

50HZ | PASLANMAZ SAC POMPA **STAINLESS** STEEL PUMP



nempa
MOTOR & POMPA



WATERMOT®
Submersible Motors & Pumps

HAKKIMIZDA

1975 yılında Konya'da küçük bir atölyede temelleri atılan Nempa Watermot, bugün Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 63.500 m² alana sahip modern üretim tesislerinde faaliyet göstermektedir. Yarım asrı aşan tecrübesiyle Nempa Watermot, dökümcülük ve pompa imalatı alanında Türkiye'nin öncü kuruluşlarından biri olarak sektöre yön vermektedir.

Kurulduğu günden bu yana kaliteyi temel ilke edinmiş olan firmamız, 1988 yılında diğ milli pompalar ve sondaj işletmeciliği alanında faaliyetlerini genişletmiş, 1992 yılında ise artan üretim kapasitesiyle birlikte daha büyük bir tesise taşınarak sektördeki konumunu güçlendirmiştir. 2000'li yıllardan itibaren dalgıç pompa ve motor üretimine başlayan Nempa Watermot, ürün gamını çeşitlendirerek ulusal ve uluslararası pazarda güçlü bir marka haline gelmiştir.

2013 yılında bünyesine kattığı Hassas Döküm fabrikası ile birlikte, paslanmaz çelik teknolojilerinde önemli bir adım atan Nempa Watermot; AISI304, AISI316 ve AISI904 kalite paslanmaz dalgıç motorlar ve pompalar grubunda sektör liderleri arasında yer almaktadır.

Bugün itibarıyla Nempa Watermot, dünya genelinde 40'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmekte ve küresel ölçekte mühendislik gücünü, üretim kapasitesini ve teknolojik üstünlüğünü başarıyla ortaya koymaktadır.

ABOUT US

Nempa Watermot, whose foundations were laid in a small workshop in 1975, Today, it operates in modern production facilities with an area of 63,500 m² in Konya Organized Industrial Zone. With over half a century of experience, Nempa Watermot leads the sector as one of Turkey's leading companies in the field of foundry and pump manufacturing.

Since its founding, our company has prioritized quality. In 1988, we expanded our operations to include vertical shaft pumps and drilling operations. In 1992, with increased production capacity, we moved to a larger facility, further strengthening our performance in the sector. Nempa Watermot began producing submersible pumps and motors in the 2000s and has diversified its product range, becoming a strong brand in both national and international markets.

With the addition of its Precision Casting factory in 2013, Nempa Watermot took a significant step forward in stainless steel technologies, becoming a leading supplier of AISI304, AISI316, and AISI904 grade stainless steel submersible motors and pumps.

As of today, Nempa Watermot exports to more than 40 countries around the world and successfully demonstrates its engineering power, production capacity and technological superiority on a global scale.

nempa
MOTOR & POMPA




WATERMOT®
Submersible Motors

nempa
MOTOR & POMPA



WATERMOT[®]
Submersible Motors

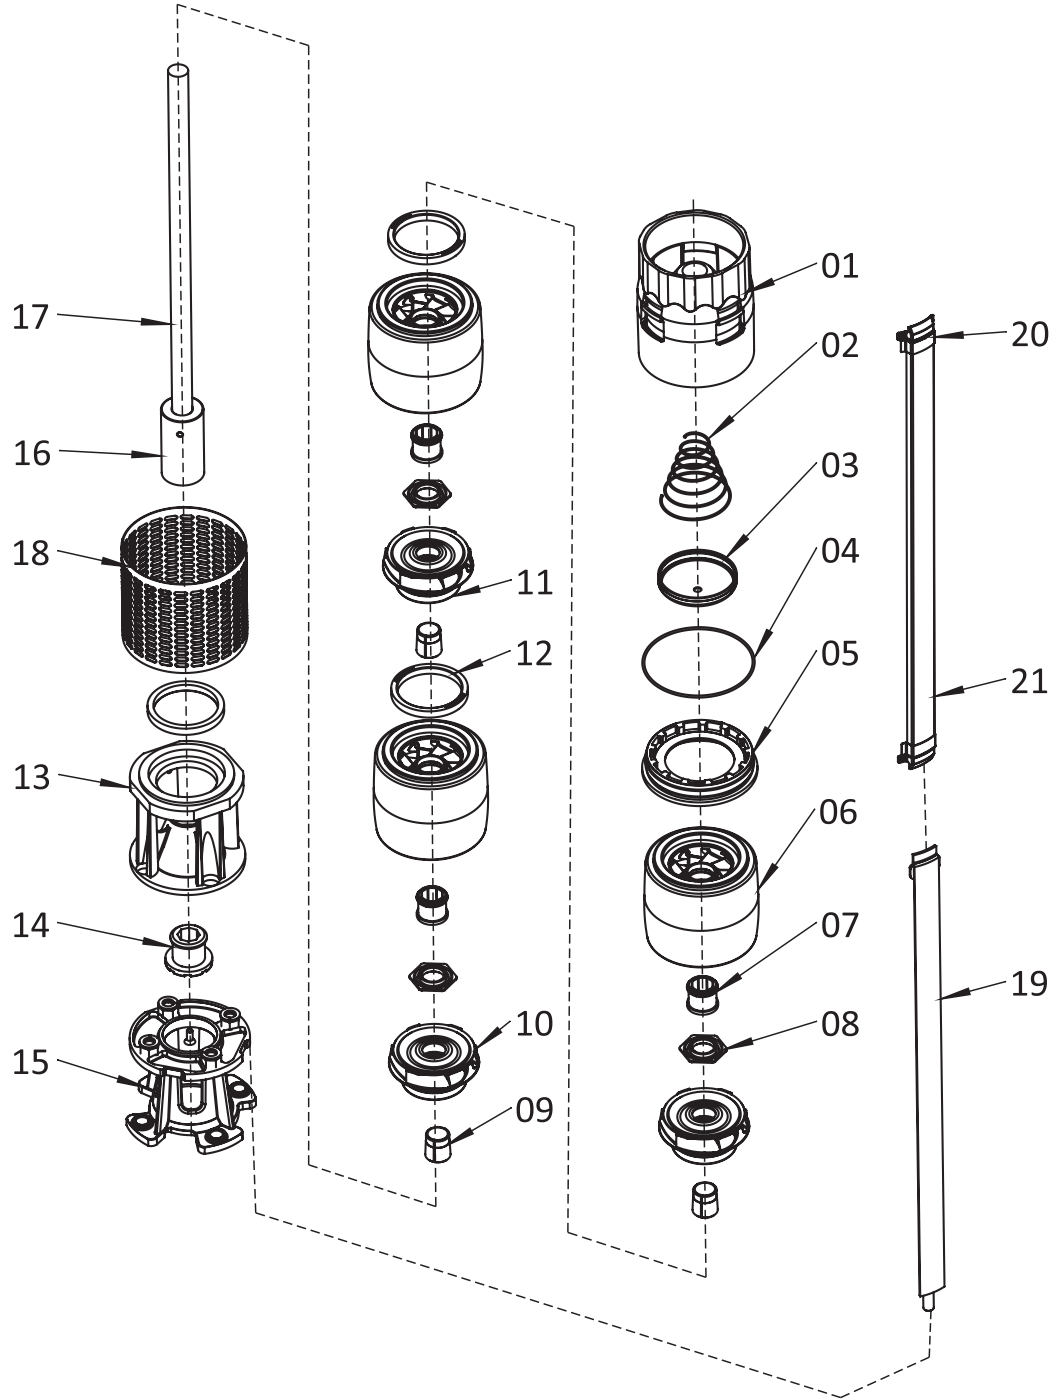

NSP Serisi Parça Listesi / NSP Series Part List

NO	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Çıkış / Outlet	Paslanmaz Çelik-AISI 304 / Stainless Steel - AISI 304
2	Klape Yayı / Valve Spring	Paslanmaz Çelik-AISI 304 / Stainless Steel - AISI 304
3	Klape Lastik Baskısı / Check Valve Rubber Holder	Paslanmaz Çelik-AISI 304 / Stainless Steel - AISI 304
4	O-Ring / O-ring	Kauçuk / NBR / Rubber / NBRV
5	Klape Tutucu / Check Valve Holder	Paslanmaz Çelik-AISI 304 + Kauçuk / Stainless Steel - AISI 304 + Rubber
6	Difüzör (Statör) / Diffuser	Paslanmaz Çelik-AISI 304 / Stainless Steel - AISI 304
7	Merkezleme Lastiği / Rubber Bearing	Kauçuk / NBR / Rubber / NBRV
8	Fan Tespit Somunu / Impeller Tapered Collar Nut	Paslanmaz Çelik-AISI 304 / Stainless Steel - AISI 304
9	Fan Konik Burcu / Impeller Tapered Collar	Paslanmaz Çelik-AISI 304 / Stainless Steel - AISI 304
10	Fan / Impeller	Paslanmaz Çelik-AISI 304 / Stainless Steel - AISI 304
11	Fan Aşınma Bileziği / Impeller Wear Ring	Paslanmaz Çelik-AISI 304 / Stainless Steel - AISI 304
12	Fan Aşınma Lastiği / Rubber Wear Ring	Kauçuk / NBR / Rubber / NBRV
13	Emici / Suction Case	Paslanmaz Çelik-AISI 304 / Stainless Steel - AISI 304
14	Emici Lastiği / Suction Case Rubber	Kauçuk / NBR / Rubber / NBRV
15	Redüksiyon / Adapter	Paslanmaz Çelik-AISI 304 / Stainless Steel - AISI 304
16	Kaplin / Coupling	Paslanmaz Çelik-AISI 304 / Stainless Steel - AISI 304
17	Pompa Mili / Pump Shaft	Paslanmaz Çelik-AISI 304 - 420 - 316 / Stainless Steel - AISI 304 - 420 - 316
18	Süzgeç(Filtre) / Strainer	Paslanmaz Çelik-AISI 304 / Stainless Steel - AISI 304
19	Kuşak Sacı / Strap	Paslanmaz Çelik-AISI 304 / Stainless Steel - AISI 304
20	Kablo Muhafaza Flanşı / Cable Guard Plange	Paslanmaz Çelik-AISI 304 / Stainless Steel - AISI 304
21	Kablo Muhafaza Sacı / Cable Storage	Paslanmaz Çelik-AISI 304 / Stainless Steel - AISI 304


nempa
MOTOR & POMPA



WATERMOT[®]
Submersible Motors

NSP 6000 Serisi Paslanmaz Sac Pompalar

NSP 6000 Series Stainless Steel Pumps

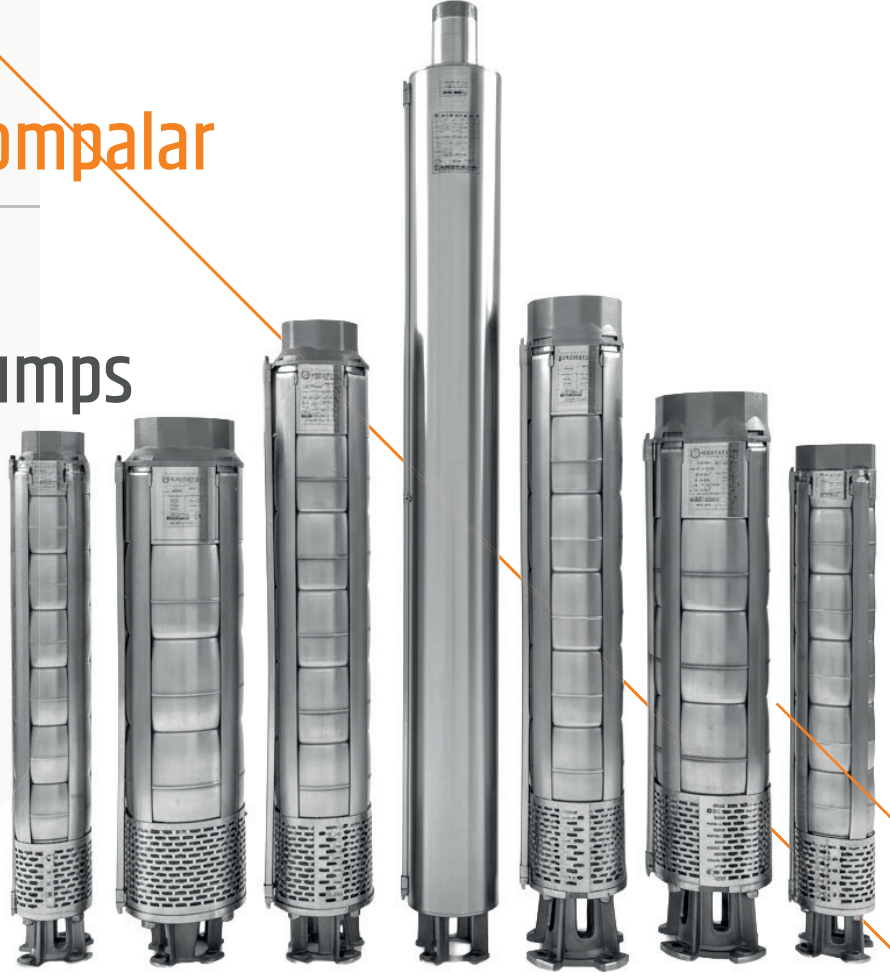

Teknik Parametreler / Technical Parameters

Pompa G vdesi / Pump Casing

Dif z r / Diffuser

 ark / Impeller

Mil / Shaft

Kaplin / Coupling

S zge  / Strainer

Voltaj / Voltage

Frekans / Frequency

Maksimum Su Sıcaklıđı / Max. Liquid Temperature

Maksimum Kum Miktarı / Max. Sand Content

 zellikler / Specification

Paslanmaz  elik / Stainless Steel

Paslanmaz  elik / Stainless Steel

Paslanmaz  elik / Stainless Steel

Paslanmaz  elik / Stainless Steel

Paslanmaz  elik / Stainless Steel

Paslanmaz  elik / Stainless Steel

Deđer / Value

AISI 304

AISI 304

AISI 304 / 430

AISI 420 / 304 / 316

AISI 304

AISI 304

230/ 400 V

50 Hz

35 C

50g/m 3



nempa
MOTOR & POMPA

NSP 6010 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 6010 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 6010-01	4"	0,75	0,55	672	346	326	98	135	2 1/2" - 3"	9	11	20
NSP 6010-02	4"	1	0,75	764	376	388	98	135		10	12	22
NSP 6010-03	4"	1,5	1,1	850	400	450	98	135		11	13	24
NSP 6010-04	4"	2	1,5	947	435	512	98	135		12	14	26
NSP 6010-05	4"	3	2,2	1069	495	574	98	135		13	16	29
NSP 6010-06	4"	4	3	1181	545	636	98	135		16	17	33
NSP 6010-07	4"	4	3	1243	545	698	98	135		16	18	34
NSP 6010-08	6"	5,5	4	1467	648	819	142	135		36	20	56
NSP 6010-09	6"	5,5	4	1529	648	881	142	135		36	21	57
NSP 6010-10	6"	5,5	4	1591	648	943	142	135		36	22	58
NSP 6010-11	6"	7,5	5,5	1682	677	1005	142	135		44	23	67
NSP 6010-12	6"	7,5	5,5	1744	677	1067	142	135		44	24	68
NSP 6010-13	6"	7,5	5,5	1806	677	1129	142	135		44	26	70
NSP 6010-14	6"	10	7,5	1948	757	1191	142	135		50	27	77
NSP 6010-15	6"	10	7,5	2010	757	1253	142	135		50	28	78
NSP 6010-16	6"	10	7,5	2072	757	1315	142	135		50	29	79
NSP 6010-17	6"	10	7,5	2134	757	1377	142	135		50	30	80
NSP 6010-18	6"	10	7,5	2196	757	1439	142	135		50	32	82
NSP 6010-19	6"	12,5	9,3	2298	797	1501	142	135		54	33	87
NSP 6010-20	6"	12,5	9,3	2372	797	1575	142	135		54	34	88
NSP 6010-21	6"	12,5	9,3	2434	797	1637	142	135		54	35	89
NSP 6010-22	6"	12,5	9,3	2496	797	1699	142	135		54	36	90
NSP 6010-23	6"	15	11	2611	850	1761	142	135		60	37	97
NSP 6010-24	6"	15	11	2673	850	1823	142	135		60	39	99
NSP 6010-25	6"	15	11	2735	850	1885	142	135		60	40	100
NSP 6010-26	6"	15	11	2797	850	1947	142	135		60	41	101
NSP 6010-27	6"	15	11	2859	850	2009	142	135		60	42	102
NSP 6010-28	6"	17,5	13	2981	910	2071	142	135		64	43	107
NSP 6010-29	6"	17,5	13	3043	910	2133	142	135		64	45	109
NSP 6010-30	6"	17,5	13	3105	910	2195	142	135		64	46	110

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate							Çıkış Outlet Inc	Çap Diameter mm	Boy Length mm	Ağırlık Weight Kg
	Type	kW	HP	m3/h lt/sn	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18				
NSP 6010-01	4"	0,55	0,75	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	10	9	8	7	6	3	2 1/2" - 3"	135	326	11
NSP 6010-02	4"	0,75	1		20	19	17	15	12	6		135	388	12
NSP 6010-03	4"	1,1	1,5		30	28	26	23	18	11		135	450	13
NSP 6010-04	4"	1,5	2		40	38	35	31	24	15		135	512	14
NSP 6010-05	4"	2,2	3		50	47	44	39	30	18		135	574	16
NSP 6010-06	4"	3	4		59	56	53	47	37	22		135	636	17
NSP 6010-07	4"	3	4		68	65	62	55	42	26		135	698	18
NSP 6010-08	4" - 6"	4	5,5		78	75	71	63	49	31		135	819	20
NSP 6010-09	4" - 6"	4	5,5		87	84	80	71	55	35		135	881	21
NSP 6010-10	4" - 6"	4	5,5		96	93	89	79	60	39		135	943	22
NSP 6010-11	4" - 6"	5,5	7,5		106	103	98	86	68	42		135	1005	23
NSP 6010-12	4" - 6"	5,5	7,5		115	112	107	94	73	46		135	1067	24
NSP 6010-13	4" - 6"	5,5	7,5		124	121	115	102	80	50		135	1129	26
NSP 6010-14	4" - 6"	7,5	10		133	130	124	110	85	54		135	1191	27
NSP 6010-15	4" - 6"	7,5	10		143	140	133	118	90	58		135	1253	28
NSP 6010-16	4" - 6"	7,5	10		152	149	142	126	97	62		135	1315	29
NSP 6010-17	4" - 6"	7,5	10		161	158	151	134	102	65		135	1377	30
NSP 6010-18	4" - 6"	7,5	10		171	168	160	141	110	69		135	1439	32
NSP 6010-19	6"	9,3	12,5		180	177	169	149	115	73		135	1501	33
NSP 6010-20	6"	9,3	12,5		189	186	178	157	120	77		135	1575	34
NSP 6010-21	6"	9,3	12,5		199	196	186	165	127	81		135	1637	35
NSP 6010-22	6"	9,3	12,5		208	205	195	173	133	85		135	1699	36
NSP 6010-23	6"	11	15		217	214	204	181	139	89		135	1761	37
NSP 6010-24	6"	11	15		227	224	213	189	145	92		135	1823	39
NSP 6010-25	6"	11	15		236	233	222	197	151	96		135	1885	40
NSP 6010-26	6"	11	15		245	242	231	204	157	100		135	1947	41
NSP 6010-27	6"	11	15		255	252	240	212	162	104		135	2009	42
NSP 6010-28	6"	13	17,5		264	261	249	220	168	108		135	2071	43
NSP 6010-29	6"	13	17,5		273	270	258	228	175	112		135	2133	45
NSP 6010-30	6"	13	17,5		283	280	266	236	180	116		135	2195	46




NSP 6010

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes: 6
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
2 1/2" - 3" (İçten pasolu) 2 1/2" - 3" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
135 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 22 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 6010 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 6010 Series Stainless Steel Pumps

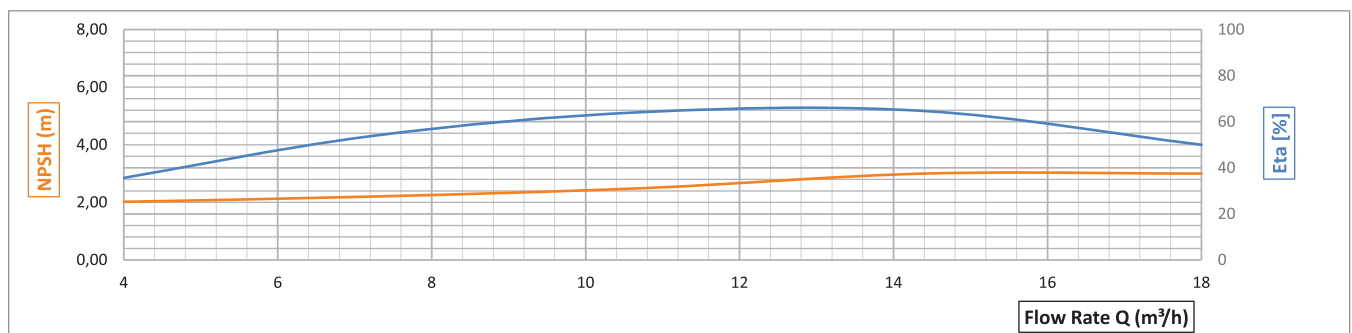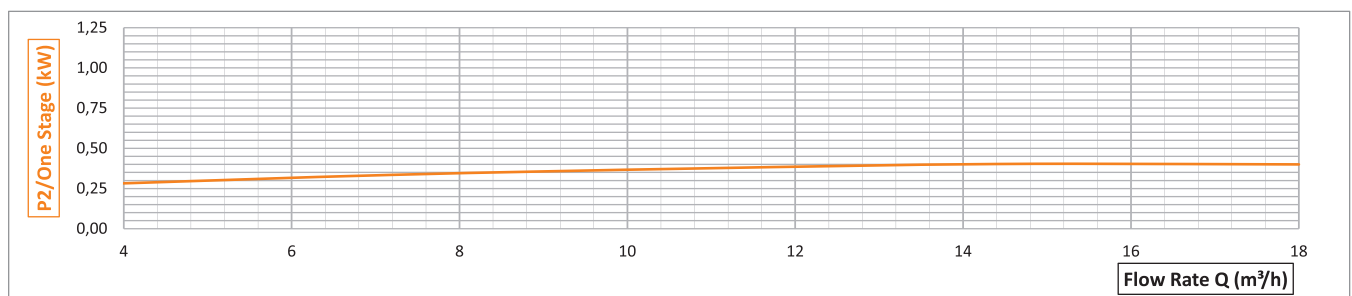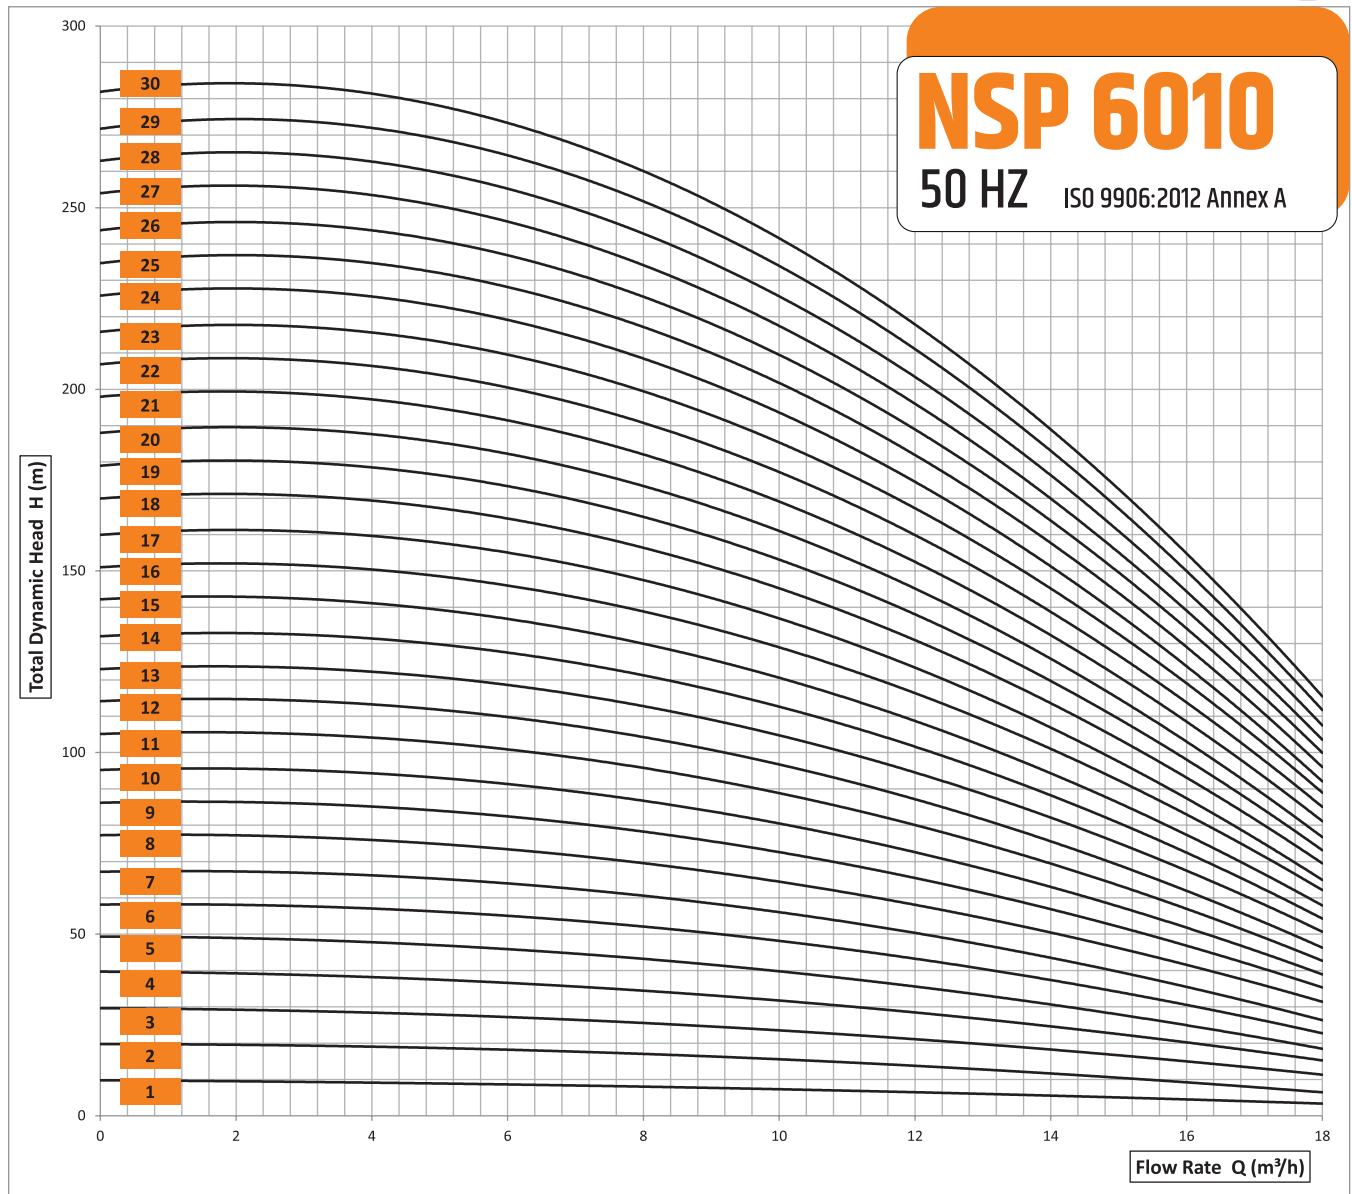



nempa
MOTOR & POMPA

NSP 6010 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 6010 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 6010-31	6"	17,5	13	3167	910	2257	142	135	2 1/2" - 3"	64	47	111
NSP 6010-32	6"	17,5	13	3229	910	2319	142	135		64	48	112
NSP 6010-33	6"	20	15	3353	972	2381	142	135		70	49	119
NSP 6010-34	6"	20	15	3415	972	2443	142	135		70	51	121
NSP 6010-35	6"	20	15	3477	972	2505	142	135		70	52	122
NSP 6010-36	6"	20	15	3539	972	2567	142	135		70	53	123
NSP 6010-37	6"	20	15	3601	972	2629	142	135		70	54	124
NSP 6010-38	6"	20	15	3663	972	2691	142	135		70	55	125
NSP 6010-39	6"	25	18,5	3758	1005	2753	142	135		78	57	135
NSP 6010-40	6"	25	18,5	3980	1005	2975	142	135		78	61	139
NSP 6010-41	6"	25	18,5	4042	1005	3037	142	135		78	62	140
NSP 6010-42	6"	25	18,5	4104	1005	3099	142	135		78	63	141
NSP 6010-43	6"	25	18,5	4166	1005	3161	142	135		78	64	142
NSP 6010-44	6"	25	18,5	4228	1005	3223	142	135		78	66	144
NSP 6010-45	6"	25	18,5	4290	1005	3285	142	153		78	98	176
NSP 6010-46	6"	25	18,5	4352	1005	3347	142	153		78	100	178
NSP 6010-47	6"	25	18,5	4414	1005	3409	142	153		78	102	180
NSP 6010-48	6"	30	22	4576	1105	3471	142	153		88	103	191
NSP 6010-49	6"	30	22	4638	1105	3533	142	153		88	105	193
NSP 6010-50	6"	30	22	4700	1105	3595	142	153		88	107	195
NSP 6010-51	6"	30	22	4762	1105	3657	142	153		88	109	197
NSP 6010-52	6"	30	22	4824	1105	3719	142	153		88	111	199
NSP 6010-53	6"	30	22	4886	1105	3781	142	153		88	112	200
NSP 6010-54	6"	30	22	4948	1105	3843	142	153		88	114	202
NSP 6010-55	6"	35	26,5	5121	1216	3905	142	153		98	116	214
NSP 6010-56	6"	35	26,5	5183	1216	3967	142	153		98	118	216
NSP 6010-57	6"	35	26,5	5245	1216	4029	142	153		98	120	218
NSP 6010-58	6"	35	26,5	5307	1216	4091	142	153		98	121	219
NSP 6010-59	6"	35	26,5	5369	1216	4153	142	153		98	123	221
NSP 6010-60	6"	35	26,5	5431	1216	4215	142	153		98	125	223

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate							Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
	Type	kW	HP	m3/h lt/sn	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18				
NSP 6010-31	6"	13	17,5	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	2 1/2" - 3"	mm	mm	Kg
NSP 6010-32	6"	13	17,5		292	289	275	244	185	119		135	2257	47
NSP 6010-33	6"	15	20		301	298	284	252	191	123		135	2319	48
NSP 6010-34	6"	15	20		311	308	293	259	198	127		135	2381	49
NSP 6010-35	6"	15	20		320	317	302	267	205	131		135	2443	51
NSP 6010-36	6"	15	20		329	326	311	275	210	135		135	2505	52
NSP 6010-37	6"	15	20		339	336	320	283	215	139		135	2567	53
NSP 6010-38	6"	15	20		348	345	329	291	220	143		135	2629	54
NSP 6010-39	6"	18,5	25		357	354	337	299	226	146		135	2691	55
NSP 6010-40	6"	18,5	25		367	364	346	307	233	150		135	2753	57
NSP 6010-41	6"	18,5	25		376	373	355	314	241	154		135	2975	61
NSP 6010-42	6"	18,5	25		385	382	364	322	248	158		135	3037	62
NSP 6010-43	6"	18,5	25		394	391	373	330	255	162		135	3099	63
NSP 6010-44	6"	18,5	25		404	401	382	338	260	166		135	3161	64
NSP 6010-45	6"	18,5	25		413	410	391	346	266	169		135	3223	66
NSP 6010-46	6"	18,5	25		422	419	400	354	273	174		153	3285	98
NSP 6010-47	6"	18,5	25		431	428	409	362	279	177		153	3347	100
NSP 6010-48	6" - 7" - 8"	22	30		441	438	418	370	285	181		153	3409	102
NSP 6010-49	6" - 7" - 8"	22	30		450	447	427	378	292	185		153	3471	103
NSP 6010-50	6" - 7" - 8"	22	30		460	456	436	385	303	189		153	3533	105
NSP 6010-51	6" - 7" - 8"	22	30		469	466	444	393	309	193		153	3595	107
NSP 6010-52	6" - 7" - 8"	22	30		478	475	453	401	315	197		153	3657	109
NSP 6010-53	6" - 7" - 8"	22	30		488	484	462	409	321	201		153	3719	111
NSP 6010-54	6" - 7" - 8"	22	30		497	493	471	417	327	204		153	3781	112
NSP 6010-55	6" - 7" - 8"	26,5	35		506	503	480	425	334	208		153	3843	114
NSP 6010-56	6" - 7" - 8"	26,5	35		516	512	489	433	340	212		153	3905	116
NSP 6010-57	6" - 7" - 8"	26,5	35		525	521	498	441	346	216		153	3967	118
NSP 6010-58	6" - 7" - 8"	26,5	35		535	531	507	448	352	220		153	4029	120
NSP 6010-59	6" - 7" - 8"	26,5	35		544	540	516	456	358	224		153	4091	121
NSP 6010-60	6" - 7" - 8"	26,5	35		553	549	524	464	364	228		153	4153	123
					563	559	533	472	371	231		153	4215	125




NSP 6010

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:6
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
2 1/2" -3"(İçten pasolu) 2 1/2" -3"(Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
135 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 22 mm


Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 6010 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 6010 Series Stainless Steel Pumps

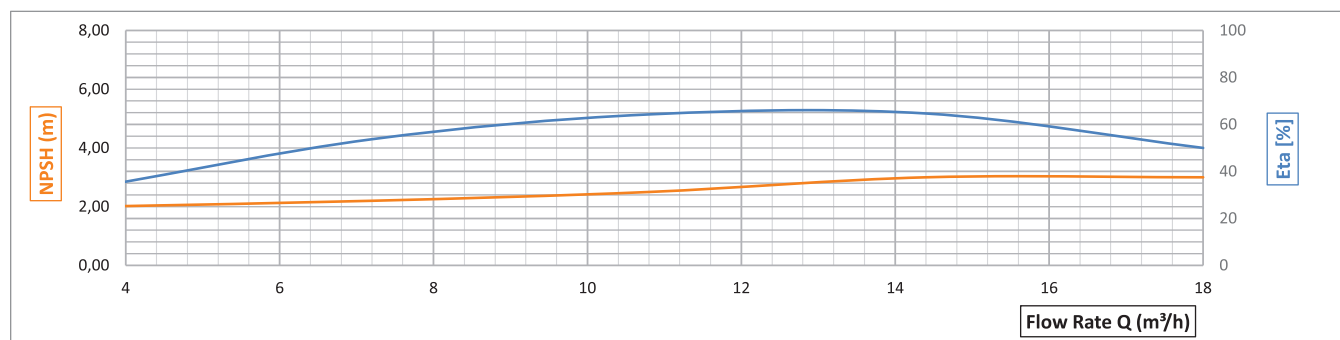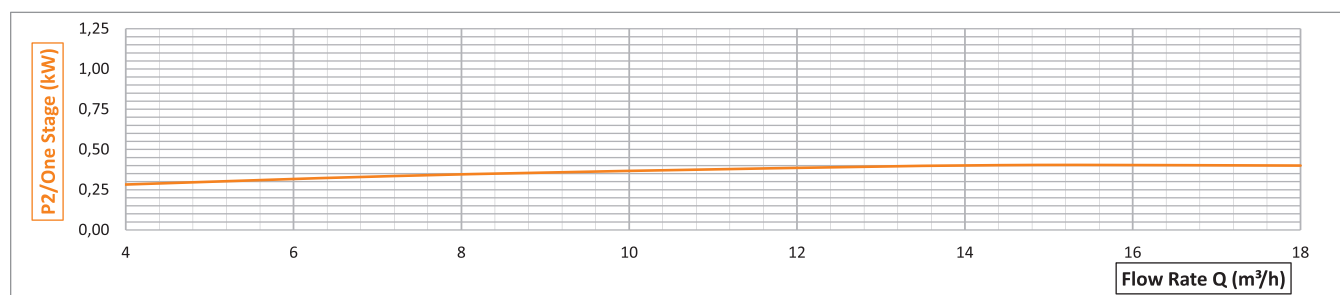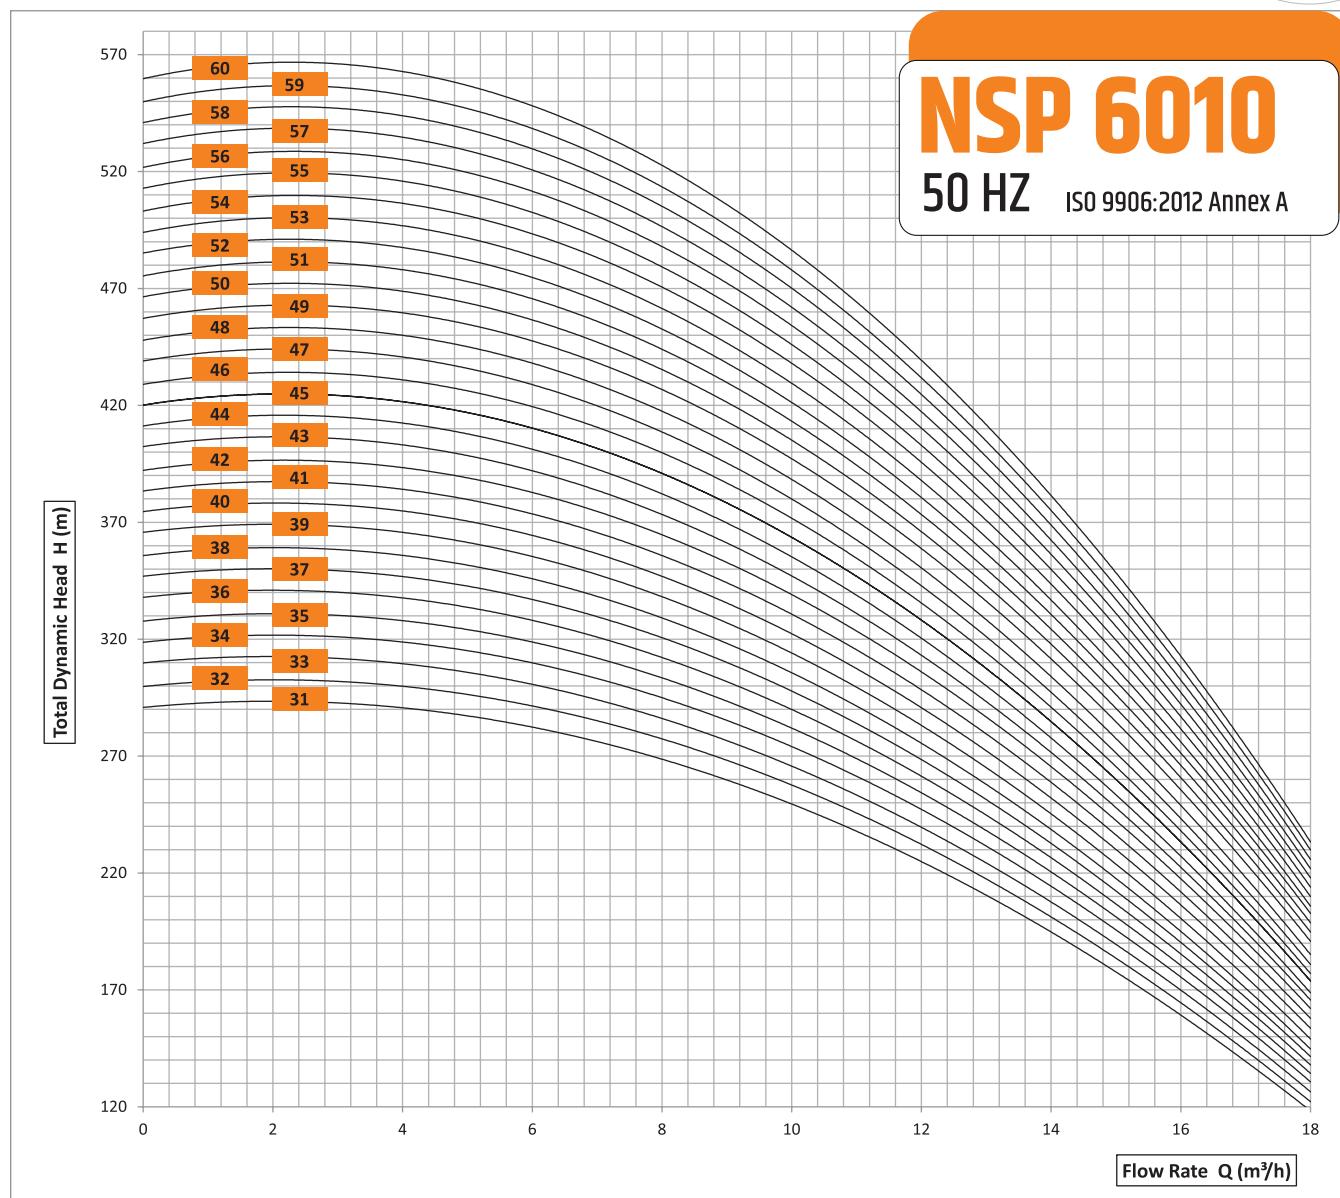

NSP 6017 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 6017 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 6017/01	4"	0,75	0,55	672	346	326	98	135	2 1/2" - 3"	9	11	20
NSP 6017/02	4"	1,5	1,1	788	400	388	98	135		11	12	23
NSP 6017/03	4"	3	2,2	945	495	450	98	135		13	13	26
NSP 6017/04	4"	3	2,2	1007	495	512	98	135		13	14	27
NSP 6017/05	4"	4	3	1119	545	574	98	135		16	16	32
NSP 6017/06	6"	5,5	4	1334	648	686	142	135		36	18	54
NSP 6017/07	6"	5,5	4	1396	648	748	142	135		36	19	55
NSP 6017/08	6"	7,5	5,5	1487	677	810	142	135		44	20	64
NSP 6017/09	6"	7,5	5,5	1549	677	872	142	135		44	21	65
NSP 6017/10	6"	7,5	5,5	1611	677	934	142	135		44	22	66
NSP 6017/11	6"	10	7,5	1753	757	996	142	135		50	23	73
NSP 6017/12	6"	10	7,5	1815	757	1058	142	135		50	24	74
NSP 6017/13	6"	10	7,5	1877	757	1120	142	135		50	26	76
NSP 6017/14	6"	12,5	9,3	1979	797	1182	142	135		54	27	81
NSP 6017/15	6"	12,5	9,3	2041	797	1244	142	135		54	28	82
NSP 6017/16	6"	12,5	9,3	2103	797	1306	142	135		54	29	83
NSP 6017/17	6"	12,5	9,3	2165	797	1368	142	135		54	30	84
NSP 6017/18	6"	15	11	2280	850	1430	142	135		60	32	92
NSP 6017/19	6"	15	11	2342	850	1492	142	135		60	33	93
NSP 6017/20	6"	15	11	2425	850	1575	142	135		60	34	94
NSP 6017/21	6"	17,5	13	2547	910	1637	142	135		64	35	99
NSP 6017/22	6"	17,5	13	2609	910	1699	142	135		64	36	100
NSP 6017/23	6"	17,5	13	2671	910	1761	142	135		64	37	101
NSP 6017/24	6"	17,5	13	2733	910	1823	142	135		64	39	103
NSP 6017/25	6"	20	15	2857	972	1885	142	135		70	40	110
NSP 6017/26	6"	20	15	2919	972	1947	142	135		70	41	111
NSP 6017/27	6"	20	15	2981	972	2009	142	135		70	42	112
NSP 6017/28	6"	25	18,5	3076	1005	2071	142	135		78	43	121
NSP 6017/29	6"	25	18,5	3138	1005	2133	142	135		78	45	123
NSP 6017/30	6"	25	18,5	3200	1005	2195	142	135		78	46	124



Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate								Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
	Type	kW	HP	m3/h	0	6	12	14	18	20	24	Inc	mm	mm	Kg
NSP 6017-01	4"	0,55	0,75	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	12	11	9	8	7	6	4	2 1/2" - 3"	135	326	11
NSP 6017-02	4"	1,1	1,5		23	22	20	19	15	13	8		135	388	12
NSP 6017-03	4"	2,2	3		34	33	30	28	22	19	13		135	450	13
NSP 6017-04	4"	2,2	3		45	44	40	37	30	26	17		135	512	14
NSP 6017-05	4"	3	4		56	55	50	46	37	32	21		135	574	16
NSP 6017-06	4" - 6"	4	5,5		67	66	60	56	45	39	25		135	686	18
NSP 6017-07	4" - 6"	4	5,5		78	77	70	65	52	45	30		135	748	19
NSP 6017-08	4" - 6"	5,5	7,5		90	88	80	74	60	52	34		135	810	20
NSP 6017-09	4" - 6"	5,5	7,5		101	99	90	84	67	58	38		135	872	21
NSP 6017-10	4" - 6"	5,5	7,5		112	110	100	93	75	65	42		135	934	22
NSP 6017-11	4" - 6"	7,5	10		123	121	110	102	82	71	46		135	996	23
NSP 6017-12	4" - 6"	7,5	10		134	132	120	111	90	78	51		135	1058	24
NSP 6017-13	4" - 6"	7,5	10		146	143	129	121	97	84	55		135	1120	26
NSP 6017-14	6"	9,3	12,5		157	154	139	130	105	91	59		135	1182	27
NSP 6017-15	6"	9,3	12,5		168	165	149	139	112	97	63		135	1244	28
NSP 6017-16	6"	9,3	12,5		179	176	159	148	120	104	67		135	1306	29
NSP 6017-17	6"	9,3	12,5		190	187	169	158	127	110	72		135	1368	30
NSP 6017-18	6"	11	15		202	198	179	167	135	117	76		135	1430	32
NSP 6017-19	6"	11	15		213	209	189	176	142	123	80		135	1492	33
NSP 6017-20	6"	11	15		224	220	199	186	150	130	84		135	1575	34
NSP 6017-21	6"	13	17,5		235	231	209	195	157	136	89		135	1637	35
NSP 6017-22	6"	13	17,5		246	242	219	204	165	143	93		135	1699	36
NSP 6017-23	6"	13	17,5		258	253	229	213	172	149	97		135	1761	37
NSP 6017-24	6"	13	17,5		269	264	239	223	180	156	101		135	1823	39
NSP 6017-25	6"	15	20		280	275	249	232	187	162	105		135	1885	40
NSP 6017-26	6"	15	20		291	285	259	241	195	168	110		135	1947	41
NSP 6017-27	6"	15	20		302	296	269	251	202	175	114		135	2009	42
NSP 6017-28	6"	18,5	25		314	307	279	260	210	181	118		135	2071	43
NSP 6017-29	6"	18,5	25		325	318	289	269	217	188	122		135	2133	45
NSP 6017-30	6"	18,5	25		336	329	299	278	225	194	126		135	2195	46




NSP 6017

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes: 6
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
2 1/2" - 3" (İçten pasolu) 2 1/2" - 3" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
135 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 22 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 6017 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 6017 Series Stainless Steel Pumps

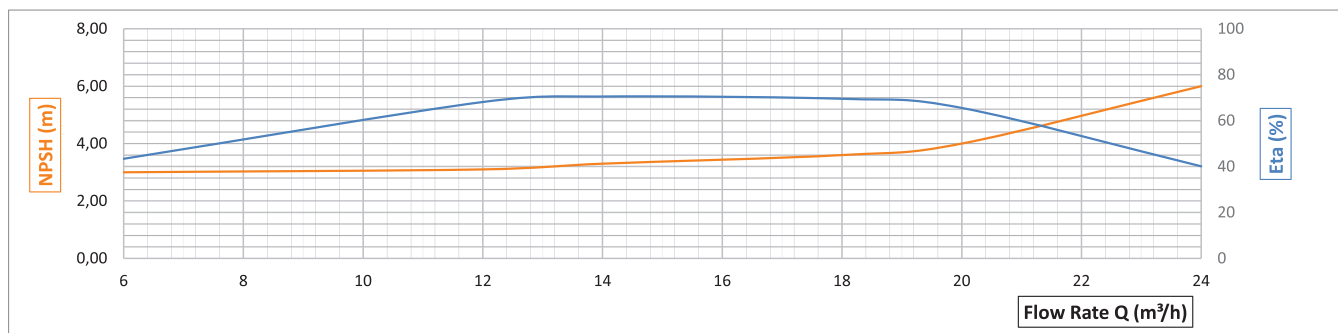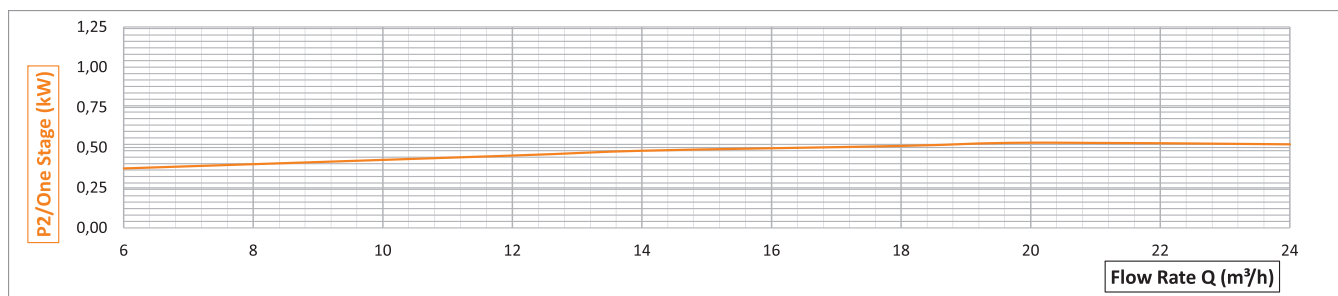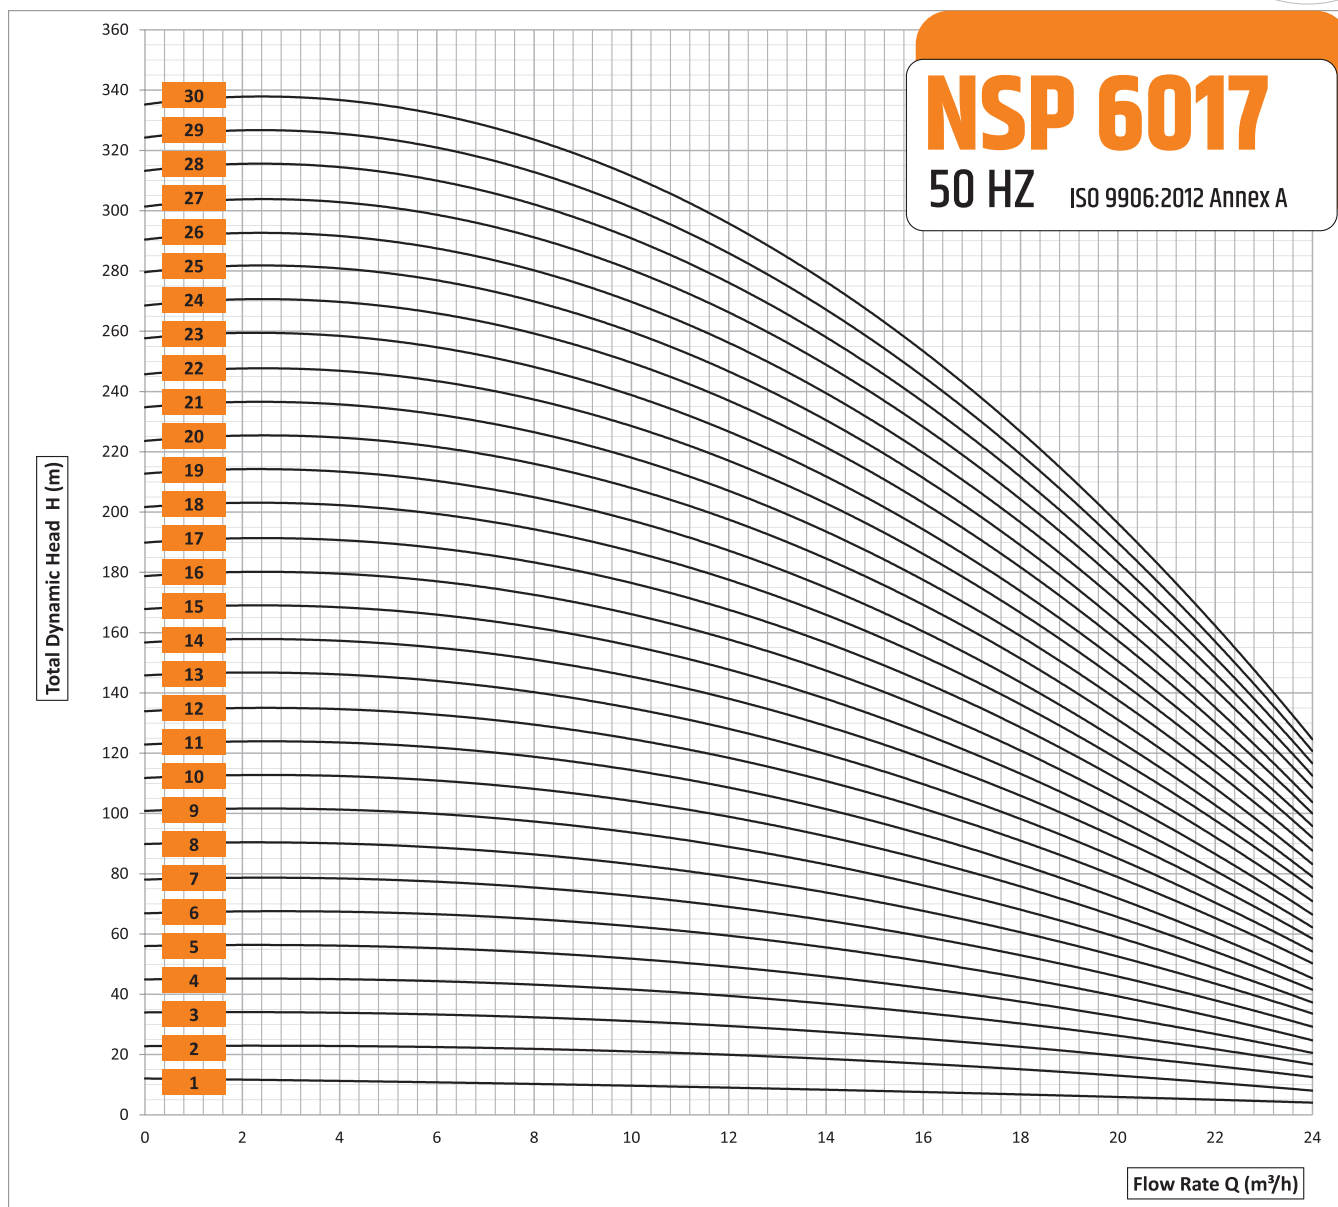



nempa
MOTOR & POMPA

NSP 6017 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 6017 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 6017/31	6"	25	18,5	3262	1005	2257	142	135	2 1/2" - 3"	78	47	125
NSP 6017/32	6"	25	18,5	3324	1005	2319	142	135		78	48	126
NSP 6017/33	6"	25	18,5	3386	1005	2381	142	135		78	49	127
NSP 6017/34	6"	30	22	3548	1105	2443	142	135		88	51	139
NSP 6017/35	6"	30	22	3610	1105	2505	142	135		88	52	140
NSP 6017/36	6"	30	22	3672	1105	2567	142	135		88	53	141
NSP 6017/37	6"	30	22	3734	1105	2629	142	135		88	54	142
NSP 6017/38	6"	30	22	3796	1105	2691	142	135		88	55	143
NSP 6017/39	6"	30	22	3858	1105	2753	142	135		88	57	145
NSP 6017/40	6"	30	22	4080	1105	2975	142	135		88	61	149
NSP 6017/41	6"	30	22	4142	1105	3037	142	135		88	62	150
NSP 6017/42	6"	35	26,5	4315	1216	3099	142	135		98	63	161
NSP 6017/43	6"	35	26,5	4377	1216	3161	142	135		98	64	162
NSP 6017/44	6"	35	26,5	4439	1216	3223	142	135		98	66	164
NSP 6017/45	6"	35	26,5	4501	1216	3285	142	153		98	98	196
NSP 6017/46	6"	35	26,5	4563	1216	3347	142	153		98	100	198
NSP 6017/47	6"	35	26,5	4625	1216	3409	142	153		98	102	200
NSP 6017/48	6"	35	26,5	4687	1216	3471	142	153		98	103	201
NSP 6017/49	6"	35	26,5	4749	1216	3533	142	153		98	105	203
NSP 6017/50	6"	40	30	4841	1246	3595	142	153		100	107	207
NSP 6017/51	6"	40	30	4903	1246	3657	142	153		100	109	209
NSP 6017/52	6"	40	30	4965	1246	3719	142	153		100	111	211
NSP 6017/53	6"	40	30	5027	1246	3781	142	153		100	112	212
NSP 6017/54	6"	40	30	5089	1246	3843	142	153		100	114	214
NSP 6017/55	6"	40	30	5151	1246	3905	142	153		100	116	216
NSP 6017/56	6"	50	37	5313	1346	3967	142	153		114	118	232
NSP 6017/57	6"	50	37	5375	1346	4029	142	153		114	120	234
NSP 6017/58	6"	50	37	5437	1346	4091	142	153		114	121	235
NSP 6017/59	6"	50	37	5499	1346	4153	142	153		114	123	237
NSP 6017/60	6"	50	37	5561	1346	4215	142	153		114	125	239

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate								Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
	Type	kW	HP	m3/h	0	6	12	14	18	20	24	Inc	mm	mm	Kg
NSP 6017-31	6"	18,5	25	lt/sn	0,0	1,7	3,3	3,9	5,0	5,6	6,7	2 1/2" - 3"	135	2257	47
NSP 6017-32	6"	18,5	25		347	340	309	288	232	201	131		135	2319	48
NSP 6017-33	6"	18,5	25		358	351	319	297	240	207	135		135	2381	49
NSP 6017-34	6" - 7" - 8"	22	30		370	362	329	306	247	214	139		135	2443	51
NSP 6017-35	6" - 7" - 8"	22	30		381	373	339	316	255	220	143		135	2505	52
NSP 6017-36	6" - 7" - 8"	22	30		392	384	349	325	262	227	148		135	2567	53
NSP 6017-37	6" - 7" - 8"	22	30		403	395	359	334	270	233	152		135	2629	54
NSP 6017-38	6" - 7" - 8"	22	30		414	406	369	343	277	240	156		135	2691	55
NSP 6017-39	6" - 7" - 8"	22	30		426	417	378	353	285	246	160		135	2753	57
NSP 6017-40	6" - 7" - 8"	22	30		437	428	388	362	292	253	164		135	2975	61
NSP 6017-41	6" - 7" - 8"	22	30		448	439	398	371	300	259	169		135	3037	62
NSP 6017-42	6" - 7" - 8"	26,5	35		459	450	408	380	307	266	173		135	3099	63
NSP 6017-43	6" - 7" - 8"	26,5	35		470	461	418	390	315	272	177		135	3161	64
NSP 6017-44	6" - 7" - 8"	26,5	35		482	472	428	399	322	279	181		135	3223	66
NSP 6017-45	6" - 7" - 8"	26,5	35		493	483	438	408	330	285	185		135	3285	98
NSP 6017-46	6" - 7" - 8"	26,5	35		504	494	448	418	337	292	190		153	3347	100
NSP 6017-47	6" - 7" - 8"	26,5	35		515	505	458	427	345	298	194		153	3409	102
NSP 6017-48	6" - 7" - 8"	26,5	35		526	516	468	436	352	305	198		153	3471	103
NSP 6017-49	6" - 7" - 8"	26,5	35		538	527	478	445	360	311	202		153	3533	105
NSP 6017-50	6" - 7" - 8"	30	40		549	538	488	455	367	318	207		153	3595	107
NSP 6017-51	6" - 7" - 8"	30	40		560	549	498	464	375	324	211		153	3657	109
NSP 6017-52	6" - 7" - 8"	30	40		571	560	508	473	382	330	215		153	3719	111
NSP 6017-53	6" - 7" - 8"	30	40		582	571	518	483	389	337	219		153	3781	112
NSP 6017-54	6" - 7" - 8"	30	40		594	582	528	492	397	343	223		153	3843	114
NSP 6017-55	6" - 7" - 8"	30	40		605	593	538	501	404	350	228		153	3905	116
NSP 6017-56	6" - 7" - 8"	37	50		616	604	548	510	412	356	232		153	3967	118
NSP 6017-57	6" - 7" - 8"	37	50		627	615	558	520	419	363	236		153	4029	120
NSP 6017-58	6" - 7" - 8"	37	50		638	626	568	529	427	369	240		153	4091	121
NSP 6017-59	6" - 7" - 8"	37	50		650	637	578	538	434	376	245		153	4153	123
NSP 6017-60	6" - 7" - 8"	37	50		661	648	588	548	442	382	249		153	4215	125
					672	659	598	557	449	389	253				

NSP 6017

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:6

Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
2 1/2"-3" (İçten pasolu) 2 1/2"-3" (Inside Threaded)

Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
135 mm

Dönüş Yönü/Rotation

Saatın Tersi Yönünde / CCW

Devir/Revolution




2900 rpm

Mil Çapı/Shaft Diameter 22 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.

The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 6017 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 6017 Series Stainless Steel Pumps

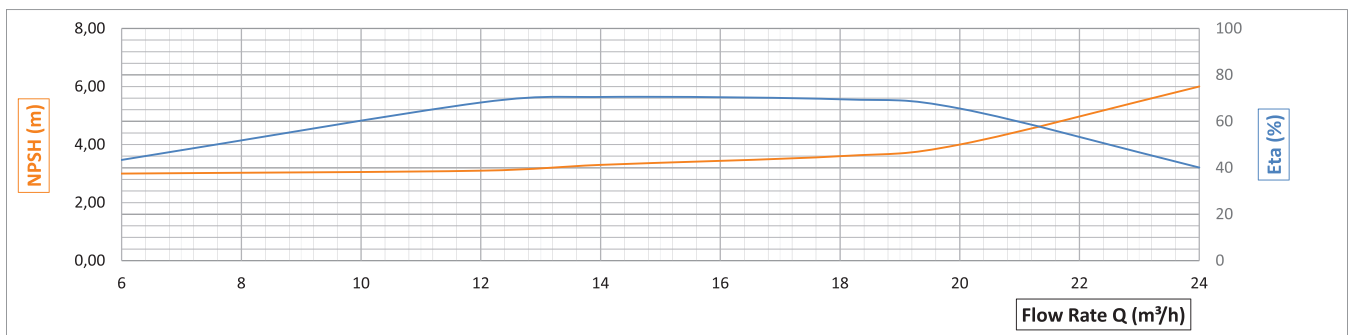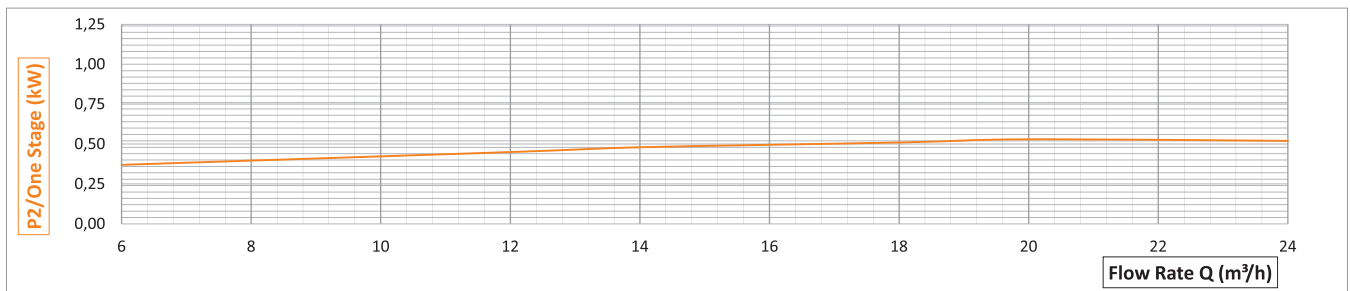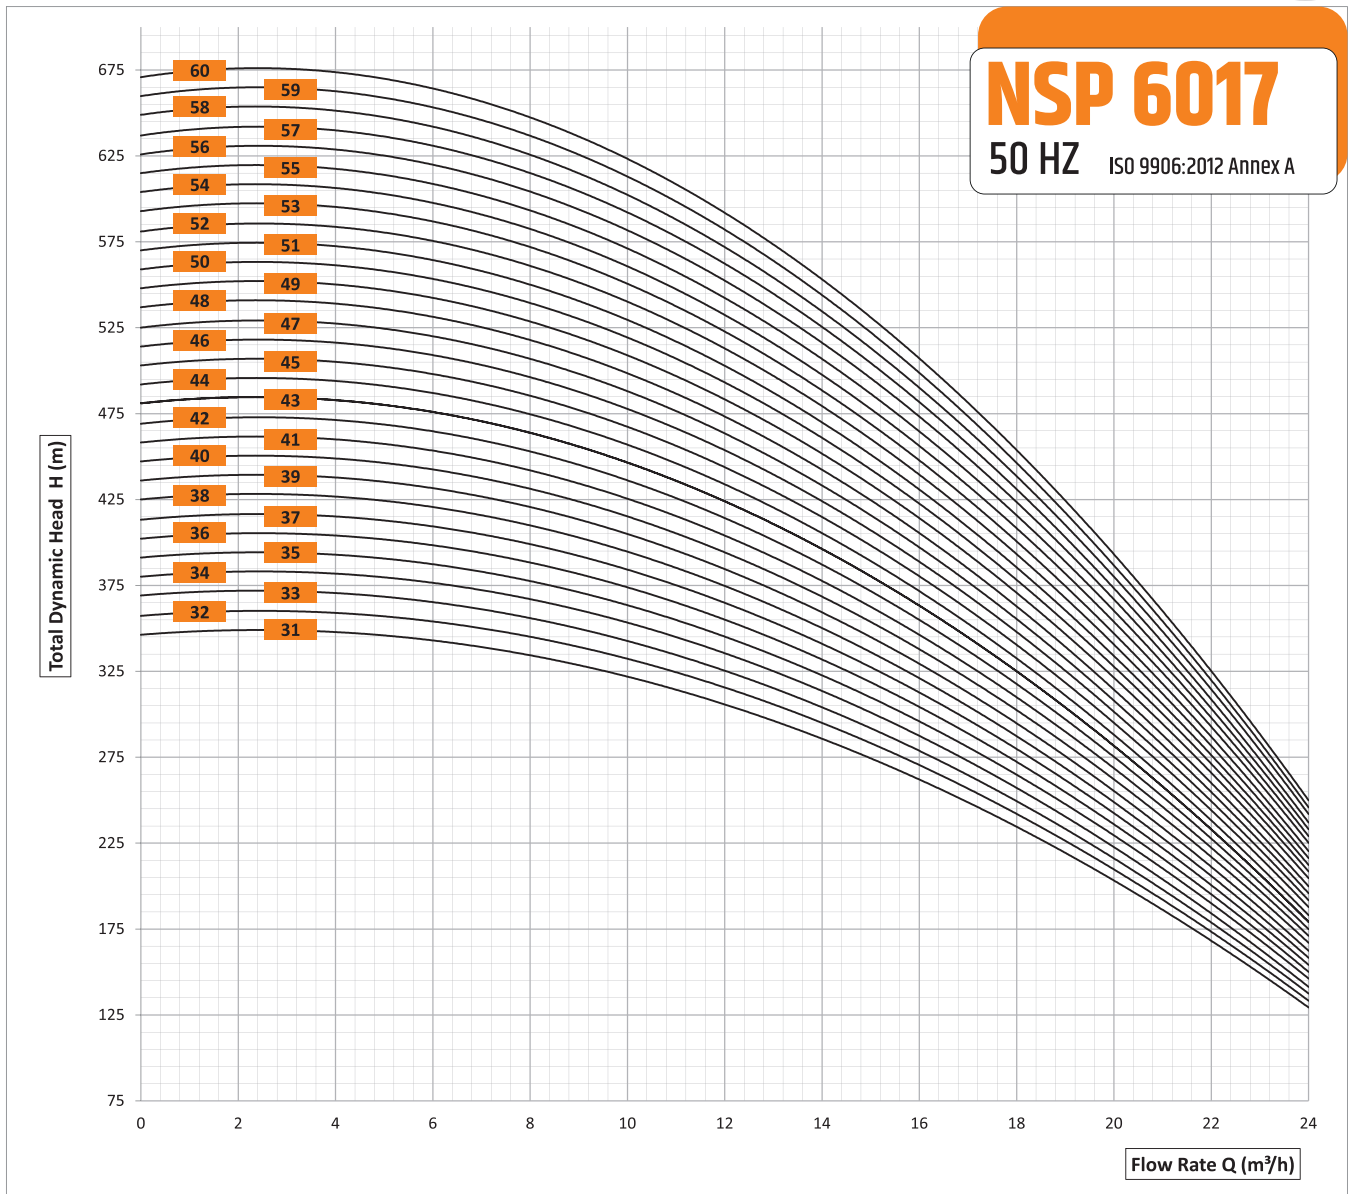



nempa
MOTOR & POMPA

NSP 6030 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 6030 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 6030/01	4"	1,5	1,1	789	400	389	98	135	2 1/2" - 3"	11	10	21
NSP 6030/02	4"	3	2,2	982	495	487	98	135		13	12	25
NSP 6030/03	4"	4	3	1129	545	584	98	135		16	14	30
NSP 6030/04	6"	5,5	4	1329	648	681	142	135		36	16	52
NSP 6030/05	6"	7,5	5,5	1494	677	817	142	135		44	18	62
NSP 6030/06	6"	7,5	5,5	1591	677	914	142	135		44	20	64
NSP 6030/07	6"	10	7,5	1768	757	1011	142	135		50	22	72
NSP 6030/08	6"	10	7,5	1865	757	1108	142	135		50	24	74
NSP 6030/09	6"	12,5	9,3	2003	797	1206	142	135		54	26	80
NSP 6030/10	6"	12,5	9,3	2100	797	1303	142	135		54	28	82
NSP 6030/11	6"	12,5	9,3	2197	797	1400	142	135		54	30	84
NSP 6030/12	6"	15	11	2348	850	1498	142	135		60	32	92
NSP 6030/13	6"	15	11	2465	850	1615	142	135		60	35	95
NSP 6030/14	6"	17,5	13	2622	910	1712	142	135		64	37	101
NSP 6030/15	6"	17,5	13	2720	910	1810	142	135		64	39	103
NSP 6030/16	6"	20	15	2879	972	1907	142	135		70	41	111
NSP 6030/17	6"	20	15	2976	972	2004	142	135		70	43	113
NSP 6030/18	6"	25	18,5	3107	1005	2102	142	135		78	45	123
NSP 6030/19	6"	25	18,5	3204	1005	2199	142	135		78	47	125
NSP 6030/20	6"	25	18,5	3301	1005	2296	142	135		78	49	127
NSP 6030/21	6"	25	18,5	3399	1005	2394	142	135		78	51	129
NSP 6030/22	6"	30	22	3596	1105	2491	142	135		88	53	141
NSP 6030/23	6"	30	22	3693	1105	2588	142	135		88	55	143
NSP 6030/24	6"	30	22	3790	1105	2685	142	135		88	57	145
NSP 6030/25	6"	30	22	3888	1105	2783	142	135		88	59	147
NSP 6030/26	6"	30	22	4145	1105	3040	142	135		88	64	152
NSP 6030/27	6"	35	26,5	4353	1216	3137	142	135		98	66	164
NSP 6030/28	6"	35	26,5	4451	1216	3235	142	135		98	68	166
NSP 6030/29	6"	35	26,5	4548	1216	3332	142	135		98	70	168
NSP 6030/30	6"	35	26,5	4645	1216	3429	142	135		98	72	170

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate								Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
	Type	kW	HP	m3/h	0	8	16	24	28	32	39				
NSP 6030-01	4"	1,1	1,5	lt/sn	0,0	2,2	4,4	6,7	7,8	8,9	10,8	Inc	mm	mm	Kg
NSP 6030-02	4"	2,2	3		12	11	10	9	8	7	3	2 1/2" - 3"	135	389	10
NSP 6030-03	4"	3	4		23	22	20	18	16	14	7		135	487	12
NSP 6030-04	4" - 6"	4	5,5		34	34	30	26	24	21	12		135	584	14
NSP 6030-05	4" - 6"	5,5	7,5		46	45	40	35	32	28	16		135	681	16
NSP 6030-06	4" - 6"	5,5	7,5		57	56	50	44	41	35	21		135	817	18
NSP 6030-07	4" - 6"	7,5	10		69	67	60	53	49	42	25		135	914	20
NSP 6030-08	4" - 6"	7,5	10		80	78	70	62	57	49	30		135	1011	22
NSP 6030-09	6"	9,3	12,5		92	89	80	71	65	56	34		135	1108	24
NSP 6030-10	6"	9,3	12,5		103	101	90	79	73	63	39		135	1206	26
NSP 6030-11	6"	9,3	12,5		115	112	100	88	81	70	43		135	1303	28
NSP 6030-12	6"	11	15		126	123	110	97	89	77	45		135	1400	30
NSP 6030-13	6"	11	15		138	134	120	106	97	84	51		135	1498	32
NSP 6030-14	6"	13	17,5		149	145	130	115	106	91	53		135	1615	35
NSP 6030-15	6"	13	17,5		161	156	140	124	114	98	61		135	1712	37
NSP 6030-16	6"	15	20		172	168	150	132	122	105	64		135	1810	39
NSP 6030-17	6"	15	20		184	179	160	141	130	112	70		135	1907	41
NSP 6030-18	6"	18,5	25		195	190	170	150	138	119	74		135	2004	43
NSP 6030-19	6"	18,5	25		206	201	180	159	146	126	78		135	2102	45
NSP 6030-20	6"	18,5	25		218	212	190	168	154	133	83		135	2199	47
NSP 6030-21	6"	18,5	25		229	224	200	176	162	140	87		135	2296	49
NSP 6030-22	6" - 7" - 8"	22	30		241	235	210	185	170	147	91		135	2394	51
NSP 6030-23	6" - 7" - 8"	22	30		252	246	220	194	179	154	96		135	2491	53
NSP 6030-24	6" - 7" - 8"	22	30		264	257	230	203	187	161	100		135	2588	55
NSP 6030-25	6" - 7" - 8"	22	30		275	268	240	212	195	168	104		135	2685	57
NSP 6030-26	6" - 7" - 8"	22	30		287	279	250	221	203	175	109		135	2783	59
NSP 6030-27	6" - 7" - 8"	26,5	35		298	291	260	229	211	182	113		135	3040	64
NSP 6030-28	6" - 7" - 8"	26,5	35		310	302	270	238	219	189	118		135	3137	66
NSP 6030-29	6" - 7" - 8"	26,5	35		321	313	280	247	227	196	122		135	3235	68
NSP 6030-30	6" - 7" - 8"	26,5	35		333	324	290	256	235	203	126		135	3332	70
					344	335	300	265	244	210	131		135	3429	72




NSP 6030

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:7
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
2 1/2"-3" (içten pasolu) 2 1/2"-3" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
135 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 22 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 6030 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 6030 Series Stainless Steel Pumps

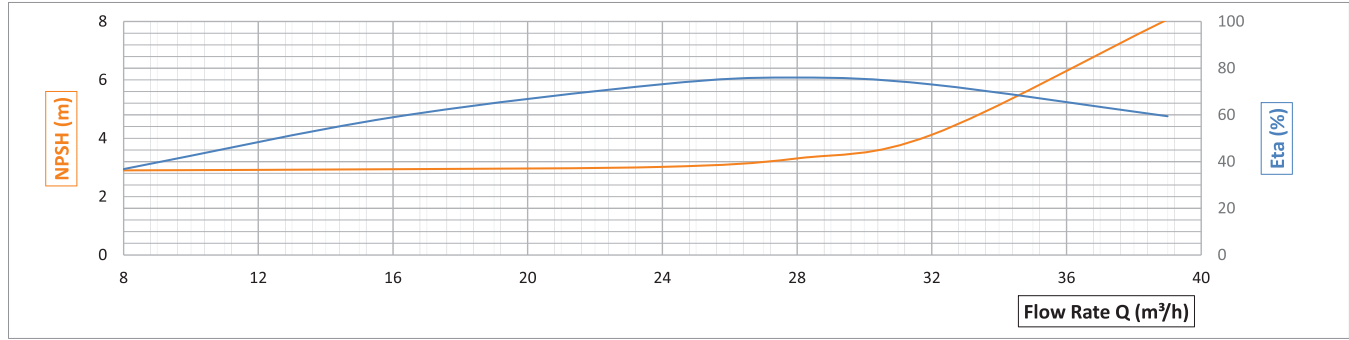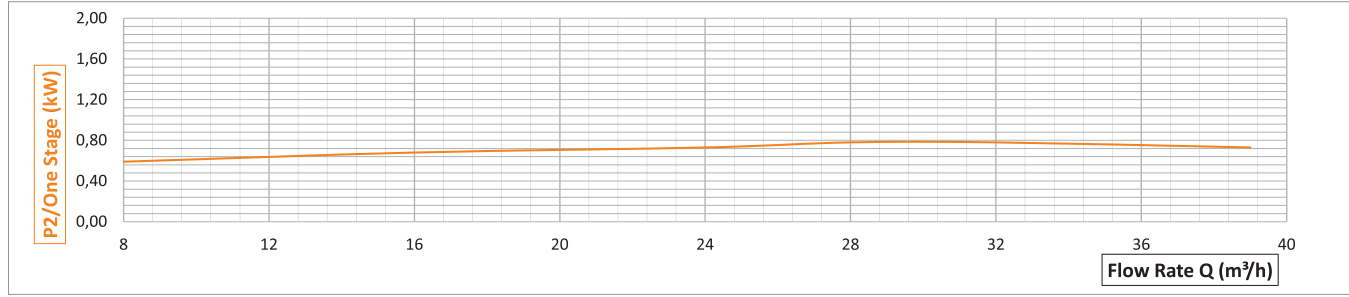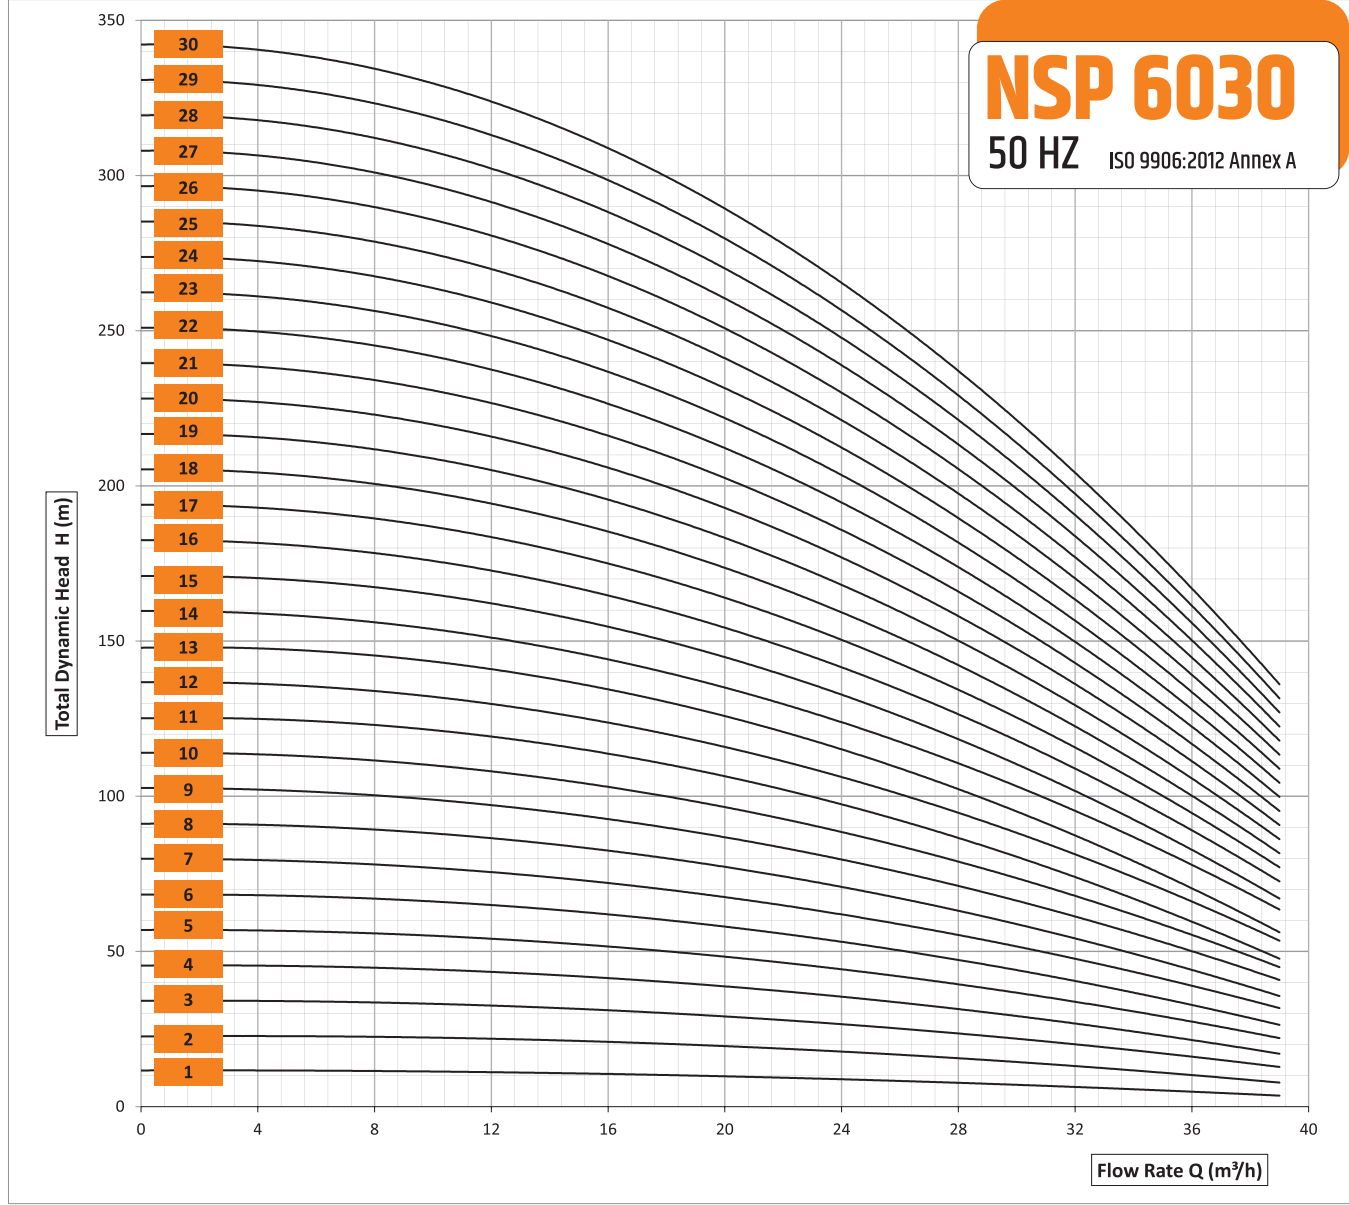



nempa
MOTOR & POMPA

NSP 6030 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 6030 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 6030/31	6"	40	30	4773	1246	3527	142	135	2 1/2" - 3"	100	74	174
NSP 6030/32	6"	40	30	4870	1246	3624	142	135		100	76	176
NSP 6030/33	6"	40	30	4967	1246	3721	142	135		100	78	178
NSP 6030/34	6"	40	30	5064	1246	3818	142	135		100	80	180
NSP 6030/35	6"	40	30	5162	1246	3916	142	135		100	82	182
NSP 6030/36	6"	50	37	5359	1346	4013	142	135		114	84	198
NSP 6030/37	6"	50	37	5456	1346	4110	142	135		114	86	200
NSP 6030/38	6"	50	37	5554	1346	4208	142	135		114	88	202
NSP 6030/39	6"	50	37	5801	1346	4455	142	153		114	134	248
NSP 6030/40	6"	50	37	5898	1346	4552	142	153		114	137	251
NSP 6030/41	6"	50	37	5996	1346	4650	142	153		114	140	254
NSP 6030/42	6"	50	37	6093	1346	4747	142	153		114	143	257
NSP 6030/43	6"	50	37	6190	1346	4844	142	153		114	145	259
NSP 6030/44	8"	60	45	6131	1190	4941	191	153		154	148	302
NSP 6030/45	8"	60	45	6229	1190	5039	191	153		154	151	305
NSP 6030/46	8"	60	45	6326	1190	5136	191	153		154	154	308
NSP 6030/47	8"	60	45	6423	1190	5233	191	153		154	156	310
NSP 6030/48	8"	60	45	6521	1190	5331	191	153		154	159	313
NSP 6030/49	8"	60	45	6618	1190	5428	191	153		154	162	316
NSP 6030/50	8"	60	45	6715	1190	5525	191	153		154	165	319
NSP 6030/51	8"	60	45	6813	1190	5623	191	153		154	167	321
NSP 6030/52	8"	70	52	6995	1275	5720	191	153		169	170	339
NSP 6030/53	8"	70	52	7092	1275	5817	191	153		169	173	342
NSP 6030/54	8"	70	52	7189	1275	5914	191	153		169	175	344
NSP 6030/55	8"	70	52	7287	1275	6012	191	153		169	178	347
NSP 6030/56	8"	70	52	7215	1275	6109	191	153		169	181	350
NSP 6030/57	8"	70	52	7312	1275	6206	191	153		169	184	353
NSP 6030/58	8"	70	52	7409	1275	6304	191	153		169	186	355
NSP 6030/59	8"	70	52	7507	1275	6401	191	153		169	189	358
NSP 6030/60	8"	70	52	7604	1275	6498	191	153		169	192	361

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate								Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
	Type	kW	HP	m3/h	0	8	16	24	28	32	39				
				lt/sn	0,0	2,2	4,4	6,7	7,8	8,9	10,8				
NSP 6030-31	6" - 7" - 8"	30	40	Basma Yükeklği Total Dynamic Head	356	346	310	274	252	217	135	2 1/2" - 3"	135	3527	74
NSP 6030-32	6" - 7" - 8"	30	40		367	358	320	282	260	224	139		135	3624	76
NSP 6030-33	6" - 7" - 8"	30	40		379	369	330	291	268	231	144		135	3721	78
NSP 6030-34	6" - 7" - 8"	30	40		390	380	340	300	276	238	148		135	3818	80
NSP 6030-35	6" - 7" - 8"	30	40		401	391	350	309	284	245	152		135	3916	82
NSP 6030-36	6" - 7" - 8"	37	50		413	402	360	318	292	252	157		135	4013	84
NSP 6030-37	6" - 7" - 8"	37	50		424	414	370	326	300	259	161		135	4110	86
NSP 6030-38	6" - 7" - 8"	37	50		436	425	380	335	308	266	165		135	4208	88
NSP 6030-39	6" - 7" - 8"	37	50		447	436	390	344	317	273	170		153	4455	134
NSP 6030-40	6" - 7" - 8"	37	50		459	447	400	353	325	280	174		153	4552	137
NSP 6030-41	6" - 7" - 8"	37	50		470	458	410	362	333	287	178		153	4650	140
NSP 6030-42	6" - 7" - 8"	37	50		482	469	420	371	341	294	183		153	4747	143
NSP 6030-43	6" - 7" - 8"	37	50		493	481	430	379	349	301	187		153	4844	145
NSP 6030-44	7" - 8"	45	60		505	492	440	388	357	308	192		153	4941	148
NSP 6030-45	7" - 8"	45	60		516	503	450	397	365	315	196		153	5039	151
NSP 6030-46	7" - 8"	45	60		528	514	460	406	373	322	200		153	5136	154
NSP 6030-47	7" - 8"	45	60		539	525	470	415	382	329	205		153	5233	156
NSP 6030-48	7" - 8"	45	60		551	536	480	424	390	336	209		153	5331	159
NSP 6030-49	7" - 8"	45	60		562	548	490	432	398	343	213		153	5428	162
NSP 6030-50	7" - 8"	45	60		574	559	500	441	406	350	218		153	5525	165
NSP 6030-51	7" - 8"	45	60		585	570	510	450	414	357	222		153	5623	167
NSP 6030-52	7" - 8"	52	70		596	581	520	459	422	364	226		153	5720	170
NSP 6030-53	7" - 8"	52	70		608	592	530	468	430	371	231		153	5817	173
NSP 6030-54	7" - 8"	52	70		619	604	540	476	438	378	235		153	5914	175
NSP 6030-55	7" - 8"	52	70		631	615	550	485	446	385	239		153	6012	178
NSP 6030-56	7" - 8"	52	70		642	626	560	494	455	392	244		153	6109	181
NSP 6030-57	7" - 8"	52	70		654	637	570	503	463	399	248		153	6206	184
NSP 6030-58	7" - 8"	52	70		665	648	580	512	471	406	252		153	6304	186
NSP 6030-59	7" - 8"	52	70		677	659	590	521	479	413	257		153	6401	189
NSP 6030-60	7" - 8"	52	70		688	671	600	529	487	420	261		153	6498	192

NSP 6030

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:7

Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter

2 1/2"-3" (İçten pasolu) 2 1/2"-3" (Inside Threaded)

Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter

135 mm

Dönüş Yönü/Rotation

Saatin Tersi Yönünde / CCW

Devir/Revolution




2900 rpm

Mil Çapı/Shaft Diameter 22 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.

The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 6030 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 6030 Series Stainless Steel Pumps

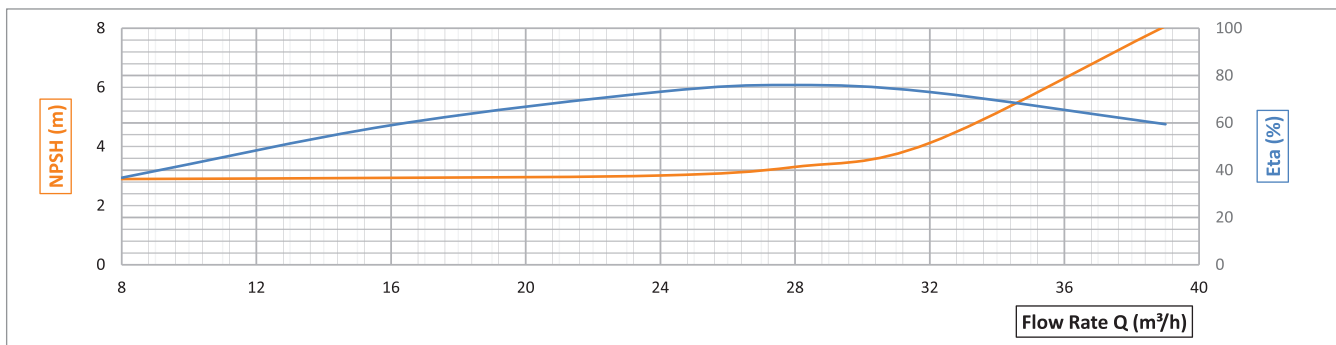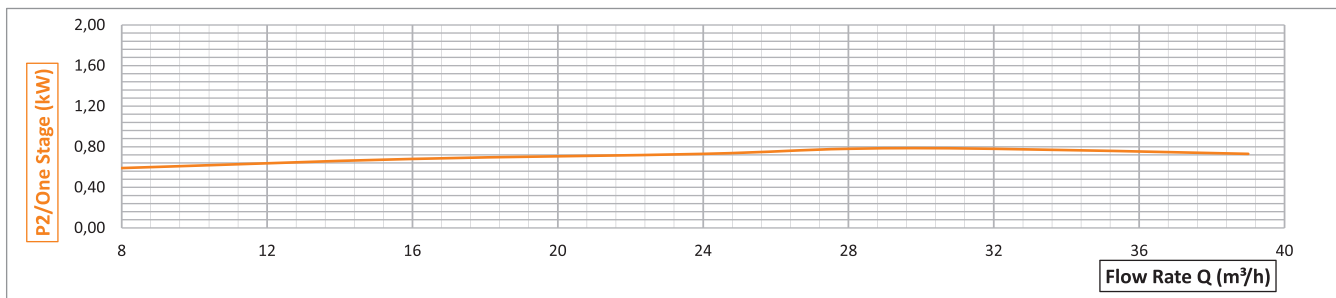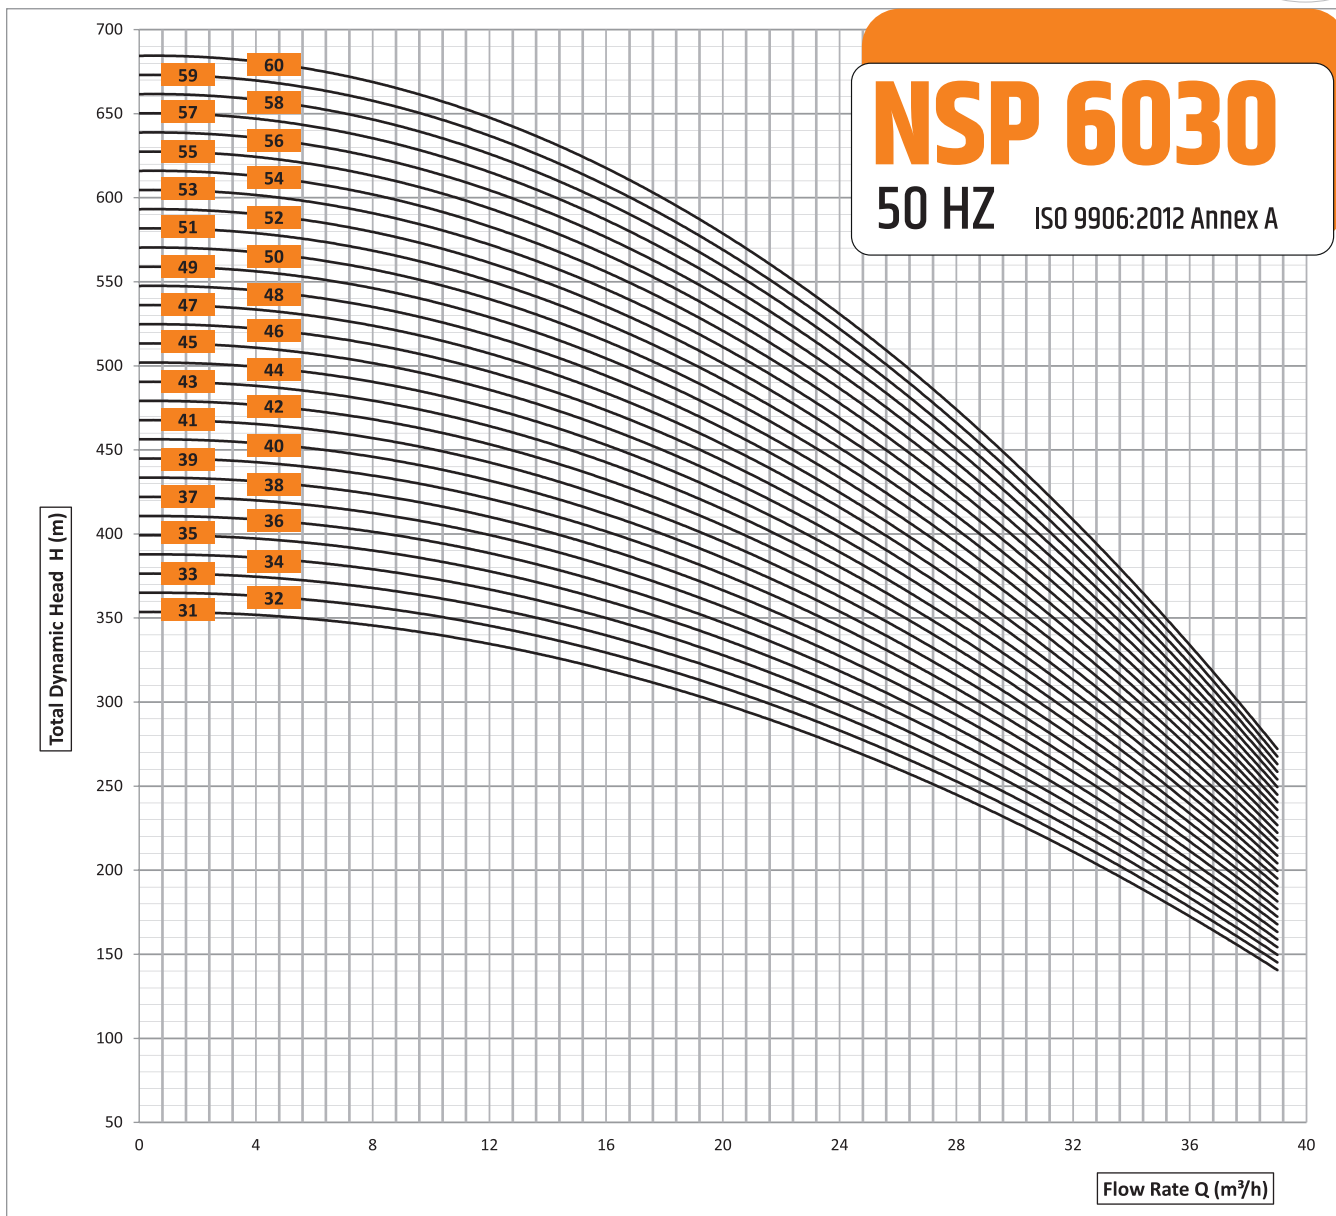

NSP 6046 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 6046 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 6046/01	4"	3	2,2	889	495	394	98	146	3"-4"	13	9	22
NSP 6046/02	4"	4	3	1052	545	507	98	146		16	12	28
NSP 6046/03	6"	7,5	5,5	1335	677	658	142	146		44	15	59
NSP 6046/04	6"	10	7,5	1528	757	771	142	146		50	18	68
NSP 6046/05	6"	10	7,5	1641	757	884	142	146		50	21	71
NSP 6046/06	6"	12,5	9,3	1794	797	997	142	146		54	24	78
NSP 6046/07	6"	15	11	1960	850	1110	142	146		60	27	87
NSP 6046/08	6"	17,5	13	2133	910	1223	142	146		64	29	93
NSP 6046/09	6"	20	15	2308	972	1336	142	146		70	32	102
NSP 6046/10	6"	20	15	2421	972	1449	142	146		70	35	105
NSP 6046/11	6"	25	18,5	2590	1005	1585	142	146		78	38	116
NSP 6046/12	6"	25	18,5	2703	1005	1698	142	146		78	41	119
NSP 6046/13	6"	30	22	2916	1105	1811	142	146		88	43	131
NSP 6046/14	6"	30	22	3029	1105	1924	142	146		88	46	134
NSP 6046/15	6"	30	22	3142	1105	2037	142	146		88	49	137
NSP 6046/16	6"	35	26,5	3366	1216	2150	142	146		98	52	150
NSP 6046/17	6"	35	26,5	3479	1216	2263	142	146		98	55	153
NSP 6046/18	6"	40	30	3622	1246	2376	142	146		100	57	157
NSP 6046/19	6"	40	30	3735	1246	2489	142	146		100	60	160
NSP 6046/20	6"	40	30	3848	1246	2602	142	146		100	63	163
NSP 6046/21	6"	50	37	4061	1346	2715	142	146		114	66	180

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate								Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
				m3/h	0	10	20	30	40	50	60				
	Type	kW	HP	lt/sn	0,0	2,8	5,6	8,3	11,1	13,9	16,7	Inc	mm	mm	Kg
NSP 6046-01	4"	2,2	3	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	14	13	12	11	10	8	5	3" - 4"	146	394	9
NSP 6046-02	4"	3	4		28	26	24	22	19	16	11		146	507	12
NSP 6046-03	4" - 6"	5,5	7,5		41	39	36	33	29	23	16		146	658	15
NSP 6046-04	4" - 6"	7,5	10		55	52	52	45	39	31	21		146	771	18
NSP 6046-05	4" - 6"	7,5	10		69	65	60	56	48	39	27		146	884	21
NSP 6046-06	6"	9,3	12,5		83	77	72	67	58	47	32		146	997	24
NSP 6046-07	6"	11	15		96	90	85	78	68	55	37		146	1110	27
NSP 6046-08	6"	13	17,5		110	103	97	89	77	62	43		146	1223	29
NSP 6046-09	6"	15	20		124	116	109	100	87	70	48		146	1336	32
NSP 6046-10	6"	15	20		138	129	121	112	97	78	53		146	1449	35
NSP 6046-11	6"	18,5	25		152	142	133	123	106	86	59		146	1585	38
NSP 6046-12	6"	18,5	25		165	155	145	134	116	93	64		146	1698	41
NSP 6046-13	6" - 7" - 8"	22	30		179	168	157	145	126	101	69		146	1811	43
NSP 6046-14	6" - 7" - 8"	22	30		193	181	169	156	135	109	75		146	1924	46
NSP 6046-15	6" - 7" - 8"	22	30		207	194	181	167	145	117	80		146	2037	49
NSP 6046-16	6" - 7" - 8"	26,5	35		220	207	193	179	155	125	85		146	2150	52
NSP 6046-17	6" - 7" - 8"	26,5	35		234	220	205	190	164	132	91		146	2263	55
NSP 6046-18	6" - 7" - 8"	30	40		248	232	217	201	174	140	96		146	2376	57
NSP 6046-19	6" - 7" - 8"	30	40		262	245	230	212	184	148	101		146	2489	60
NSP 6046-20	6" - 7" - 8"	30	40		276	258	242	223	193	156	107		146	2602	63
NSP 6046-21	6" - 7" - 8"	37	50		289	271	254	234	203	164	112		146	2715	66

NSP 6046

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:6
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
3"-4" (içten pasolu) 3"-4" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
146 mm




Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 25 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 6046 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 6046 Series Stainless Steel Pumps

NSP 6046

50 HZ ISO 9906:2012 Annex A

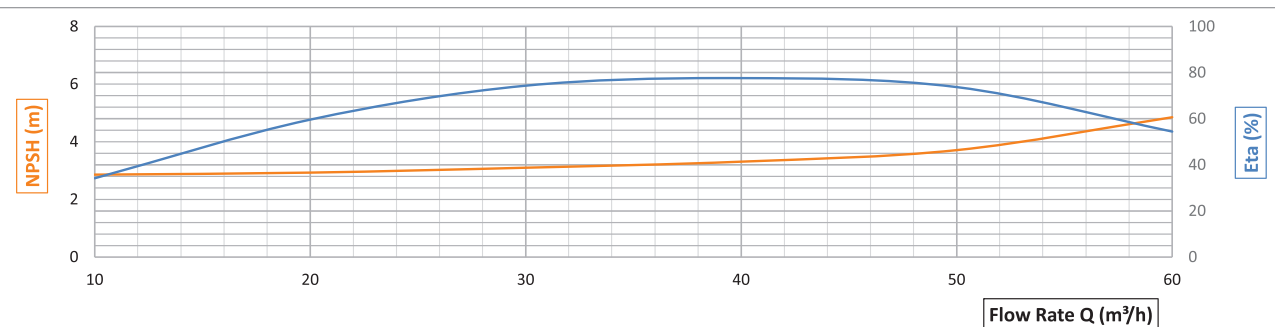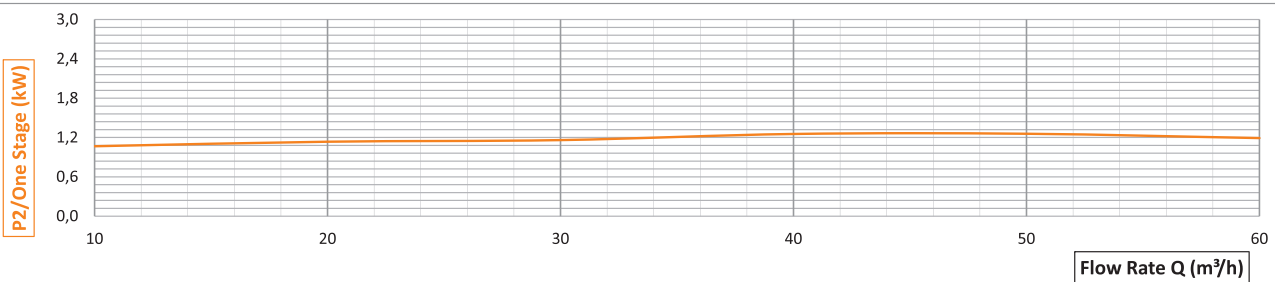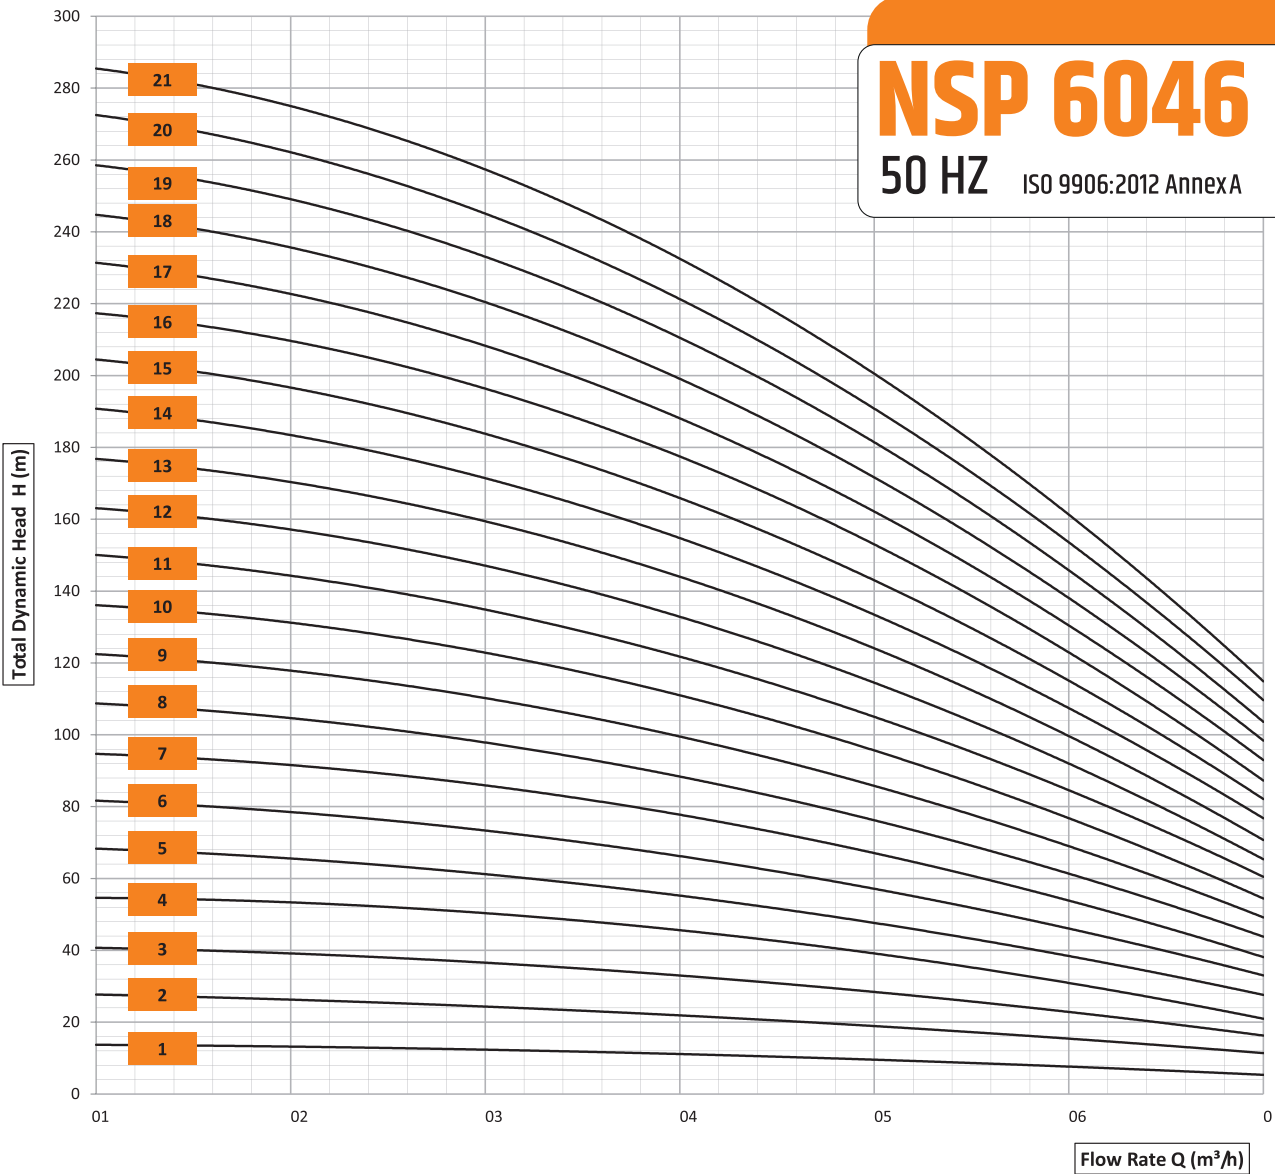



nempa
MOTOR & POMPA

NSP 6046 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 6046 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pompa Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 6046/22	6"	50	37	4174	1346	2828	142	146	3"-4"	114	69	183
NSP 6046/23	6"	50	37	4287	1346	2941	142	146		114	72	186
NSP 6046/24	6"	50	37	4400	1346	3054	142	146		114	75	189
NSP 6046/25	6"	50	37	4513	1346	3167	142	146		114	78	192
NSP 6046/26	8"	60	45	4658	1190	3468	191	146		154	83	237
NSP 6046/27	8"	60	45	4771	1190	3581	191	146		154	86	240
NSP 6046/28	8"	60	45	4884	1190	3694	191	146		154	89	243
NSP 6046/29	8"	60	45	4997	1190	3807	191	146		154	92	246
NSP 6046/30	8"	60	45	5260	1190	4070	191	168		154	132	286
NSP 6046/31	8"	70	52	5458	1275	4183	191	168		169	136	305
NSP 6046/32	8"	70	52	5571	1275	4296	191	168		169	140	309
NSP 6046/33	8"	70	52	5684	1275	4409	191	168		169	143	312
NSP 6046/34	8"	70	52	5797	1275	4522	191	168		169	147	316
NSP 6046/35	8"	75	55	5910	1275	4635	191	168		172	151	323
NSP 6046/36	8"	75	55	6023	1275	4748	191	168		172	154	326
NSP 6046/37	8"	75	55	6136	1275	4861	191	168		172	158	330
NSP 6046/38	8"	80	60	6304	1330	4974	191	168		178	162	340
NSP 6046/39	8"	80	60	6417	1330	5087	191	168		178	165	343
NSP 6046/40	8"	80	60	6530	1330	5200	191	168		178	169	347
NSP 6046/41	8"	90	67	6668	1355	5313	191	168		188	173	361
NSP 6046/42	8"	90	67	6781	1355	5426	191	168		188	176	364

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate								Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
	Type	kW	HP	m3/h	0	10	20	30	40	50	60	Inc	mm	mm	Kg
NSP 6046-22	6" - 7" - 8"	37	50	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	0,0	2,8	5,6	8,3	11,1	13,9	16,7	3" - 4"	146	2828	69
NSP 6046-23	6" - 7" - 8"	37	50		303	284	266	246	213	171	117		146	2941	72
NSP 6046-24	6" - 7" - 8"	37	50		317	297	278	257	222	179	123		146	3054	75
NSP 6046-25	6" - 7" - 8"	37	50		331	310	290	268	232	187	128		146	3167	78
NSP 6046-26	7" - 8"	45	60		345	323	302	279	242	195	133		146	3468	83
NSP 6046-27	7" - 8"	45	60		358	336	314	290	251	203	139		146	3581	86
NSP 6046-28	7" - 8"	45	60		372	349	326	301	261	210	144		146	3694	89
NSP 6046-29	7" - 8"	45	60		386	362	338	313	271	218	149		146	3807	92
NSP 6046-30	7" - 8"	45	60		400	375	350	324	280	226	155		146	3920	95
NSP 6046-31	7" - 8"	52	70		413	387	362	335	290	234	160		168	4070	132
NSP 6046-32	7" - 8"	52	70		427	400	375	346	300	242	165		168	4183	136
NSP 6046-33	7" - 8"	52	70		441	413	387	357	309	249	171		168	4296	140
NSP 6046-34	7" - 8"	52	70		455	426	399	368	319	257	176		168	4409	143
NSP 6046-35	7" - 8"	55	75		469	439	411	380	329	265	181		168	4522	147
NSP 6046-36	7" - 8"	55	75		482	452	423	391	338	273	187		168	4635	151
NSP 6046-37	7" - 8"	55	75		496	465	435	402	348	280	192		168	4748	154
NSP 6046-38	7" - 8"	60	80		510	478	447	413	358	288	197		168	4861	158
NSP 6046-39	7" - 8"	60	80		524	491	459	424	367	296	203		168	4974	162
NSP 6046-40	7" - 8"	60	80		537	504	471	435	377	304	208		168	5087	165
NSP 6046-41	7" - 8"	67	90		551	517	483	447	387	312	213		168	5200	169
NSP 6046-42	7" - 8"	67	90		565	530	495	458	396	319	219		168	5313	173
NSP 6046-42	7" - 8"	67	90		579	542	507	469	406	327	224		168	5426	176




NSP 6046

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:6
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
3"-4" (İçten pasolu) 3"-4" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
146 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 25 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 6046 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 6046 Series Stainless Steel Pumps

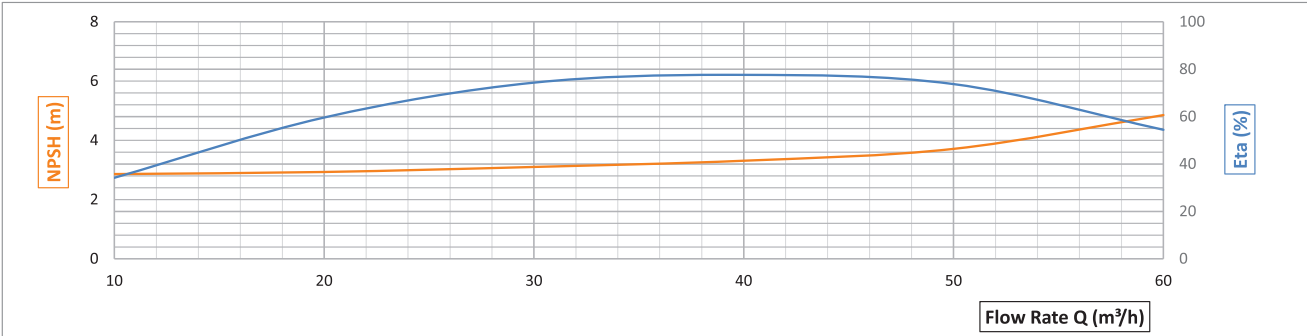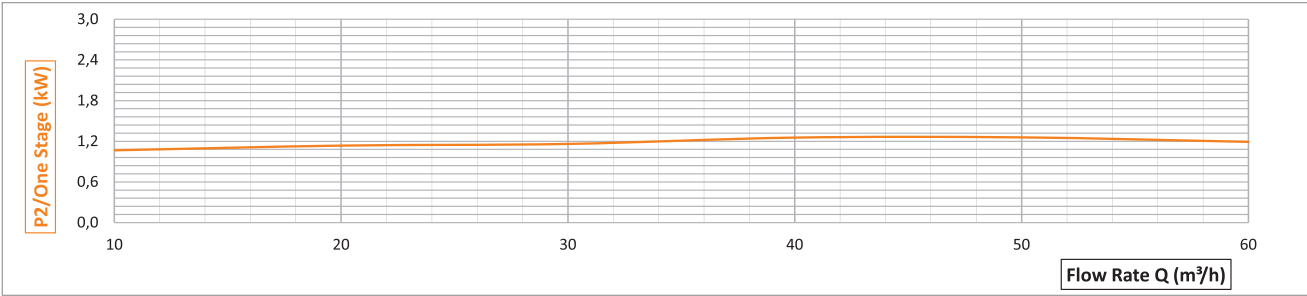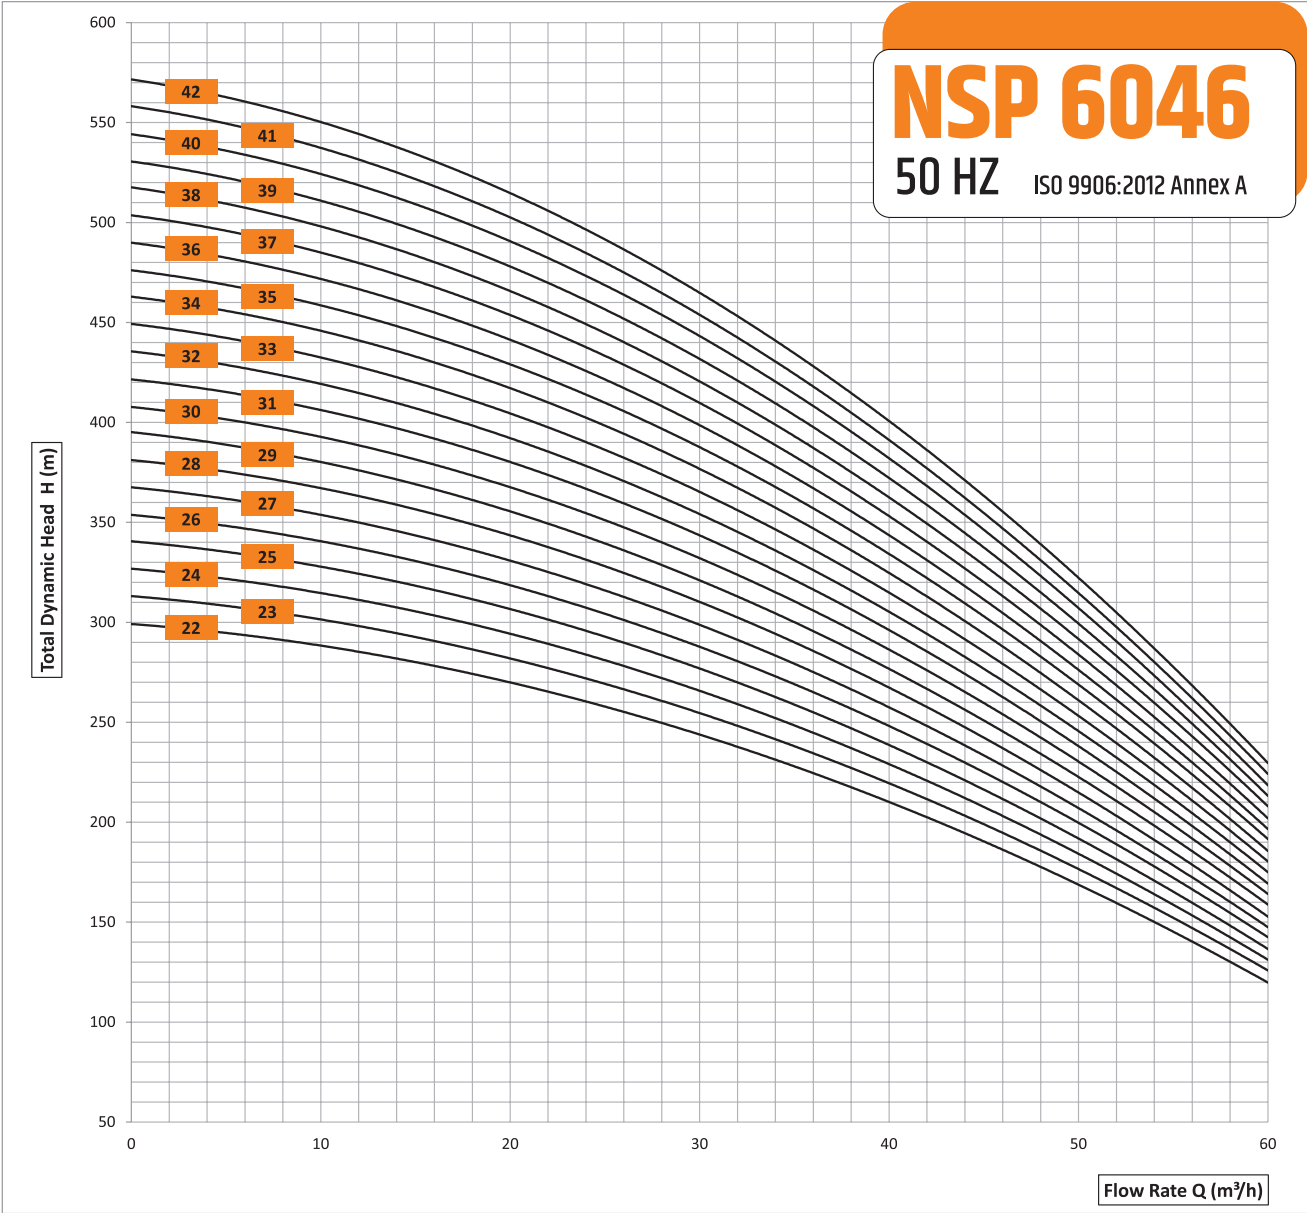

NSP 6060 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 6060 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pompa Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 6060/01	4"	3	2,2	889	495	394	98	146	3"-4"	13	9	22
NSP 6060/02	6"	5,5	4	1193	648	545	142	146		36	12	48
NSP 6060/03	6"	7,5	5,5	1335	677	658	142	146		44	15	59
NSP 6060/04	6"	10	7,5	1528	757	771	142	146		50	18	68
NSP 6060/05	6"	12,5	9,3	1681	797	884	142	146		54	21	75
NSP 6060/06	6"	15	11	1847	850	997	142	146		60	24	84
NSP 6060/07	6"	17,5	13	2020	910	1110	142	146		64	27	91
NSP 6060/08	6"	20	15	2195	972	1223	142	146		70	29	99
NSP 6060/09	6"	25	18,5	2341	1005	1336	142	146		78	32	110
NSP 6060/10	6"	25	18,5	2454	1005	1449	142	146		78	35	113
NSP 6060/11	6"	30	22	2652	1105	1547	142	146		88	38	126
NSP 6060/12	6"	30	22	2764	1105	1659	142	146		88	41	129
NSP 6060/13	6"	35	26,5	2987	1216	1771	142	146		98	43	141
NSP 6060/14	6"	35	26,5	3099	1216	1883	142	146		98	46	144
NSP 6060/15	6"	35	26,5	3211	1216	1995	142	146		98	49	147
NSP 6060/16	6"	40	30	3353	1246	2107	142	146		100	52	152
NSP 6060/17	6"	40	30	3465	1246	2219	142	146		100	55	155
NSP 6060/18	6"	50	37	3677	1346	2331	142	146		114	57	171
NSP 6060/19	6"	50	37	3789	1346	2443	142	146		114	60	174
NSP 6060/20	6"	50	37	3901	1346	2555	142	146		114	63	177

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate								Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
	Type	kW	HP	m3/h	0	20	40	50	60	70	78	Inc	mm	mm	Kg
NSP 6060-01	4"	2,2	3	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	14	13	10	9	7	5	4	3"-4"	146	393	9
NSP 6060-02	4" - 6"	4	5,5		28	26	20	17	15	11	9		146	545	12
NSP 6060-03	4" - 6"	5,5	7,5		42	39	30	26	22	16	14		146	658	15
NSP 6060-04	4" - 6"	7,5	10		57	52	40	35	29	21	18		146	771	18
NSP 6060-05	6"	9,3	12,5		71	65	50	44	37	26	23		146	884	21
NSP 6060-06	6"	11	15		85	78	60	52	44	32	27		146	997	24
NSP 6060-07	6"	13	17,5		99	91	70	61	51	37	32		146	1110	27
NSP 6060-08	6"	15	20		113	104	80	70	59	42	36		146	1223	29
NSP 6060-09	6"	18,5	25		127	117	90	78	66	48	41		146	1336	32
NSP 6060-10	6"	18,5	25		142	130	100	87	73	53	45		146	1449	35
NSP 6060-11	6" - 7" - 8"	22	30		156	143	110	96	81	58	50		146	1547	38
NSP 6060-12	6" - 7" - 8"	22	30		170	155	119	104	88	64	54		146	1659	41
NSP 6060-13	6" - 7" - 8"	26,5	35		184	168	129	113	95	69	59		146	1771	43
NSP 6060-14	6" - 7" - 8"	26,5	35		198	181	139	122	103	74	63		146	1883	46
NSP 6060-15	6" - 7" - 8"	26,5	35		212	194	149	131	110	79	68		146	1995	49
NSP 6060-16	6" - 7" - 8"	30	40		227	207	159	139	117	85	72		146	2107	52
NSP 6060-17	6" - 7" - 8"	30	40		241	220	169	148	125	90	77		146	2219	55
NSP 6060-18	6" - 7" - 8"	37	50		255	233	179	157	132	95	81		146	2331	57
NSP 6060-19	6" - 7" - 8"	37	50		269	246	189	165	139	101	86		146	2443	60
NSP 6060-20	6" - 7" - 8"	37	50		283	259	199	174	147	106	90		146	2555	63




NSP 6060

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:6
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
3"-4" (İçten pasolu) 3"-4" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
146 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 25 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 6060 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 6060 Series Stainless Steel Pumps

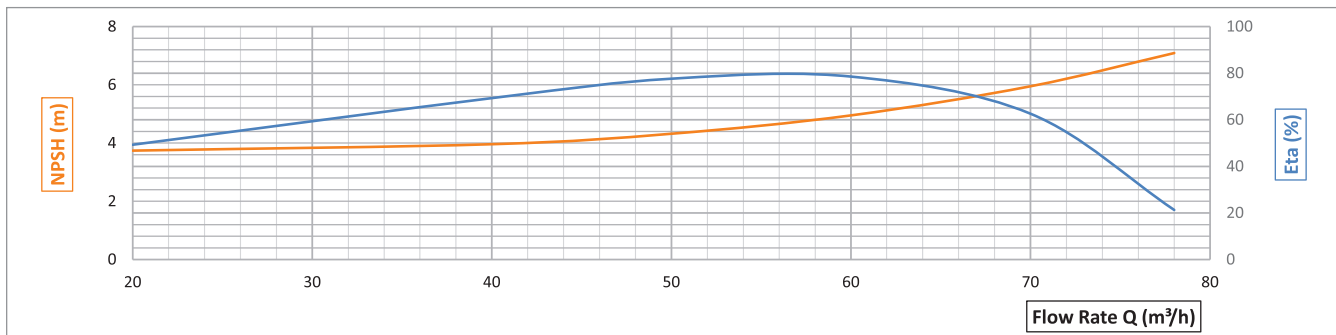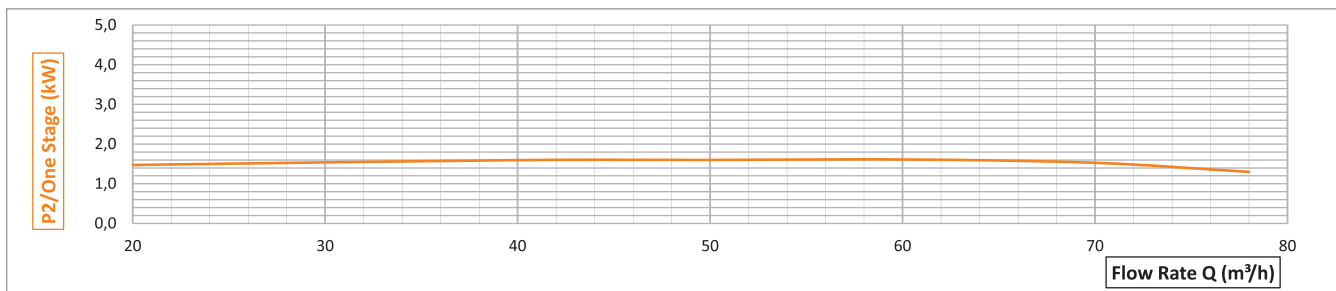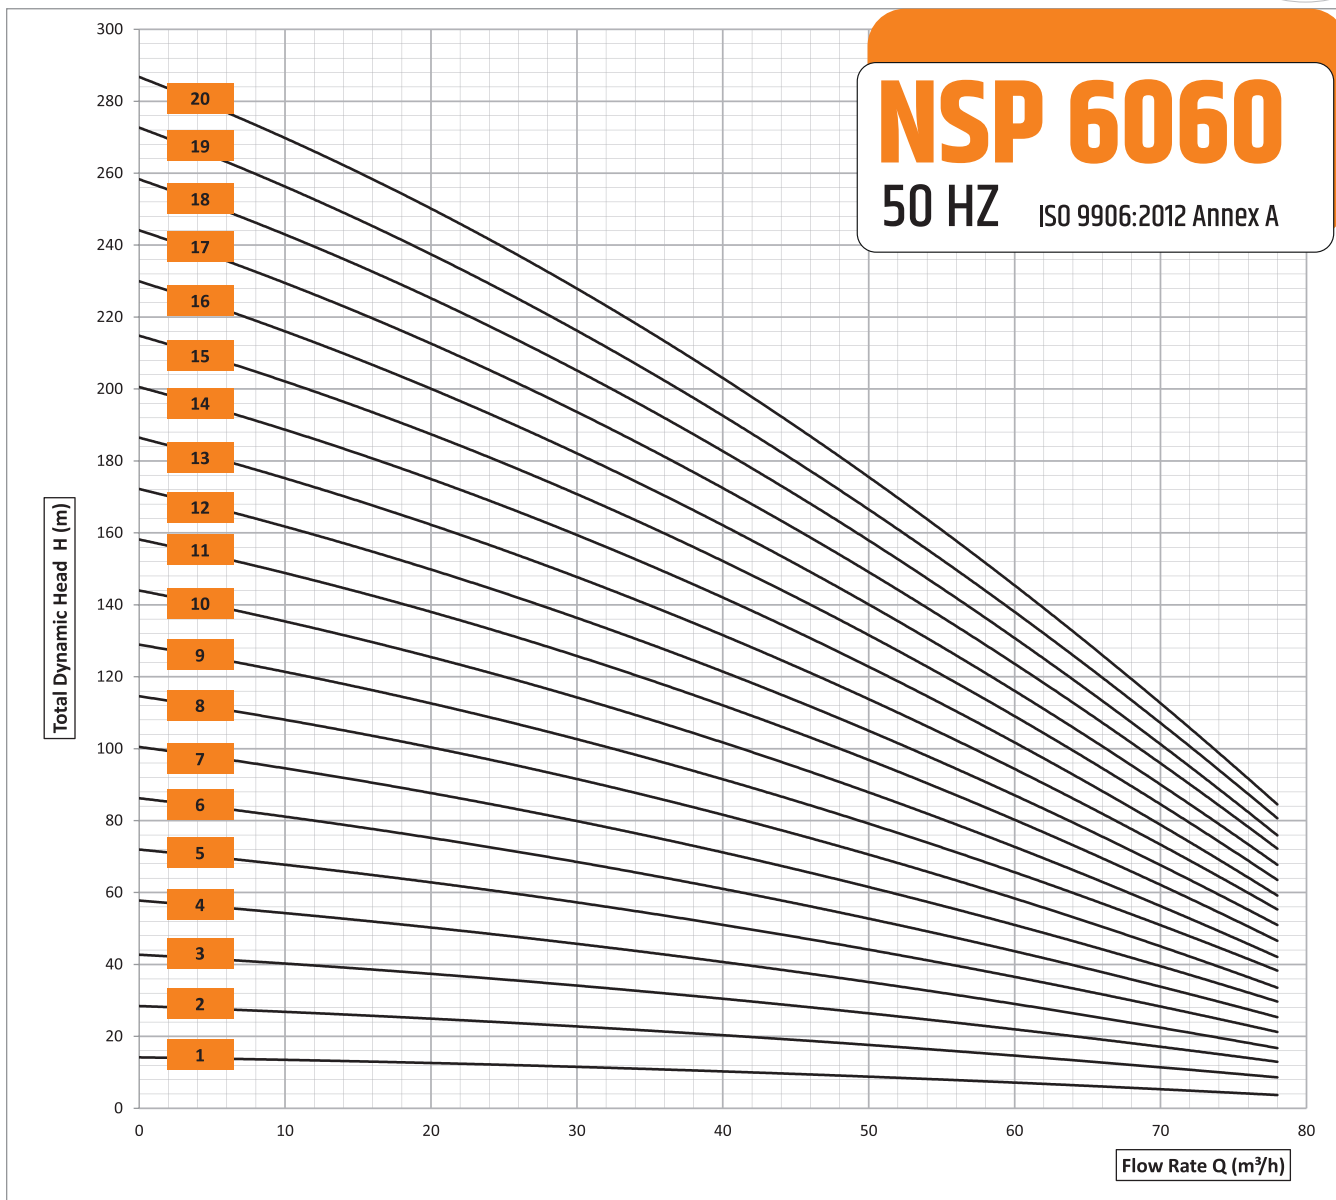



nempa
MOTOR & POMPA

NSP 6060 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 6060 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 6060/21	6"	50	37	4013	1346	2667	142	146	3"-4"	114	66	180
NSP 6060/22	8"	60	45	3969	1190	2779	191	146		154	69	223
NSP 6060/23	8"	60	45	4081	1190	2891	191	146		154	72	226
NSP 6060/24	8"	60	45	4193	1190	3003	191	146		154	75	229
NSP 6060/25	8"	70	52	4390	1275	3115	191	146		169	78	247
NSP 6060/26	8"	70	52	4743	1275	3468	191	146		169	83	252
NSP 6060/27	8"	70	52	4856	1275	3581	191	146		169	86	255
NSP 6060/28	8"	70	52	4969	1275	3694	191	146		169	89	258
NSP 6060/29	8"	75	55	5082	1275	3807	191	146		172	92	264
NSP 6060/30	8"	75	55	5345	1275	4070	191	168		172	132	304
NSP 6060/31	8"	80	60	5513	1330	4183	191	168		178	136	314
NSP 6060/32	8"	80	60	5626	1330	4296	191	168		178	140	318
NSP 6060/33	8"	90	67	5764	1355	4409	191	168		188	143	331
NSP 6060/34	8"	90	67	5877	1355	4522	191	168		188	147	335
NSP 6060/35	8"	90	67	5990	1355	4635	191	168		188	151	339
NSP 6060/36	8"	90	67	6103	1355	4748	191	168		188	154	342
NSP 6060/37	8"	100	75	6241	1380	4861	191	168		196	158	354
NSP 6060/38	8"	100	75	6354	1380	4974	191	168		196	162	358
NSP 6060/39	8"	100	75	6467	1380	5087	191	168		196	165	361
NSP 6060/40	8"	100	75	6580	1380	5200	191	168		196	169	365

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate								Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
	Type	kW	HP	m3/h	0	20	40	50	60	70	78	Inc	mm	mm	Kg
				lt/sn	0,0	5,6	11,1	13,9	16,7	19,4	21,7				
NSP 6060-21	6" - 7" - 8"	37	50	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	297	272	209	183	154	111	95	3"-4"	146	2667	66
NSP 6060-22	7" - 8"	45	60		312	285	219	192	161	116	99		146	2779	69
NSP 6060-23	7" - 8"	45	60		326	298	229	200	169	122	104		146	2891	72
NSP 6060-24	7" - 8"	45	60		340	311	239	209	176	127	108		146	3003	75
NSP 6060-25	7" - 8"	52	70		354	324	249	218	183	132	113		146	3115	78
NSP 6060-26	7" - 8"	52	70		368	337	259	226	191	138	117		146	3468	83
NSP 6060-27	7" - 8"	52	70		382	350	269	235	198	143	122		146	3581	86
NSP 6060-28	7" - 8"	52	70		397	363	279	244	205	148	126		146	3694	89
NSP 6060-29	7" - 8"	55	75		411	376	289	253	213	153	131		146	3807	92
NSP 6060-30	7" - 8"	55	75		425	389	299	262	220	159	135		168	4070	132
NSP 6060-31	7" - 8"	60	80		439	402	309	270	227	164	140		168	4183	136
NSP 6060-32	7" - 8"	60	80		453	415	319	279	235	169	144		168	4296	140
NSP 6060-33	7" - 8"	67	90		467	428	329	287	242	175	149		168	4409	143
NSP 6060-34	7" - 8"	67	90		482	441	339	296	249	180	153		168	4522	147
NSP 6060-35	7" - 8"	67	90		496	454	349	305	257	185	158		168	4635	151
NSP 6060-36	7" - 8"	67	90		510	466	358	313	264	191	162		168	4748	154
NSP 6060-37	8"	75	100		524	479	368	322	271	196	167		168	4861	158
NSP 6060-38	8"	75	100		538	492	378	331	279	201	171		168	4974	162
NSP 6060-39	8"	75	100		552	505	388	340	286	206	176		168	5087	165
NSP 6060-40	8"	75	100		567	518	398	348	293	212	180		168	5200	169




NSP 6060

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:6
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
3"-4" (içten pasolu) 3"-4" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
146 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 25 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 6060 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 6060 Series Stainless Steel Pumps

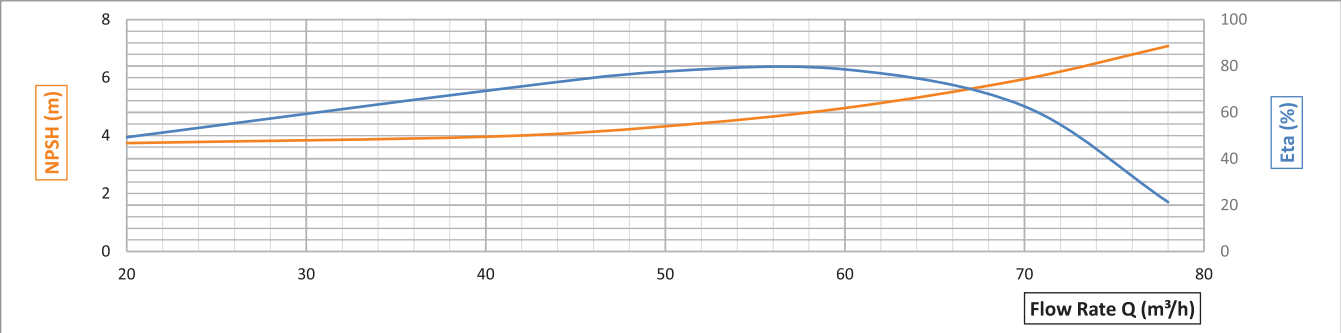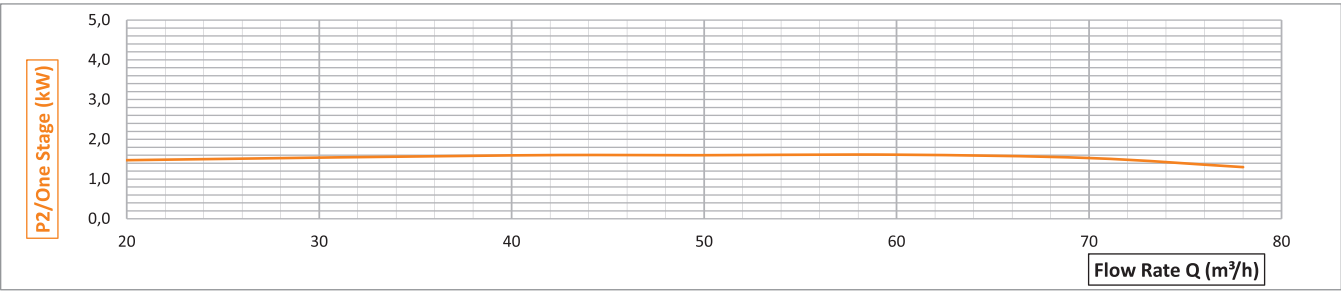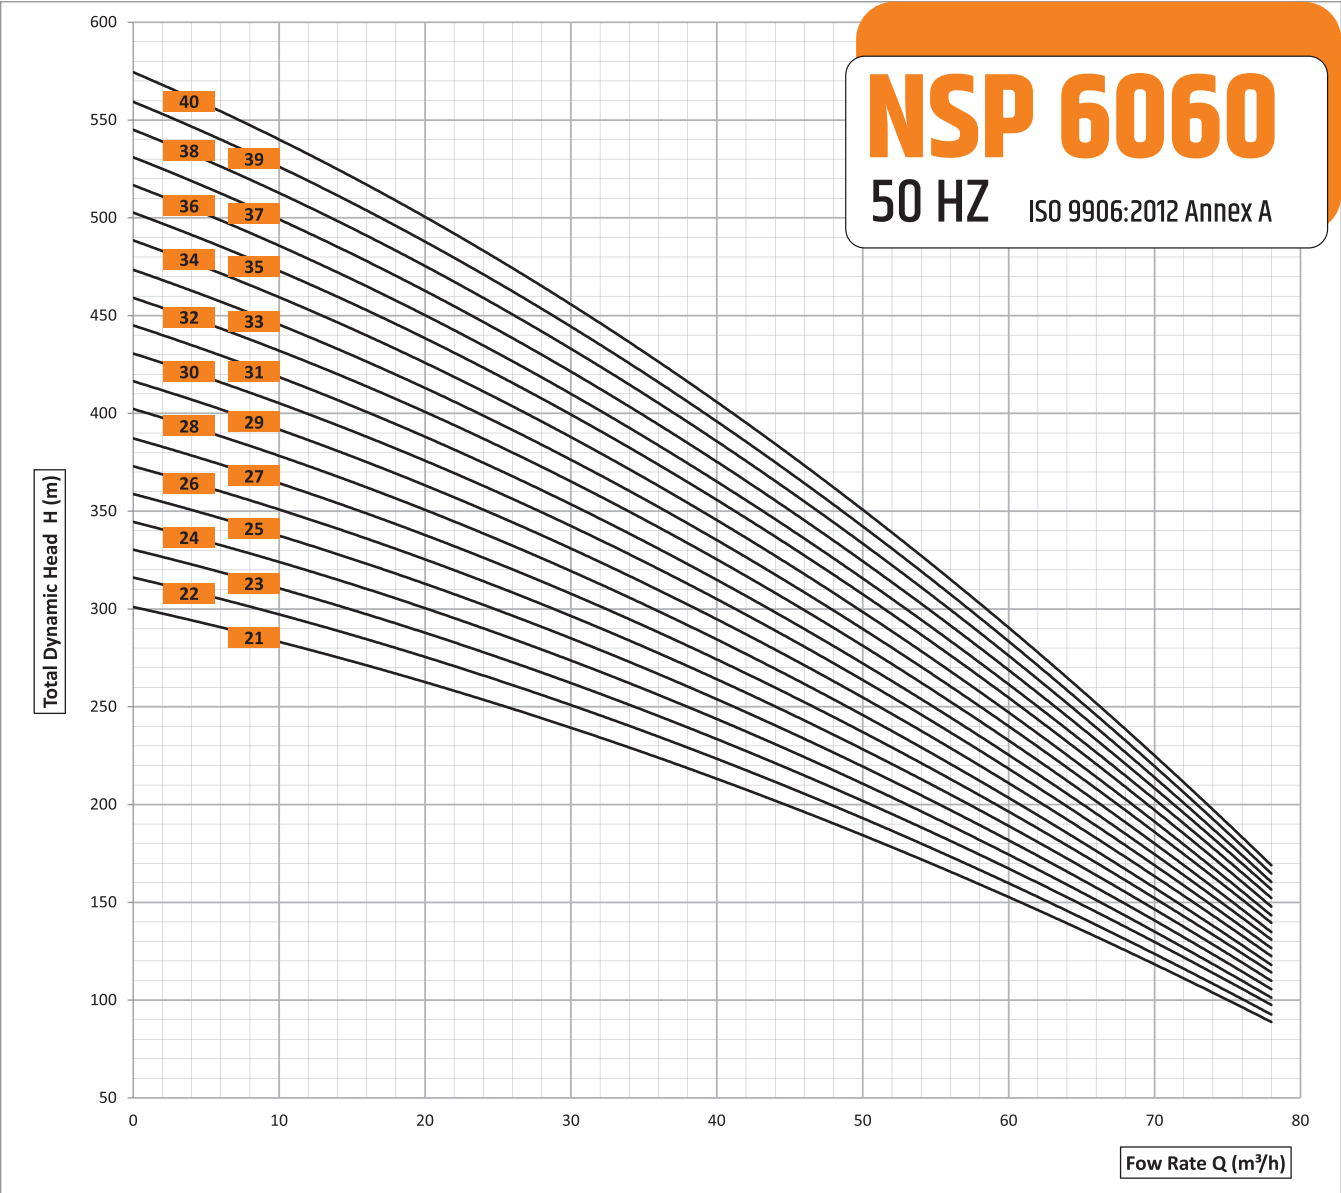


nempa
MOTOR & POMPA



WATERMOT[®]
Submersible Motors

NSP 7000 Serisi Paslanmaz Sac Pompalar

NSP 7000 Series Stainless Steel Pumps

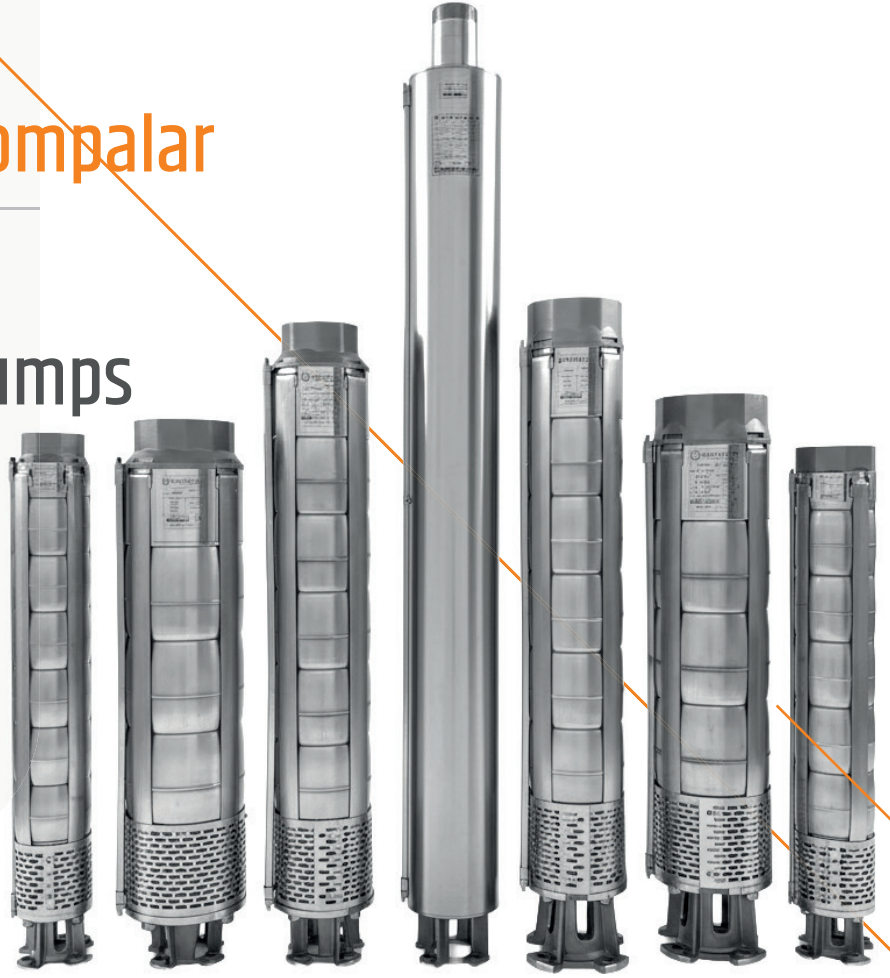

Teknik Parametreler / Technical Parameters

Pompa G6vdesi / Pump Casing

6zellikler / Specification

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

Deęer / Value

AISI 304

Difüz6r / Diffuser

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

AISI 304

6ark / Impeller

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

AISI 304 / 430

Mil / Shaft

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

AISI 420 / 304 / 316

Kaplin / Coupling

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

AISI 304

Süzgeç / Strainer

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

AISI 304

Voltaj / Voltage

230/ 400 V

Frekans / Frequency

50 Hz

Maksimum Su Sıcaklığı / Max. Liquid Temperature

35°C

Maksimum Kum Miktarı / Max. Sand Content

50g/m³



nempa
MOTOR & POMPA

NSP 7077 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 7077 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 7077/01	6"	7,5	5,5	1257	677	580	142	178	4" - 5"	44	20	64
NSP 7077/02	6"	10	7,5	1467	757	710	142	178		50	25	75
NSP 7077/03	6"	15	11	1690	850	840	142	178		60	30	90
NSP 7077/04	6"	20	15	1942	972	970	142	178		70	35	105
NSP 7077/05	6"	25	18,5	2105	1005	1100	142	178		78	40	118
NSP 7077/06	6"	30	22	2335	1105	1230	142	178		88	45	133
NSP 7077/07	6"	35	26,5	2576	1216	1360	142	178		98	50	148
NSP 7077/08	6"	40	30	2736	1246	1490	142	178		100	55	155
NSP 7077/09	6"	40	30	2866	1246	1620	142	178		100	60	160
NSP 7077/10	6"	50	37	3096	1346	1750	142	178		114	66	180
NSP 7077/11	6"	50	37	3226	1346	1880	142	178		114	71	185
NSP 7077/12	8"	60	45	3232	1190	2042	191	184		154	76	230
NSP 7077/13	8"	70	52	3447	1275	2172	191	184		169	81	250

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate								Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
	Type	kW	HP	m3/h	0	20	40	60	70	80	100	Inc	mm	mm	Kg
NSP 7077-01	6"	5,5	7,5	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	21	20	17	14	13	11	7	4" - 5"	178	580	20
NSP 7077-02	6"	7,5	10		41	39	33	28	26	23	13		178	710	25
NSP 7077-03	6"	11	15		61	58	50	43	39	34	20		178	840	30
NSP 7077-04	6"	15	20		81	78	68	57	52	46	27		178	970	35
NSP 7077-05	6"	18,5	25		101	97	85	72	66	58	34		178	1100	40
NSP 7077-06	6" - 7" - 8"	22	30		120	116	102	88	79	69	40		178	1230	45
NSP 7077-07	6" - 7" - 8"	26,5	35		140	136	119	101	92	81	47		178	1360	50
NSP 7077-08	6" - 7" - 8"	30	40		160	156	136	115	105	93	55		178	1490	55
NSP 7077-09	6" - 7" - 8"	30	40		179	174	152	128	117	103	61		178	1620	60
NSP 7077-10	6" - 7" - 8"	37	50		199	194	170	145	132	116	69		178	1750	66
NSP 7077-11	6" - 7" - 8"	37	50		218	212	187	159	145	126	76		178	1880	71
NSP 7077-12	7" - 8"	45	60		243	237	210	178	163	144	87		184	2042	76
NSP 7077-13	7" - 8"	52	70		264	258	228	195	178	159	98		184	2172	81




NSP 7077

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes: 6
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
4"-5" (İçten pasolu) 4"-5" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
178 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatın Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 28 mm


Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 7077 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 7077 Series Stainless Steel Pumps

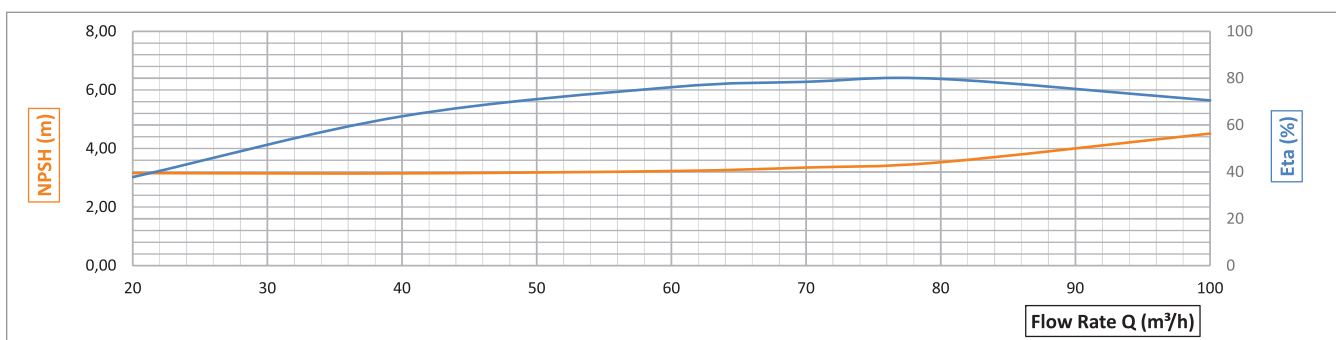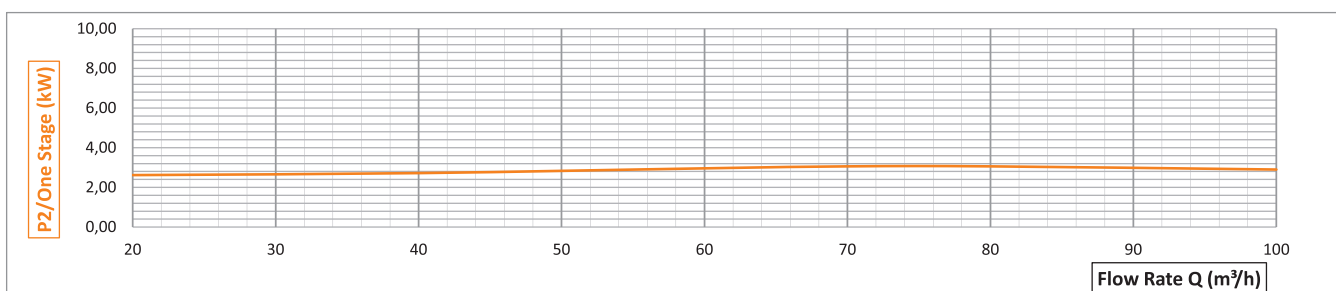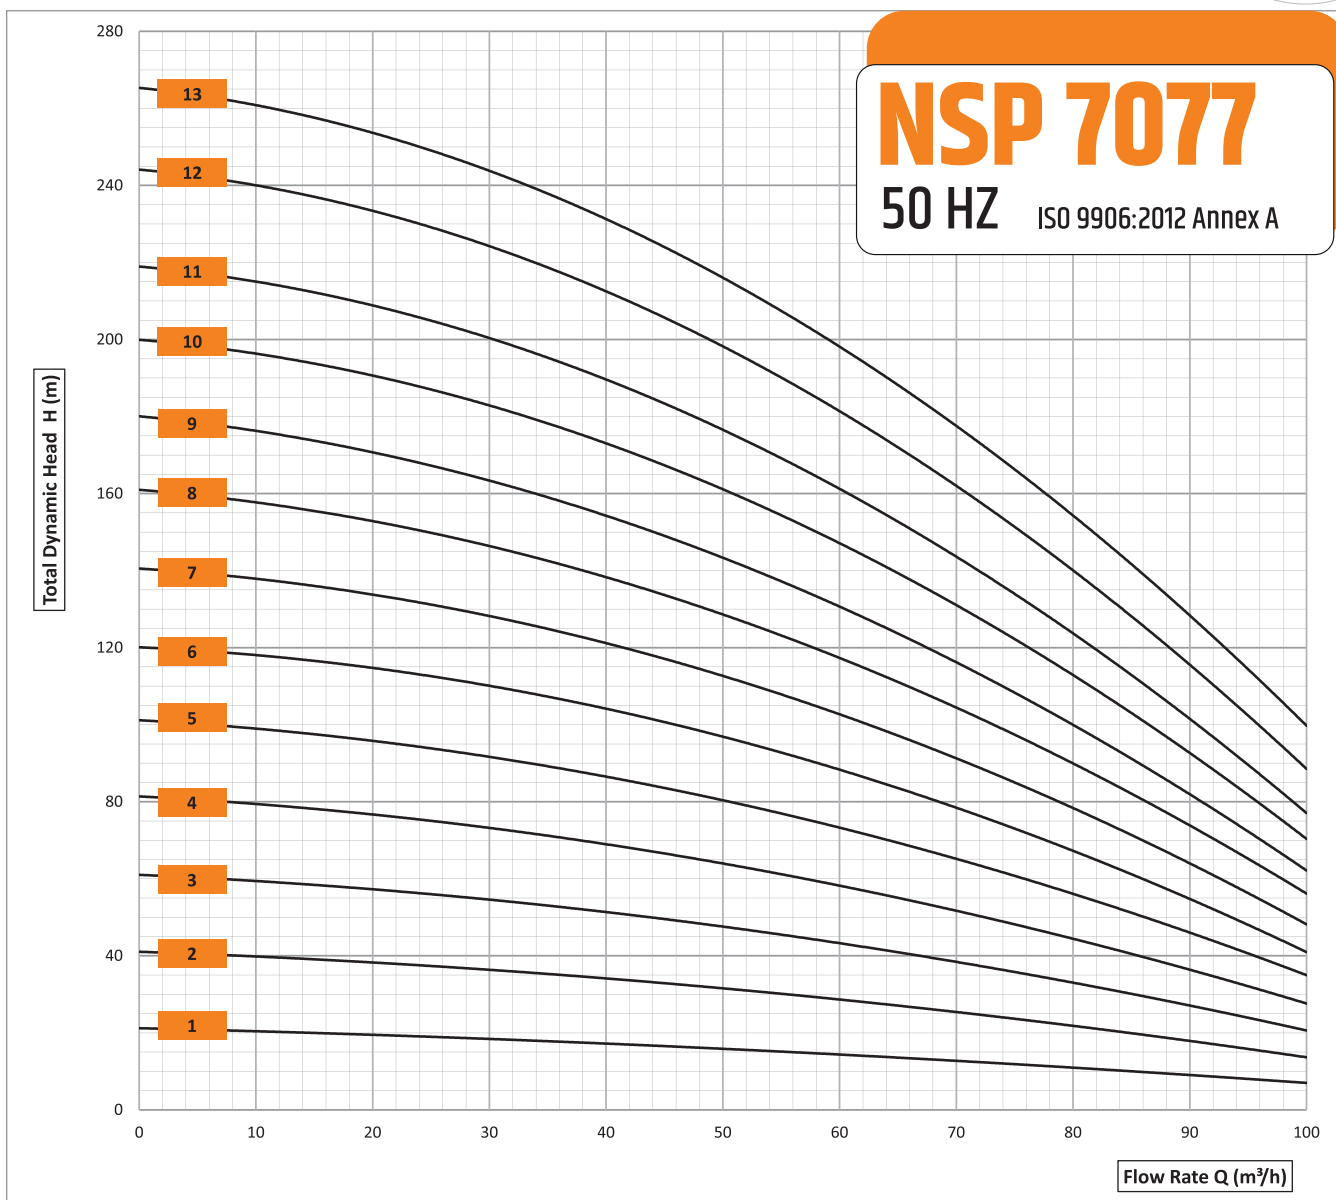

NSP 7077 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 7077 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 7077/14	8"	70	52	3577	1275	2302	191	184	4" - 5"	169	86	255
NSP 7077/15	8"	75	55	3707	1275	2432	191	184		172	92	264
NSP 7077/16	8"	80	60	3892	1330	2562	191	184		178	97	275
NSP 7077/17	8"	80	60	4022	1330	2692	191	184		178	102	280
NSP 7077/18	8"	90	67	4177	1355	2822	191	184		188	107	295
NSP 7077/19	8"	90	67	4307	1355	2952	191	184		188	112	300
NSP 7077/20	8"	100	75	4462	1380	3082	191	184		196	118	314
NSP 7077/21	8"	100	75	4592	1380	3212	191	184		196	123	319
NSP 7077/22	8"	110	81	4802	1460	3342	191	184		212	128	340
NSP 7077/23	8"	125	92	4997	1525	3472	191	184		222	133	355
NSP 7077/24	8"	125	92	5127	1525	3602	191	184		222	138	360
NSP 7077/25	8"	125	92	5257	1525	3732	191	184		222	143	365
NSP 7077/26	8"	150	110	5492	1630	3862	191	184		246	148	394



Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate								Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
				m3/h	0	20	40	60	70	80	100	Inc	mm	mm	Kg
	Type	kW	HP	lt/sn	0,0	5,6	11,1	16,7	19,4	22,2	27,8				
NSP 7077-14	7" - 8"	52	70	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	283	277	245	209	191	170	103	4" - 5"	184	2302	86
NSP 7077-15	7" - 8"	55	75		303	296	262	222	204	180	110		184	2432	92
NSP 7077-16	7" - 8"	60	80		324	317	280	240	220	195	119		184	2562	97
NSP 7077-17	7" - 8"	67	90		344	336	293	253	232	205	125		184	2692	102
NSP 7077-18	7" - 8"	67	90		362	355	313	267	245	216	132		184	2822	107
NSP 7077-19	7" - 8"	75	100		382	375	332	282	260	230	140		184	2952	112
NSP 7077-20	7" - 8"	75	100		402	395	348	296	272	240	150		184	3082	118
NSP 7077-21	8" - 10"	75	100		422	414	365	310	283	250	162		184	3212	123
NSP 7077-22	8" - 10"	81	110		441	433	380	324	296	262	168		184	3342	128
NSP 7077-23	8" - 10"	92	125		460	452	396	338	308	272	176		184	3472	133
NSP 7077-24	8" - 10"	92	125		480	471	412	352	320	283	184		184	3602	138
NSP 7077-25	8" - 10"	92	125		499	490	428	366	332	293	192		184	3732	143
NSP 7077-26	8" - 10"	110	150		518	509	444	380	344	303	200		184	3862	148




NSP 7077

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes: 6
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
4"-5" (içten pasolu) 4"-5" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
178 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 28 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 7077 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 7077 Series Stainless Steel Pumps

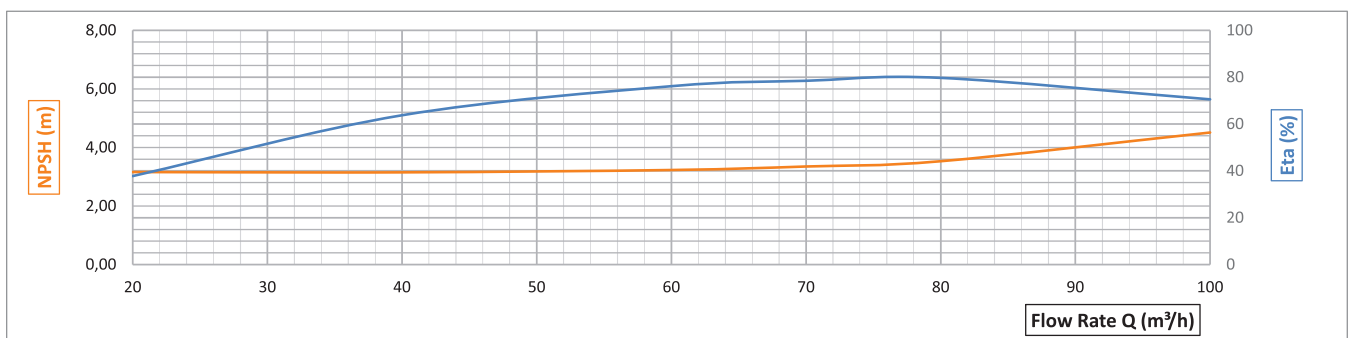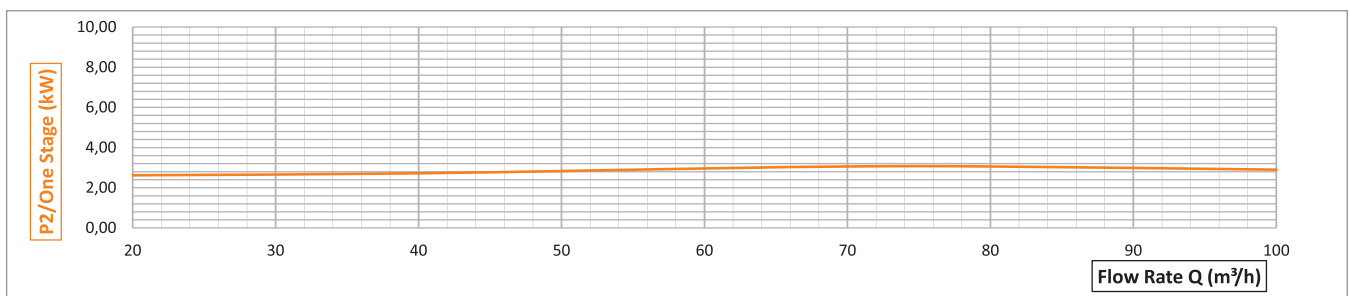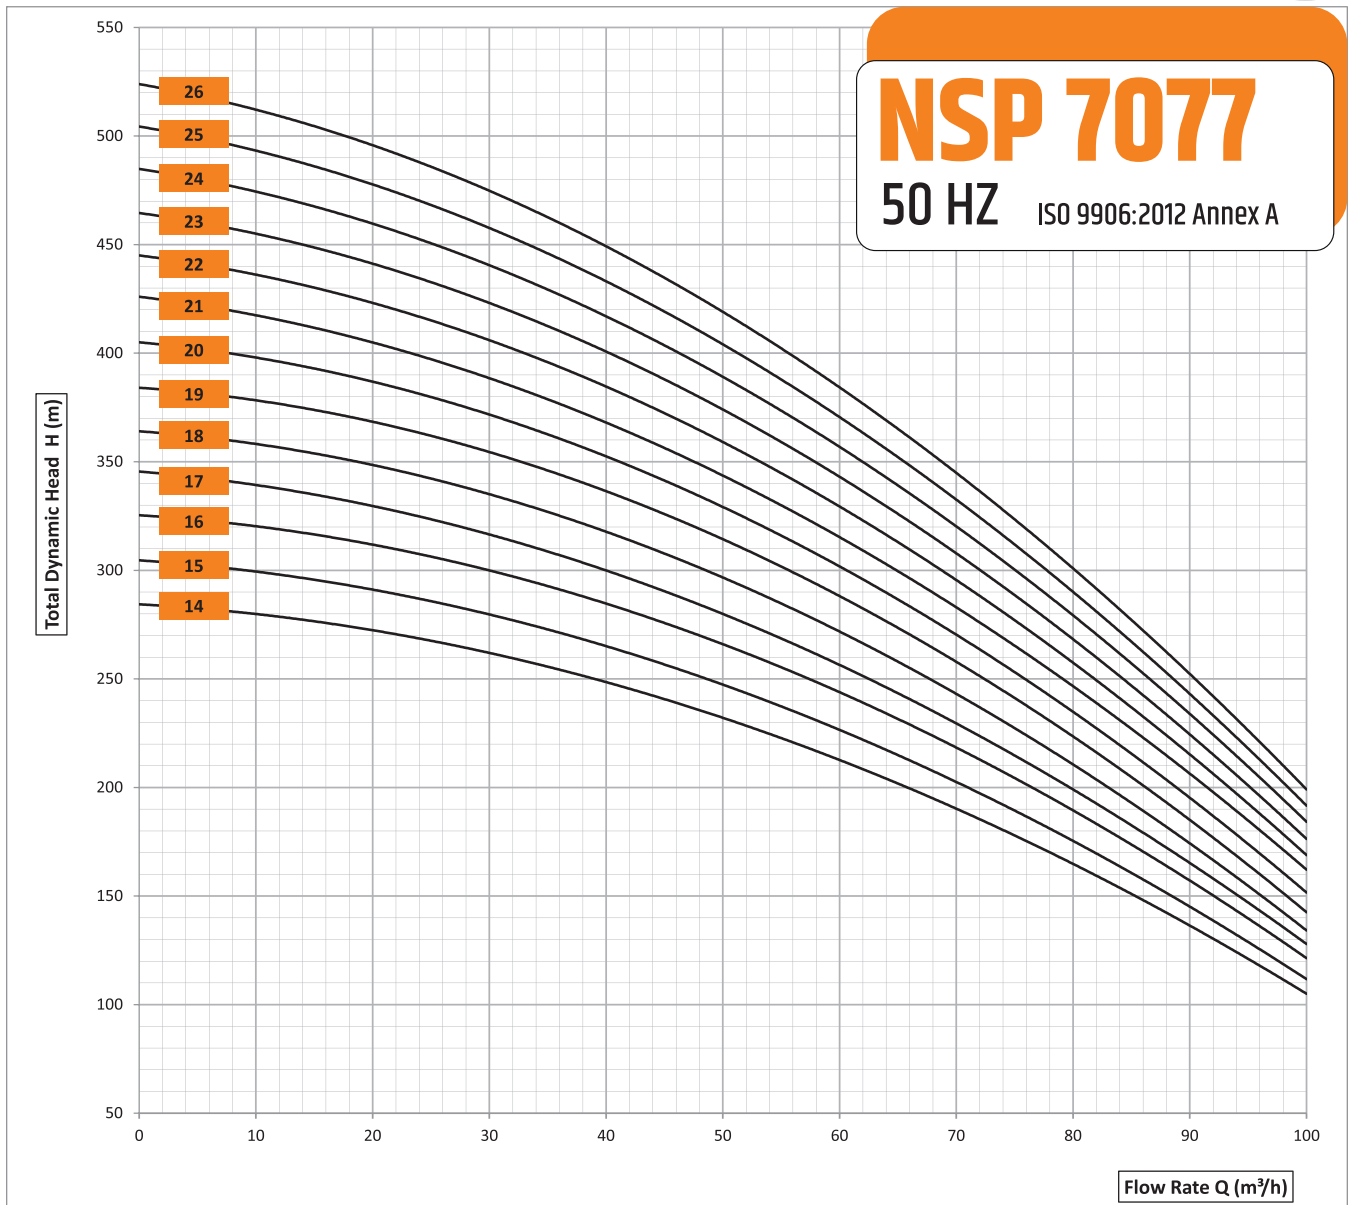




nempa
MOTOR & POMPA

NSP 7095 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 7095 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 7095/01	6"	7,5	5,5	1257	677	580	142	178	4" - 5"	44	20	64
NSP 7095/02	6"	12,5	9,3	1507	797	710	142	178		54	25	79
NSP 7095/03	6"	17,5	13	1750	910	840	142	178		64	30	94
NSP 7095/04	6"	25	18,5	1975	1005	970	142	178		78	35	113
NSP 7095/05	6"	30	22	2205	1105	1100	142	178		88	40	128
NSP 7095/06	6"	40	30	2476	1246	1230	142	178		100	45	145
NSP 7095/07	6"	40	30	2606	1246	1360	142	178		100	51	151
NSP 7095/08	6"	50	37	2836	1346	1490	142	178		114	56	170
NSP 7095/09	8"	60	45	2810	1190	1620	191	178		154	61	215
NSP 7095/10	8"	60	45	2940	1190	1750	191	178		154	67	221
NSP 7095/11	8"	70	52	3155	1275	1880	191	178		169	72	241
NSP 7095/12	8"	75	55	3317	1275	2042	191	178		172	77	249
NSP 7095/13	8"	80	60	3502	1330	2172	191	178		178	82	360



Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate								Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
	Type	kW	HP	m3/h	0	20	40	60	80	100	120	Inc	mm	mm	Kg
NSP 7095-01	6"	5,5	7,5	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	23	21	18	15	13	11	6	4" - 5"	178	580	20
NSP 7095-02	6"	9,3	12,5		44	41	37	31	27	22	12		178	710	25
NSP 7095-03	6"	13	17,5		65	62	54	47	42	34	20		178	840	30
NSP 7095-04	6"	18,5	25		86	82	72	63	55	44	26		178	970	35
NSP 7095-05	6" - 7" - 8"	22	30		106	101	90	78	69	55	32		178	1100	40
NSP 7095-06	6" - 7" - 8"	30	40		127	122	109	94	83	66	39		178	1230	45
NSP 7095-07	6" - 7" - 8"	30	40		148	141	126	110	96	77	45		178	1360	51
NSP 7095-08	6" - 7" - 8"	37	50		168	161	145	127	111	89	54		178	1490	56
NSP 7095-09	7" - 8"	45	60		191	182	164	144	126	101	61		178	1620	61
NSP 7095-10	7" - 8"	45	60		214	204	185	163	142	114	70		178	1750	67
NSP 7095-11	7" - 8"	52	70		236	226	205	181	158	126	80		178	1880	72
NSP 7095-12	7" - 8"	55	75		255	246	222	196	172	138	86		178	2042	77
NSP 7095-13	7" - 8"	60	80		278	267	240	210	185	150	90		178	2172	82




NSP 7095

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:6
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
4"-5" (içten pasolu) 4"-5" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
178 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 28 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 7095 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 7095 Series Stainless Steel Pumps

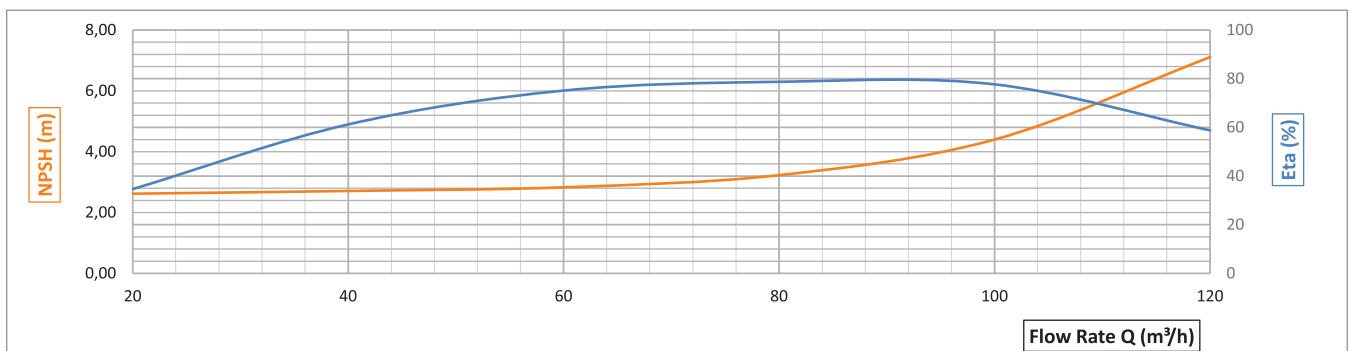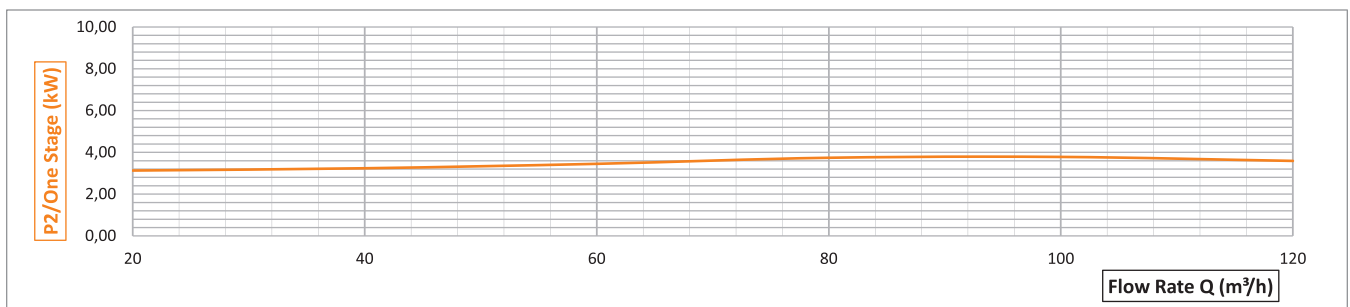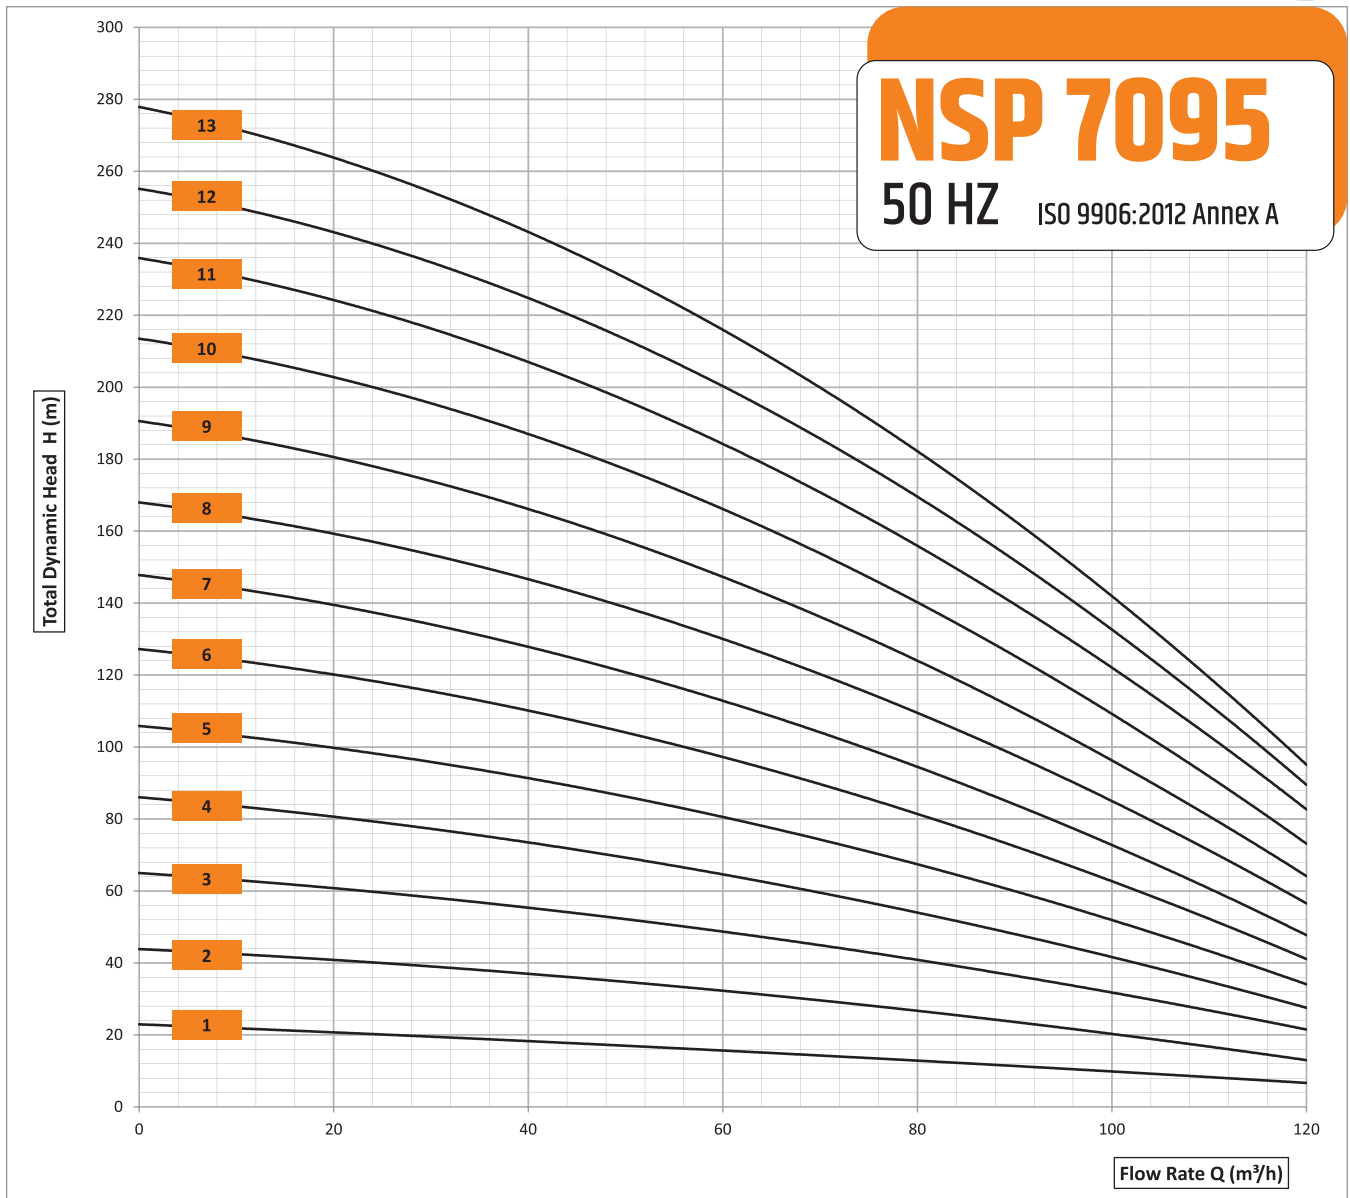




nempa
MOTOR & POMPA

NSP 7095 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 7095 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 7095/14	8"	90	67	3657	1355	2302	191	178	4" - 5"	188	87	275
NSP 7095/15	8"	90	67	3787	1355	2432	191	178		188	92	280
NSP 7095/16	8"	100	75	3942	1380	2562	191	178		196	98	294
NSP 7095/17	8"	100	75	4282	1380	2692	191	178		196	103	299
NSP 7095/18	8"	110	81	4347	1460	2822	191	178		212	108	320
NSP 7095/19	8"	125	92	4477	1525	2952	191	178		222	113	335
NSP 7095/20	8"	125	92	4607	1525	3082	191	178		222	119	341
NSP 7095/21	10"	150	110	4742	1530	3212	231	178		304	125	429
NSP 7095/22	10"	150	110	4872	1530	3342	231	178		304	130	434
NSP 7095/23	10"	150	110	5002	1530	3472	231	178		304	135	439
NSP 7095/24	10"	175	129	5212	1610	3602	231	178		334	140	474
NSP 7095/25	10"	175	129	5342	1610	3732	231	178		334	145	479
NSP 7095/26	10"	175	129	5472	1610	3862	231	178		334	150	484



Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate								Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
	Type	kW	HP	m3/h	0	20	40	60	80	100	120	Inc	mm	mm	Kg
NSP 7095-14	7" - 8"	67	90	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	300	288	260	227	200	162	100	4" - 5"	178	2302	87
NSP 7095-15	7" - 8"	67	90		322	310	278	244	215	175	108		178	2432	92
NSP 7095-16	8" - 10"	75	100		342	330	295	260	230	185	115		178	2562	98
NSP 7095-17	8" - 10"	75	100		362	349	313	275	242	195	120		178	2692	103
NSP 7095-18	8" - 10"	81	110		382	368	330	290	255	205	125		178	2822	108
NSP 7095-19	8" - 10"	92	125		402	388	347	305	268	215	130		178	2952	113
NSP 7095-20	8" - 10"	92	125		422	406	365	320	281	225	135		178	3082	119
NSP 7095-21	8" - 10"	110	150		441	425	383	335	294	235	140		178	3212	125
NSP 7095-22	8" - 10"	110	150		460	444	397	350	307	246	145		178	3342	130
NSP 7095-23	8" - 10"	110	150		479	463	414	367	319	256	150		178	3472	135
NSP 7095-24	10"	129	175		498	482	430	382	334	266	155		178	3602	140
NSP 7095-25	10"	129	175		517	500	450	397	350	277	160		178	3732	145
NSP 7095-26	10"	129	175		536	518	465	412	365	287	165		178	3862	150




NSP 7095

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:6
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
4"-5" (içten pasolu) 4"-5" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
178 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 28 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 7095 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 7095 Series Stainless Steel Pumps

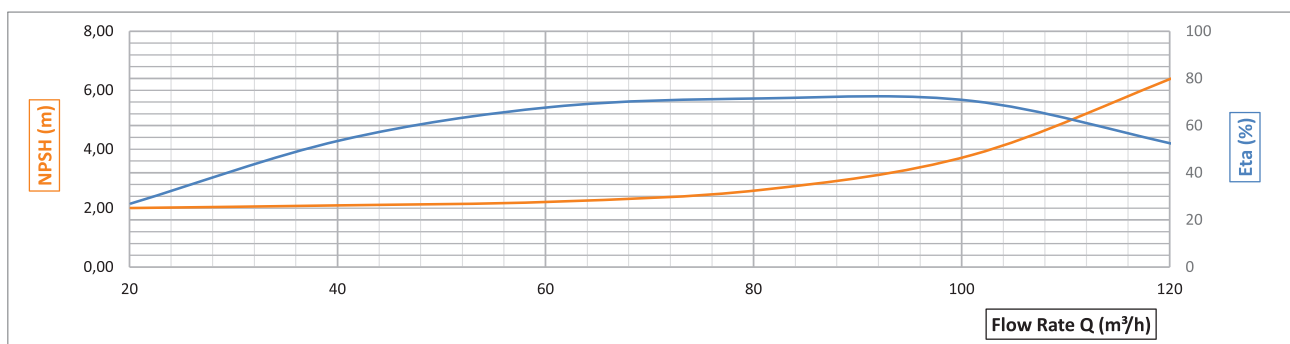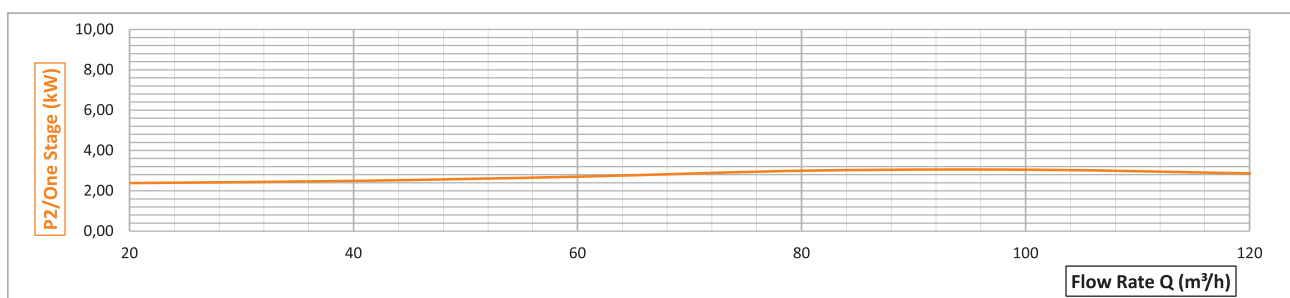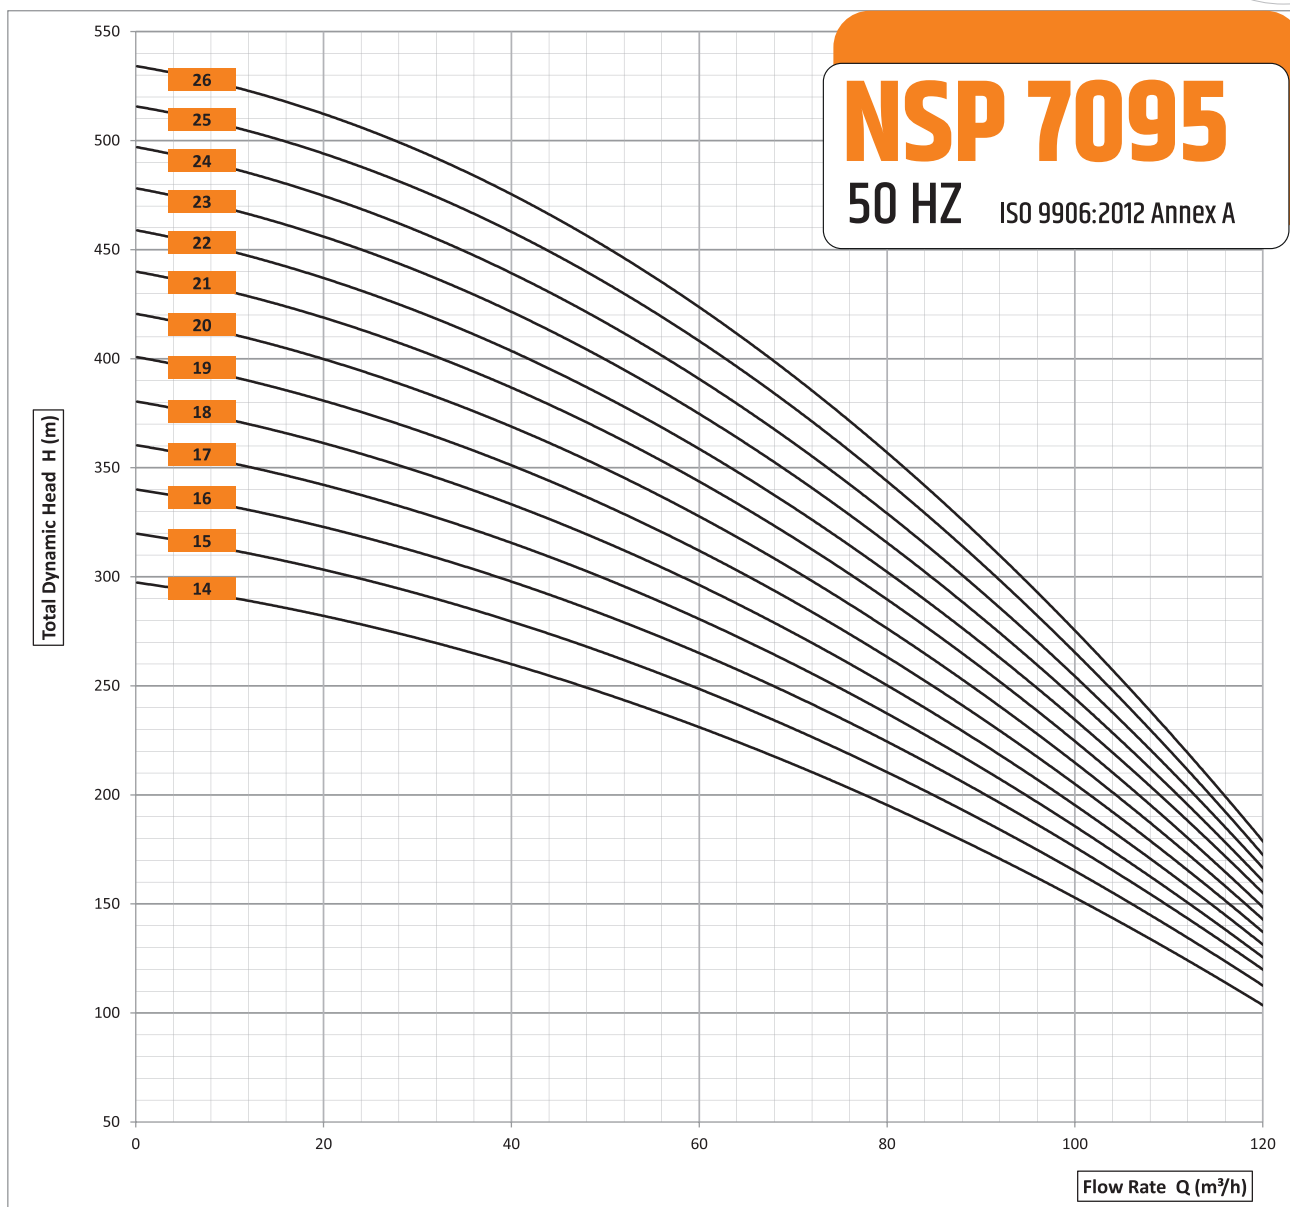




nempa
MOTOR & POMPA

NSP 7096 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 7096 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 7096/01	6"	7,5	5,5	1257	677	580	142	178	4" - 5"	44	20	64
NSP 7096/02	6"	15	11	1560	850	710	142	178		60	25	85
NSP 7096/03	6"	20	15	1812	972	840	142	178		70	30	100
NSP 7096/04	6"	30	22	2075	1105	970	142	178		88	36	124
NSP 7096/05	6"	40	30	2346	1246	1100	142	178		100	41	141
NSP 7096/06	6"	50	37	2576	1346	1230	142	178		114	47	161
NSP 7096/07	6"	50	37	2706	1346	1360	142	178		114	52	166
NSP 7096/08	8"	60	45	2680	1190	1490	191	178		154	57	211
NSP 7096/09	8"	60	45	2810	1190	1620	191	178		154	62	216
NSP 7096/10	8"	75	55	3025	1275	1750	191	178		172	68	240
NSP 7096/11	8"	80	60	3210	1330	1880	191	178		178	73	251
NSP 7096/12	8"	90	67	3397	1355	2042	191	178		188	78	266
NSP 7096/13	8"	100	75	3552	1380	2172	191	178		196	84	280



Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate											Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
				m3/h	0	20	40	60	70	80	90	100	110	130				
	Type	kW	HP	lt/sn	0,0	5,6	11,1	16,7	19,4	22,2	25,0	27,8	30,6	36,1	Inc	mm	mm	Kg
NSP 7096-01	6"	5,5	7,5	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	25	24	21	19	18	17	16	15	13	12	4" - 5"	178	580	20
NSP 7096-02	6"	11	15		50	47	42	37	35	34	32	29	26	23		178	710	25
NSP 7096-03	6"	15	20		75	71	63	56	53	51	48	44	39	35		178	840	30
NSP 7096-04	6" - 7" - 8"	22	30		100	95	84	75	71	67	63	58	52	46		178	970	36
NSP 7096-05	6" - 7" - 8"	30	40		125	119	105	93	89	84	79	72	65	58		178	1100	41
NSP 7096-06	6" - 7" - 8"	37	50		150	142	126	112	106	101	95	87	78	69		178	1230	47
NSP 7096-07	6" - 7" - 8"	37	50		175	166	148	131	124	118	110	102	91	81		178	1360	52
NSP 7096-08	7" - 8"	45	60		200	190	169	150	142	135	126	116	104	92		178	1490	57
NSP 7096-09	7" - 8"	45	60		225	214	192	170	161	152	142	132	117	104		178	1620	62
NSP 7096-10	7" - 8"	55	75		250	237	213	190	179	169	157	145	130	115		178	1750	68
NSP 7096-11	7" - 8"	60	80		275	261	234	208	197	186	174	161	143	127		178	1880	73
NSP 7096-12	7" - 8"	67	90		300	285	255	227	215	203	189	175	158	138		178	2042	78
NSP 7096-13	8" - 10"	75	100		325	308	274	244	231	219	203	188	168	150		178	2172	84




NSP 7096

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:7
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
4"-5" (içten pasolu) 4"-5" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
178 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 28 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 7096 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 7096 Series Stainless Steel Pumps

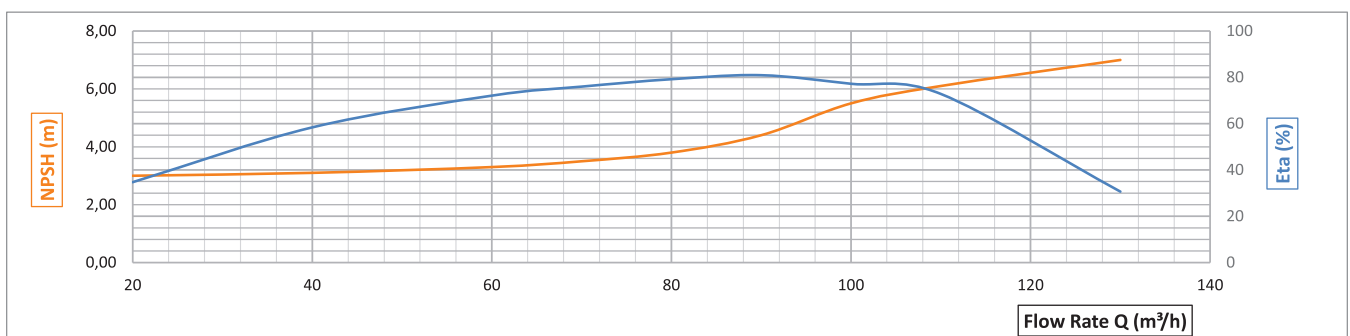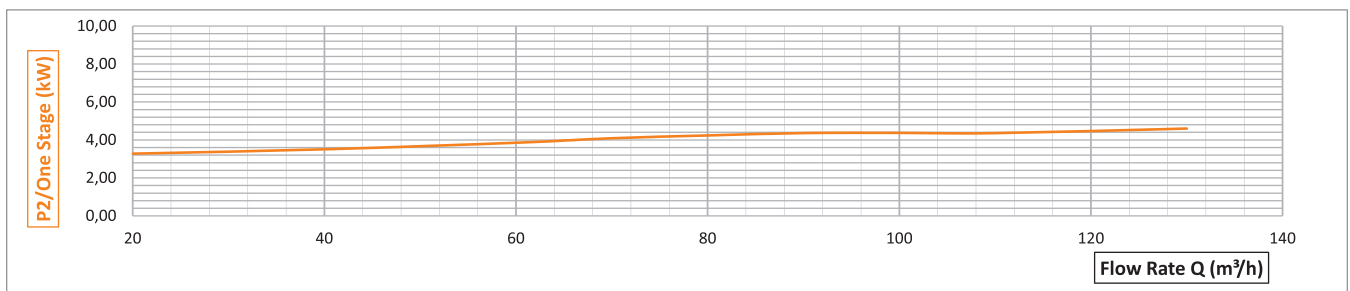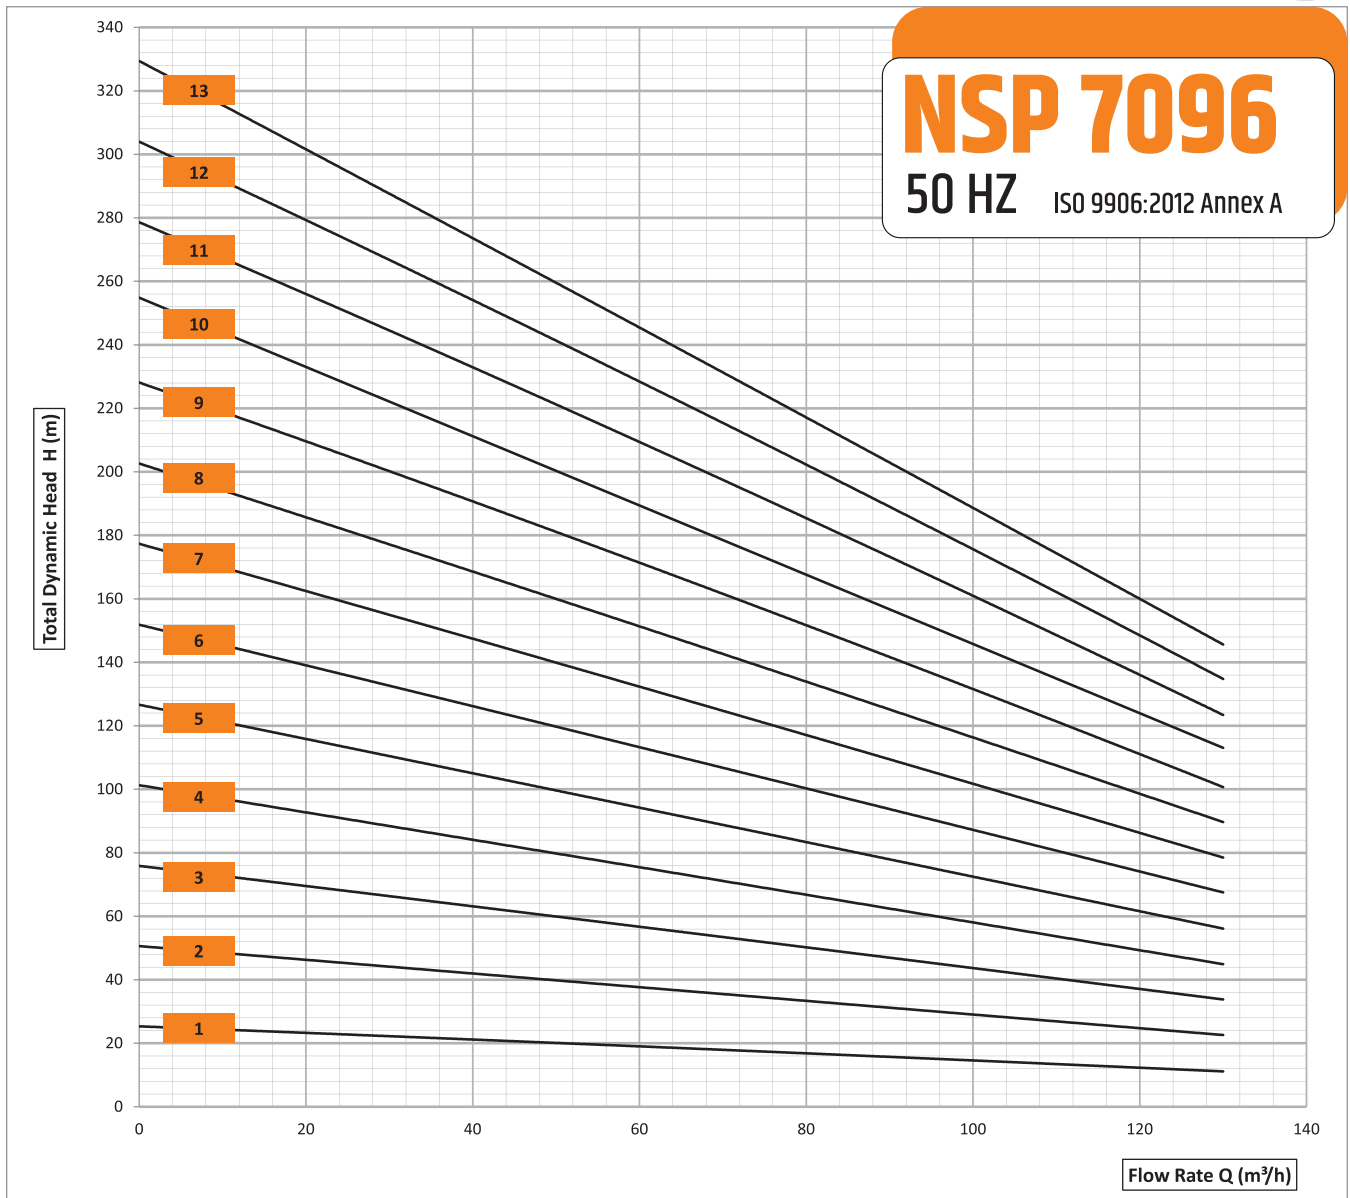




nempa
MOTOR & POMPA

NSP 7096 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 7096 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 7096/14	8"	100	75	3682	1380	2302	191	178	4" - 5"	196	89	285
NSP 7096/15	8"	110	81	3892	1460	2432	191	178		212	94	306
NSP 7096/16	8"	125	92	4087	1525	2562	191	178		222	100	322
NSP 7096/17	8"	125	92	4217	1525	2692	191	178		222	105	327
NSP 7096/18-ZZ	8"	125	92	4347	1525	2822	191	178		222	105	327
NSP 7096/18	10"	150	110	4352	1530	2822	231	178		304	111	415
NSP 7096/19	10"	150	110	4482	1530	2952	231	178		304	116	420
NSP 7096/20	10"	150	110	4612	1530	3082	231	178		304	122	426
NSP 7096/21-Z	10"	175	129	4822	1610	3212	231	178		334	127	461
NSP 7096/22-Z	10"	175	129	4952	1610	3342	231	178		334	132	466
NSP 7096/23-ZZ	10"	175	129	5082	1610	3472	231	178		334	137	471
NSP 7096/24-ZZ	10"	200	166	5342	1740	3602	231	178		370	143	513
NSP 7096/25-ZZ	10"	200	166	5472	1740	3732	231	178		370	148	518
NSP 7096/26-ZZZ	10"	200	166	5602	1740	3862	231	178		370	153	523



Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate												Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
				m3/h	0	20	40	60	70	80	90	100	110	130					
	Type	kW	HP	lt/sn	0,0	5,6	11,1	16,7	19,4	22,2	25,0	27,8	30,6	36,1	Inc	mm	mm	Kg	
NSP 7096-14	8" - 10"	75	100	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	350	330	295	262	249	236	221	204	180	161	4" - 5"	178	2302	89	
NSP 7096-15	8" - 10"	81	110		375	352	316	281	267	253	237	219	193	173		178	2432	94	
NSP 7096-16	8" - 10"	92	125		400	377	338	301	284	269	252	233	206	184		178	2562	100	
NSP 7096-17	8" - 10"	92	125		425	401	361	321	303	286	268	247	218	196		178	2692	105	
NSP 7096-18-ZZ	8" - 10"	92	125		438	413	372	330	312	295	276	255	228	202		178	2822	105	
NSP 7096-18	8" - 10"	110	150		450	425	383	339	321	303	283	262	234	207		178	2822	111	
NSP 7096-19	8" - 10"	110	150		475	448	405	359	340	320	299	276	247	219		178	2952	116	
NSP 7096-20	8" - 10"	110	150		500	472	428	378	358	337	315	291	260	230		178	3082	122	
NSP 7096-21-Z	10"	129	175		525	497	450	399	376	354	330	306	274	242		178	3212	127	
NSP 7096-22-Z	10"	129	175		550	522	472	417	393	370	345	321	287	253		178	3342	132	
NSP 7096-23-ZZ	10"	129	175		575	547	492	435	410	386	361	335	300	265		178	3472	137	
NSP 7096-24-ZZ	10"	166	200		600	572	514	454	426	402	377	350	313	276		178	3602	143	
NSP 7096-25-ZZ	10"	166	200		624	597	534	470	443	418	392	365	326	288		178	3732	148	
NSP 7096-26-ZZZ	10"	166	200		649	622	555	490	460	434	408	380	339	299		178	3862	153	




NSP 7096

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:7
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
4"-5" (içten pasolu) 4"-5" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
178 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 28 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 7096 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 7096 Series Stainless Steel Pumps

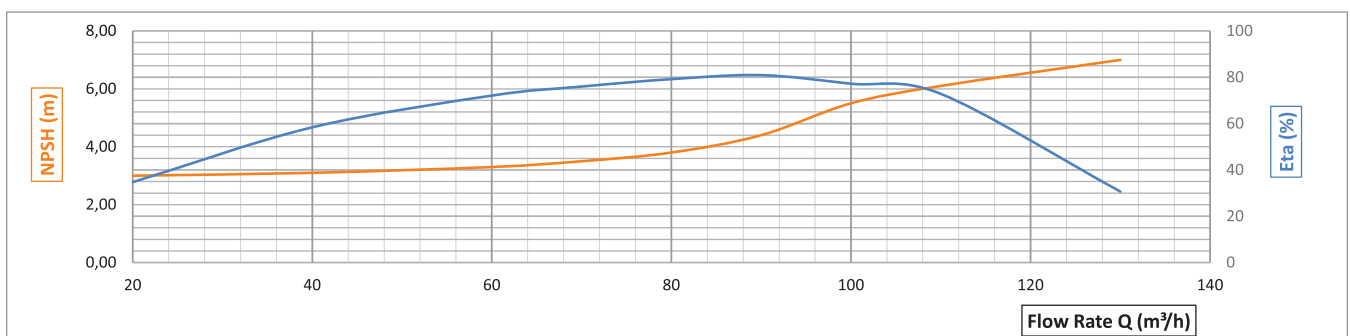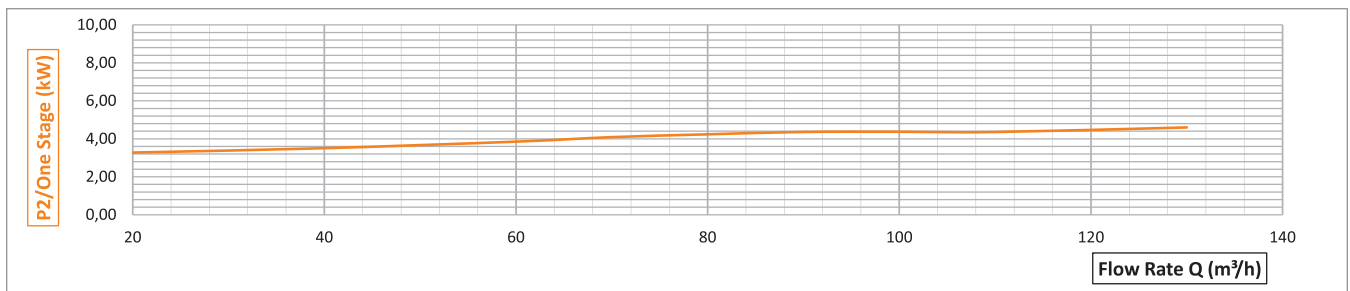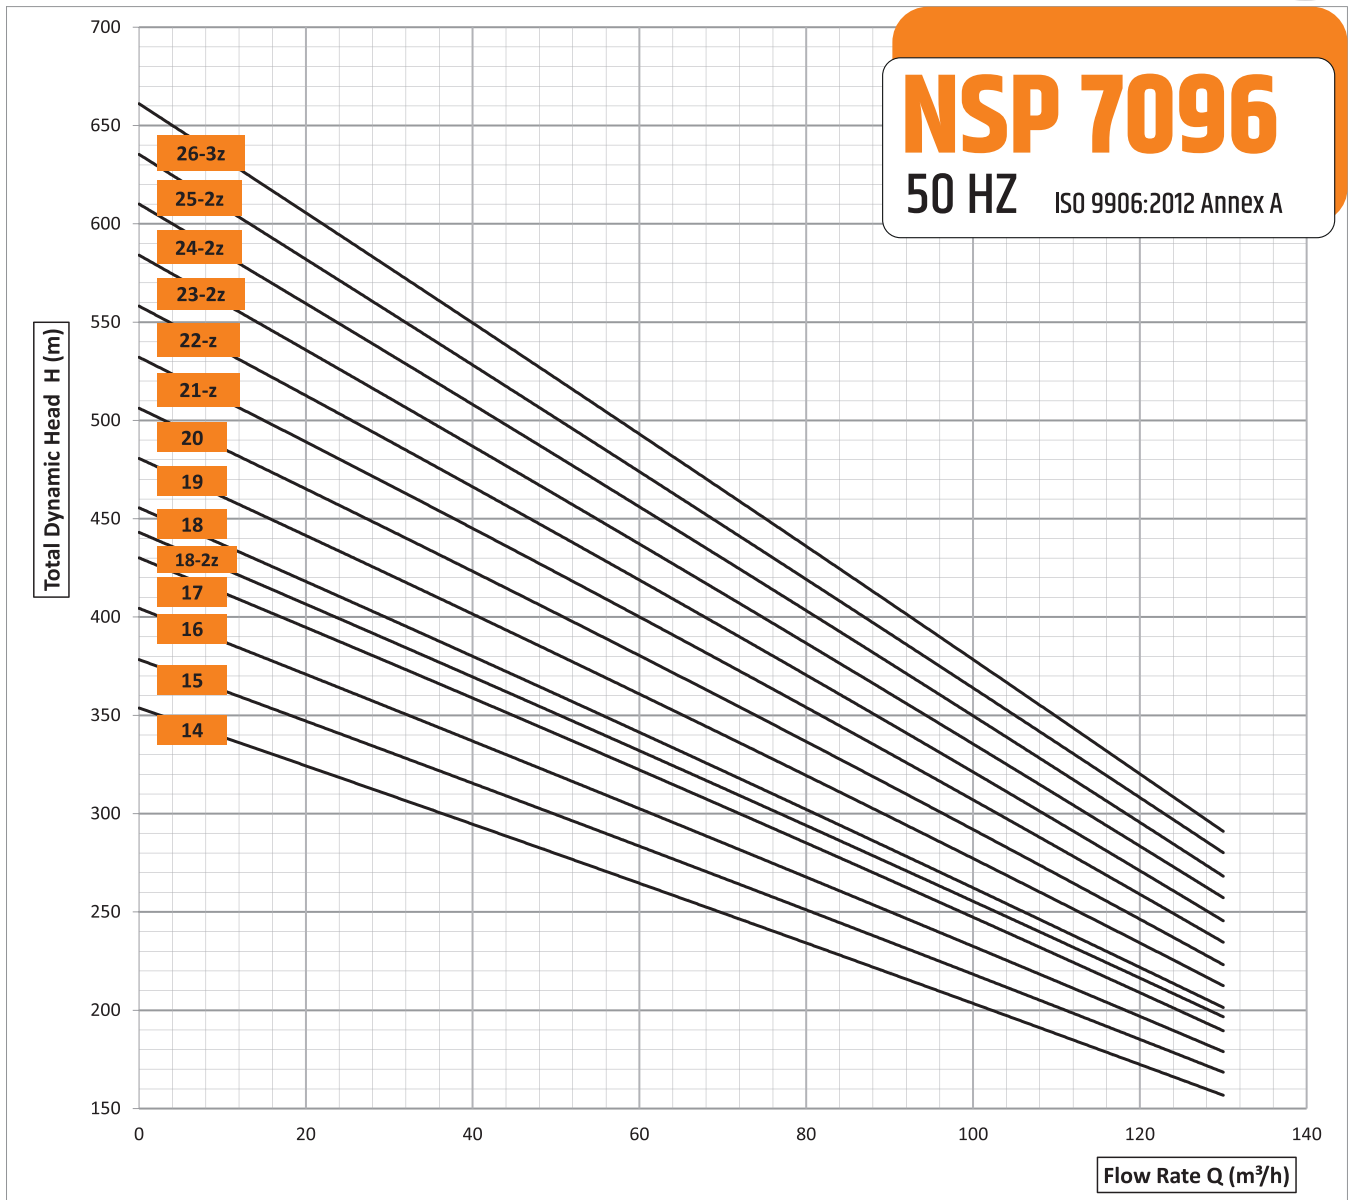


nempa
MOTOR & POMPA



WATERMOT[®]
Submersible Motors

NSP 8000 Serisi Paslanmaz Sac Pompalar

NSP 8000 Series Stainless Steel Pumps

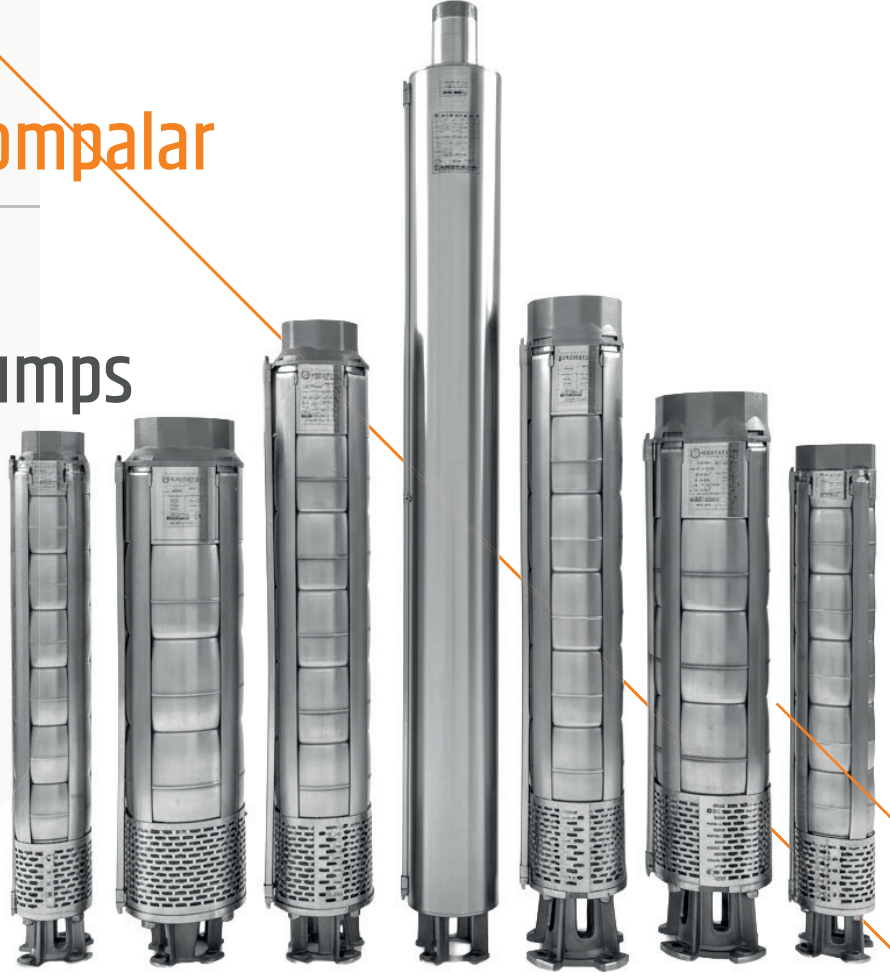

Teknik Parametreler / Technical Parameters

Pompa G6vdesi / Pump Casing

6zellikler / Specification

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

Deęer / Value

AISI 304

Difüz6r / Diffuser

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

AISI 304

6ark / Impeller

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

AISI 304 / 430

Mil / Shaft

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

AISI 420 / 304 / 316

Kaplin / Coupling

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

AISI 304

Süzgeç / Strainer

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

AISI 304

Voltaj / Voltage

230/ 400 V

Frekans / Frequency

50 Hz

Maksimum Su Sıcaklıęı / Max. Liquid Temperature

35°C

Maksimum Kum Miktarı / Max. Sand Content

50g/m³

NSP 8112 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 8112 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 8112/01	6"	10	7,5	1381	757	624	142	211	5" - 6"	50	27	77
NSP 8112/02	6"	20	15	1751	972	779	142	211		70	34	104
NSP 8112/03	6"	30	22	2039	1105	934	142	211		88	41	129
NSP 8112/04	6"	40	30	2335	1246	1089	142	211		100	48	148
NSP 8112/05	8"	50	37	2349	1105	1244	191	211		138	56	194
NSP 8112/06	8"	60	45	2622	1190	1432	191	211		154	63	217
NSP 8112/07	8"	70	52	2862	1275	1587	191	211		169	70	239
NSP 8112/08-Z	8"	80	60	3072	1330	1742	191	211		178	77	255
NSP 8112/09-Z	8"	90	67	3252	1355	1897	191	211		188	84	272
NSP 8112/10-Z	8"	100	75	3432	1380	2052	191	211		196	91	287

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate										Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
				m3/h	0	60	70	80	90	100	110	120	130				
	Type	kW	HP	lt/sn	0,0	16,7	19,4	22,2	25,0	27,8	30,6	33,3	36,1	Inc	mm	mm	Kg
NSP 8112-01	6"	7,5	10	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	24	23	22	21	20	19	18	16	14	5" - 6"	211	624	27
NSP 8112-02	6"	15	20		48	47	46	44	42	39	36	33	28		211	779	34
NSP 8112-03	6" - 7" - 8"	22	30		71	69	68	66	63	59	54	49	43		211	934	41
NSP 8112-04	6" - 7" - 8"	30	40		95	93	91	89	84	79	72	65	57		211	1089	48
NSP 8112-05	6" - 7" - 8"	37	50		119	116	114	111	105	99	91	81	71		211	1244	56
NSP 8112-06	7" - 8"	45	60		143	139	137	133	126	118	109	98	85		211	1432	63
NSP 8112-07	7" - 8	52	70		167	162	160	155	147	138	127	114	99		211	1587	70
NSP 8112-08-Z	7" - 8	60	80		192	185	183	177	168	158	145	130	114		211	1742	77
NSP 8112-09-Z	7" - 8	67	90		214	208	205	199	189	177	163	146	128		211	1897	84
NSP 8112-10-Z	8" - 10"	75	100		238	231	228	221	210	198	181	163	142		211	2052	91

NSP 8112

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:7
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
5"-6" (içten pasolu) 5"-6" " (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
211 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 32 mm




Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 8112 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 8112 Series Stainless Steel Pumps

NSP 8112

50 HZ

ISO 9906:2012 Annex A

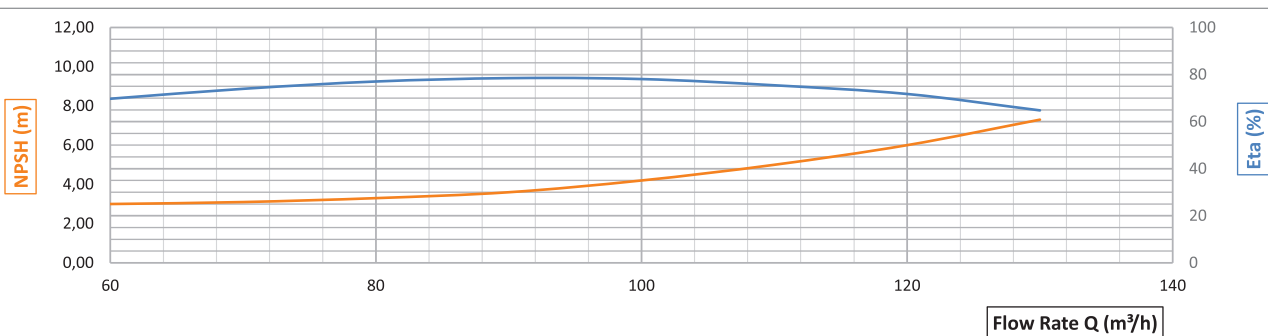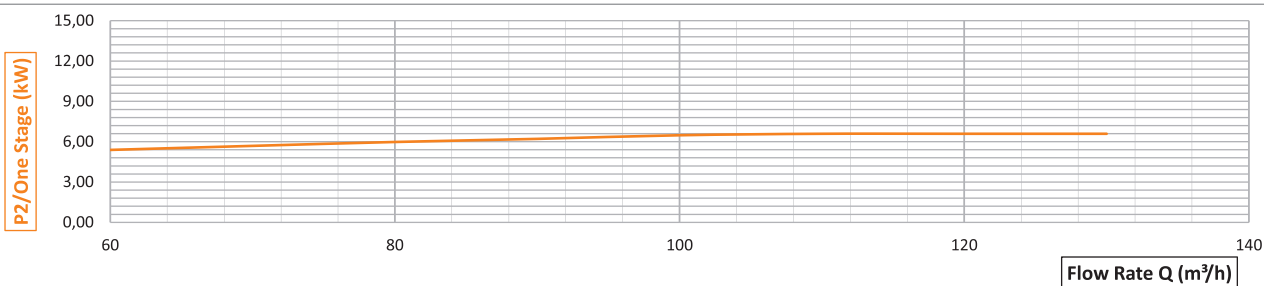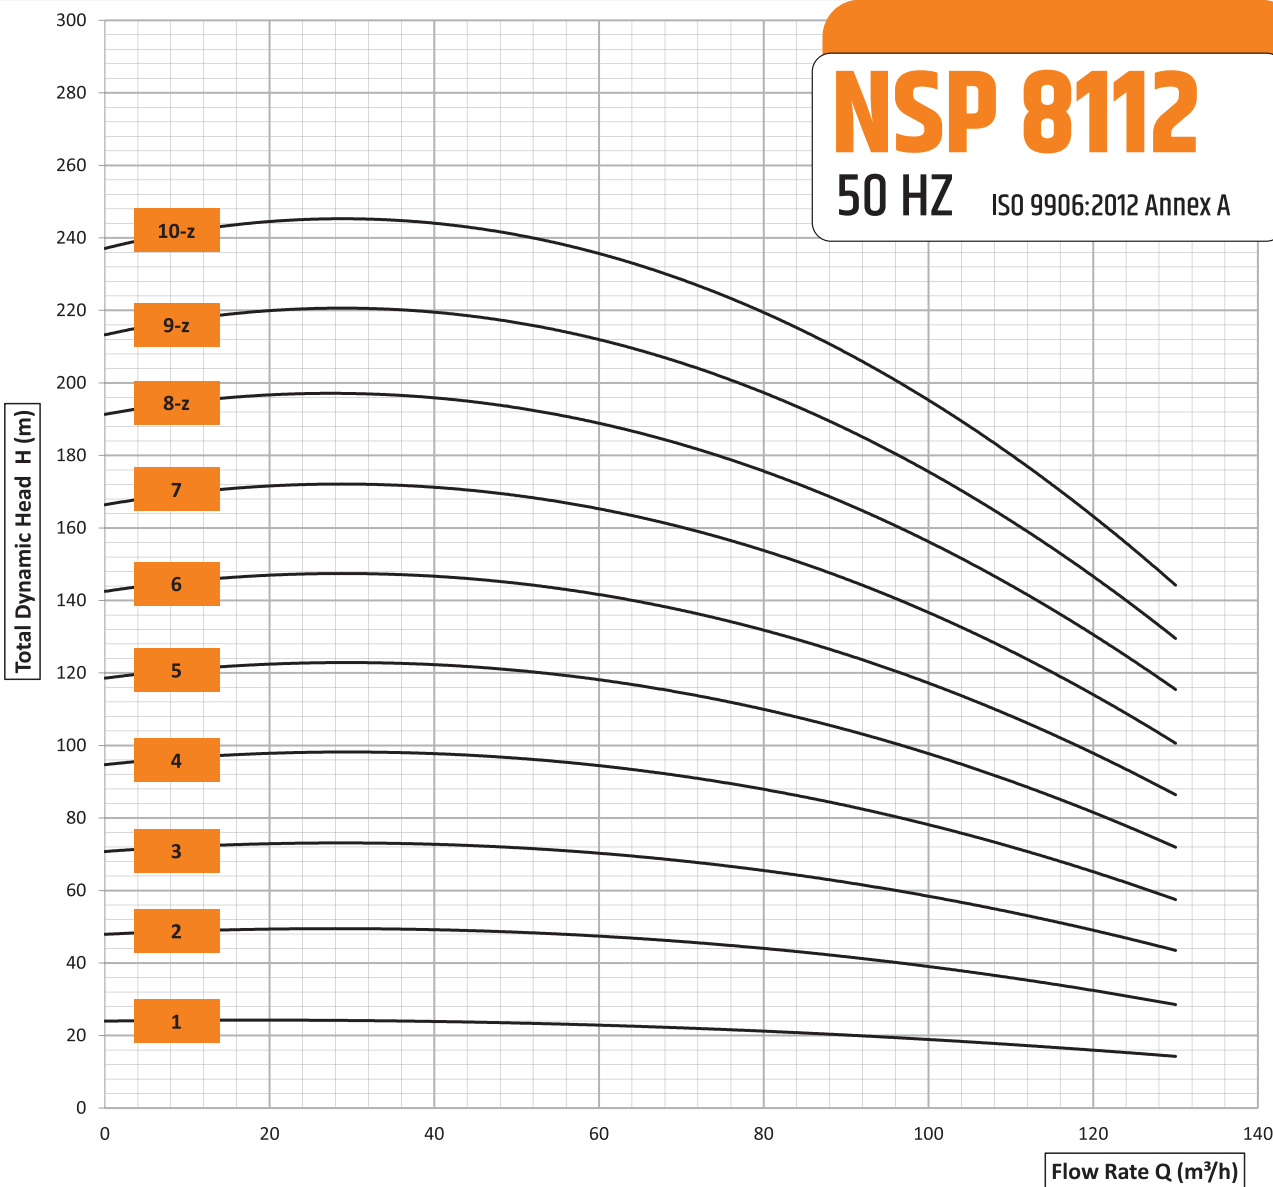




nempa
MOTOR & POMPA

NSP 8112 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 8112 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 8112/11-ZZ	8"	110	81	3667	1460	2207	191	211	5" - 6"	212	98	310
NSP 8112/12-ZZ	8"	125	92	3887	1525	2362	191	211		222	105	327
NSP 8112/13-ZZZZ	8"	125	92	4042	1525	2517	191	211		222	112	334
NSP 8112/14-ZZZZ	8"	150	110	4302	1630	2672	191	211		246	120	366
NSP 8112/15-ZZZZ	8"	150	110	4457	1630	2827	191	211		246	127	373
NSP 8112/16-ZZZZ	10"	175	129	4592	1610	2982	231	211		334	134	468
NSP 8112/17-ZZZZ	10"	175	129	4747	1610	3137	231	211		334	141	475
NSP 8112/18-ZZZZZ	10"	175	129	4902	1610	3292	231	211		334	148	482
NSP 8112/19-ZZZZZ	10"	200	147	5187	1740	3447	231	211		370	155	525
NSP 8112/20-ZZZZZ	10"	200	147	5342	1740	3602	231	211		370	162	532



Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate										Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
				m3/h	0	60	70	80	90	100	110	120	130				
	Type	kW	HP	lt/sn	0,0	16,7	19,4	22,2	25,0	27,8	30,6	33,3	36,1	Inc	mm	mm	Kg
NSP 8112-11-ZZ	8" - 10"	81	110	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	262	255	251	243	231	217	199	179	156	5" - 6"	211	2207	98
NSP 8112-12-ZZ	8" - 10"	92	125		286	278	274	265	252	237	217	195	170		211	2362	105
NSP 8112-13-ZZZZ	8" - 10"	92	125		310	301	297	287	273	256	236	211	185		211	2517	112
NSP 8112-14-ZZZZ	8" - 10"	110	150		333	324	319	309	294	276	254	228	199		211	2672	120
NSP 8112-15-ZZZZZ	8" - 10"	110	150		357	347	342	332	315	296	272	244	213		211	2827	127
NSP 8112-16-ZZZZZ	10"	129	175		381	370	365	354	336	315	290	260	227		211	2982	134
NSP 8112-17-ZZZZZ	10"	129	175		405	393	387	376	357	335	308	276	241		211	3137	141
NSP 8112-18-ZZZZZZ	10"	129	175		429	417	410	398	378	355	326	293	255		211	3292	148
NSP 8112-19-ZZZZZZ	10"	147	200		453	440	433	420	399	374	344	309	270		211	3447	155
NSP 8112-20-ZZZZZZ	10"	147	200		476	463	455	442	421	394	362	325	284		211	3602	162




NSP 8112

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:7
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
5"-6" " (içten pasolu) 5"-6" " (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
211 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 32 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 8112 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 8112 Series Stainless Steel Pumps

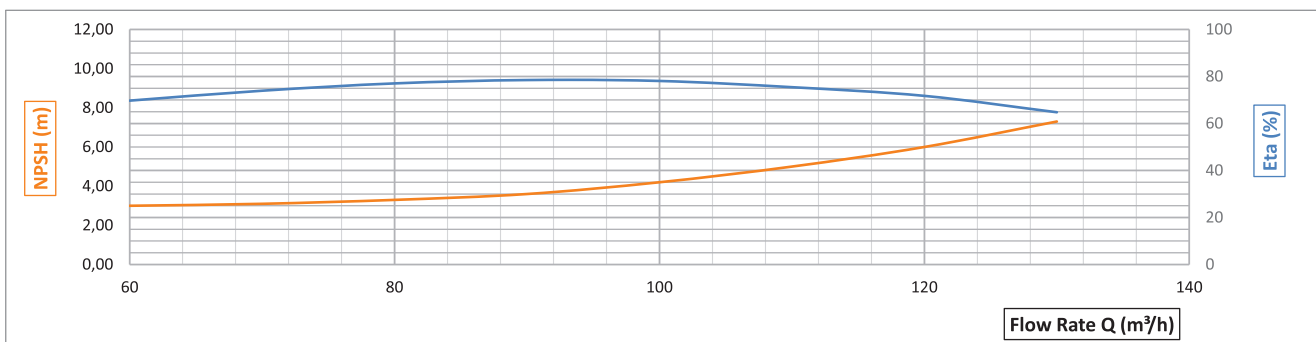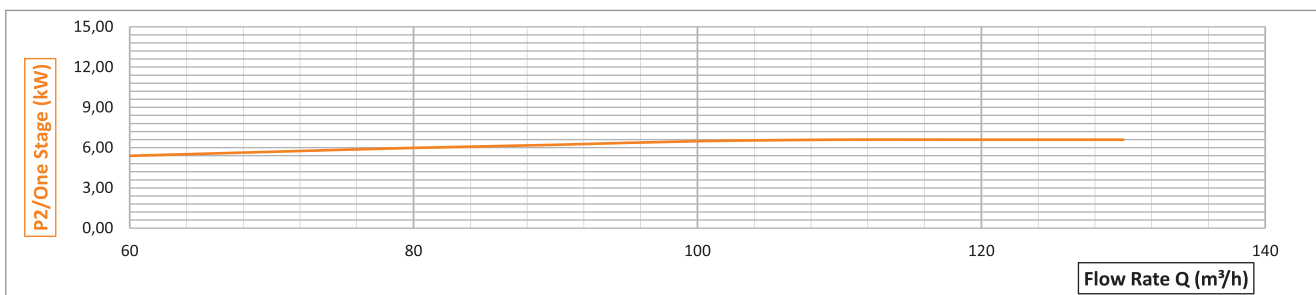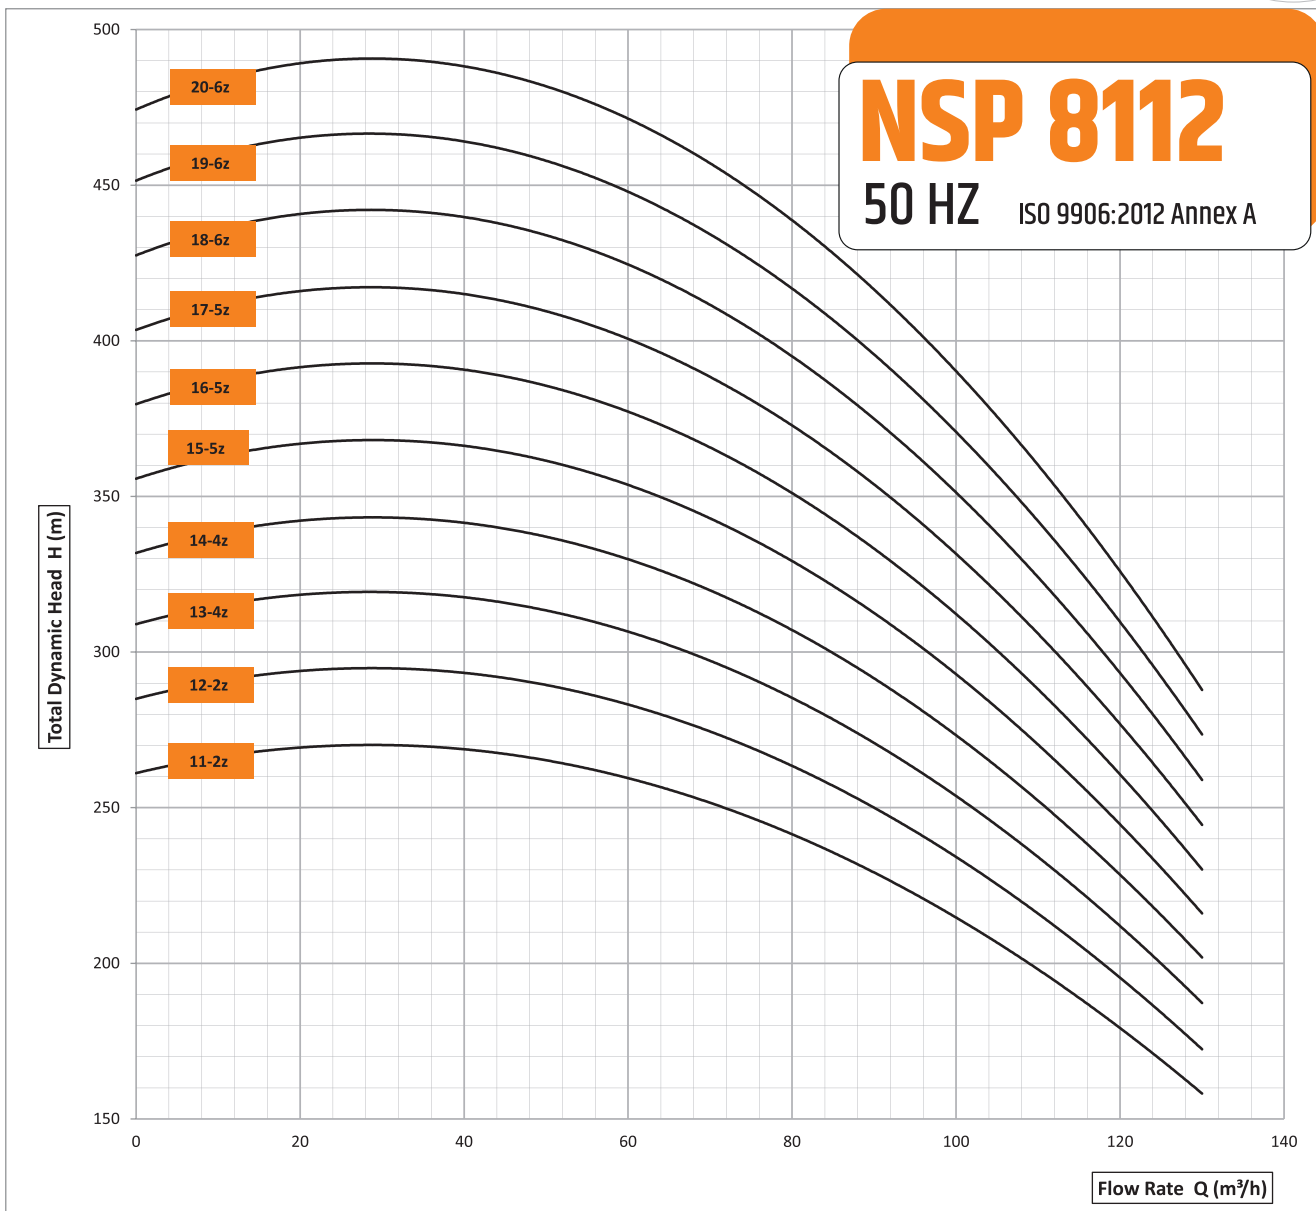



nempa
MOTOR & POMPA

NSP 8125 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 8125 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pompa Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 8125/1-Z	6"	10	7,5	1381	757	624	142	211	5" - 6"	50	27	77
NSP 8125/1	6"	15	11	1474	850	624	142	211		60	27	87
NSP 8125/2-ZZ	6"	17,5	13	1689	910	779	142	211		64	34	98
NSP 8125/2-Z	6"	25	18,5	1784	1005	779	142	211		78	34	112
NSP 8125/2	6"	30	22	1884	1105	779	142	211		88	34	122
NSP 8125/3-ZZ	6"	30	22	2039	1105	934	142	211		88	41	129
NSP 8125/3-Z	6"	35	26,5	2150	1216	934	142	211		98	41	139
NSP 8125/3	6"	40	30	2180	1246	934	142	211		100	41	141
NSP 8125/4-ZZ	6"	50	37	2194	1105	1089	191	211		138	49	187
NSP 8125/4-Z	6"	50	37	2194	1105	1089	191	211		138	49	187
NSP 8125/4	6"	50	37	2194	1105	1089	191	211		138	49	187
NSP 8125/5-ZZ	8"	60	45	2467	1190	1277	191	211		154	57	211
NSP 8125/5-Z	8"	60	45	2467	1190	1277	191	211		154	57	211
NSP 8125/5	8"	75	55	2552	1275	1277	191	211		172	57	229
NSP 8125/6-ZZ	8"	75	55	2707	1275	1432	191	211		172	64	236
NSP 8125/6-Z	8"	75	55	2707	1275	1432	191	211		172	64	236
NSP 8125/6	8"	80	60	2762	1330	1432	191	211		178	64	242
NSP 8125/7-ZZ	8"	80	60	2917	1330	1587	191	211		178	71	249
NSP 8125/7-Z	8"	80	60	2917	1330	1587	191	211		178	71	249
NSP 8125/7	8"	100	75	2967	1380	1587	191	211		196	71	267

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate														Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
				m³/s	0	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162				
	Type	kW	HP	lt/sn	0,0	8,3	11,7	15,0	18,3	21,7	25,0	28,3	31,7	35,0	38,3	41,7	45,0	Inc	mm	mm	Kg
NSP 8125/01-Z	6"	7,5	10	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	22	20	19	18	18	17	16	15	14	12	10	7	4	5" - 6"	211	624	27
NSP 8125/01	6"	11	15		31	29	28	26	25	24	23	22	20	18	17	15	12		211	624	27
NSP 8125/02-ZZ	6"	13	17,5		41	39	38	37	36	34	32	30	28	24	20	15	10		211	779	34
NSP 8125/02-Z	6"	18,5	25		50	49	48	46	44	41	39	37	35	32	28	22	17		211	779	34
NSP 8125/02	6" - 8"	22	30		59	58	56	54	52	49	47	44	42	39	35	31	25		211	779	34
NSP 8125/03-ZZ	6" - 8"	22	30		69	68	66	64	61	58	55	52	48	43	36	29	21		211	934	41
NSP 8125/03-Z	6" - 8"	26,5	35		78	77	75	73	69	66	63	60	56	51	45	37	29		211	934	41
NSP 8125/03	6" - 8"	30	40		88	87	85	81	78	74	71	67	63	58	53	46	39		211	934	41
NSP 8125/04-ZZ	6" - 8"	37	50		99	98	95	92	88	85	81	77	72	65	57	47	35		211	1089	49
NSP 8125/04-Z	6" - 8"	37	50		107	106	104	100	96	92	87	83	78	72	64	54	43		211	1089	49
NSP 8125/04	6" - 8"	37	50		116	115	112	108	103	98	94	89	84	78	71	62	51		211	1089	49
NSP 8125/05-ZZ	8"	45	60		129	128	125	121	116	112	107	101	95	87	78	65	51		211	1277	57
NSP 8125/05-Z	8"	45	60		138	137	133	129	124	119	114	108	102	95	85	73	59		211	1277	57
NSP 8125/05	8"	55	75		148	147	144	138	133	128	122	117	111	103	94	83	69		211	1277	57
NSP 8125/06-ZZ	8"	55	75		158	157	154	149	143	137	131	125	118	108	97	82	65		211	1432	64
NSP 8125/06-Z	8"	55	75		167	166	162	156	150	144	138	132	125	116	104	90	74		211	1432	64
NSP 8125/06	8"	60	80		177	176	173	166	159	153	147	140	133	124	114	100	84		211	1432	64
NSP 8125/07-ZZ	8"	60	80		188	187	183	176	170	163	156	148	140	129	115	98	79		211	1587	71
NSP 8125/07-Z	8"	60	80		197	196	191	185	178	170	163	155	148	137	123	106	84		211	1587	71
NSP 8125/07	8" - 10"	75	100		206	205	200	194	186	178	171	164	155	145	132	116	98		211	1587	71




NSP 8125

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:7
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
5"-6" " (İçten pasolu) 5"-6" " (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
211 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 32 mm


Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 8125 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 8125 Series Stainless Steel Pumps

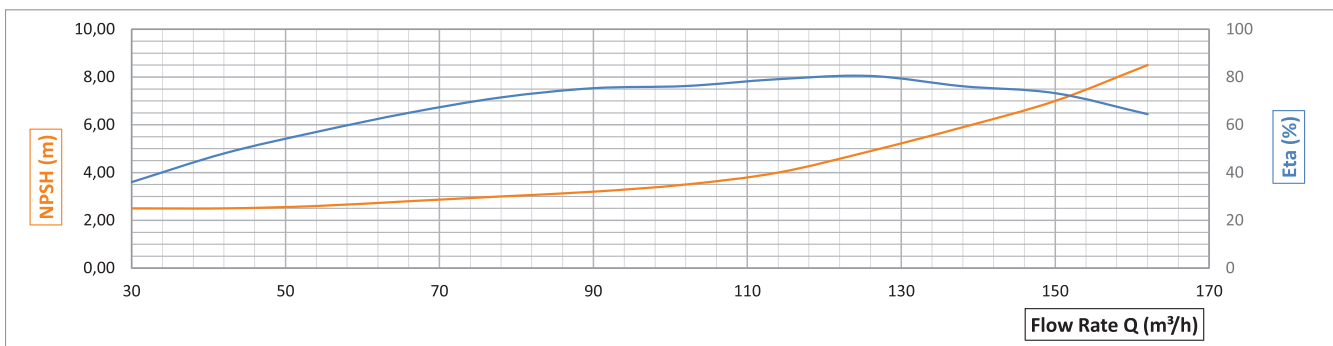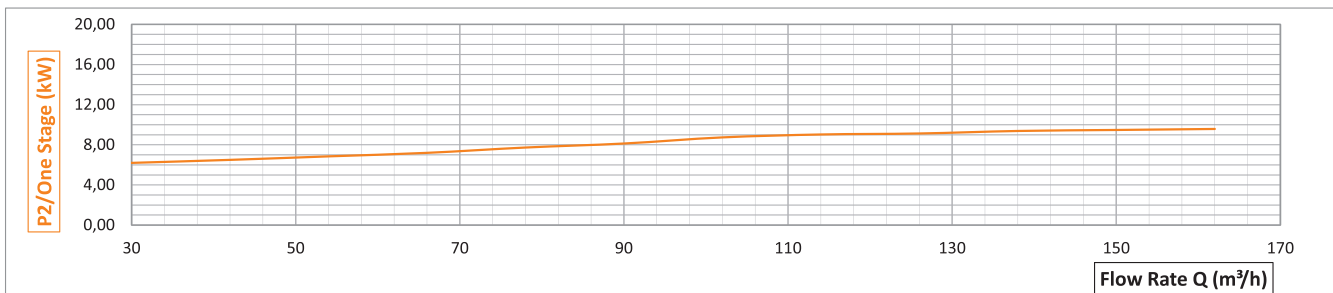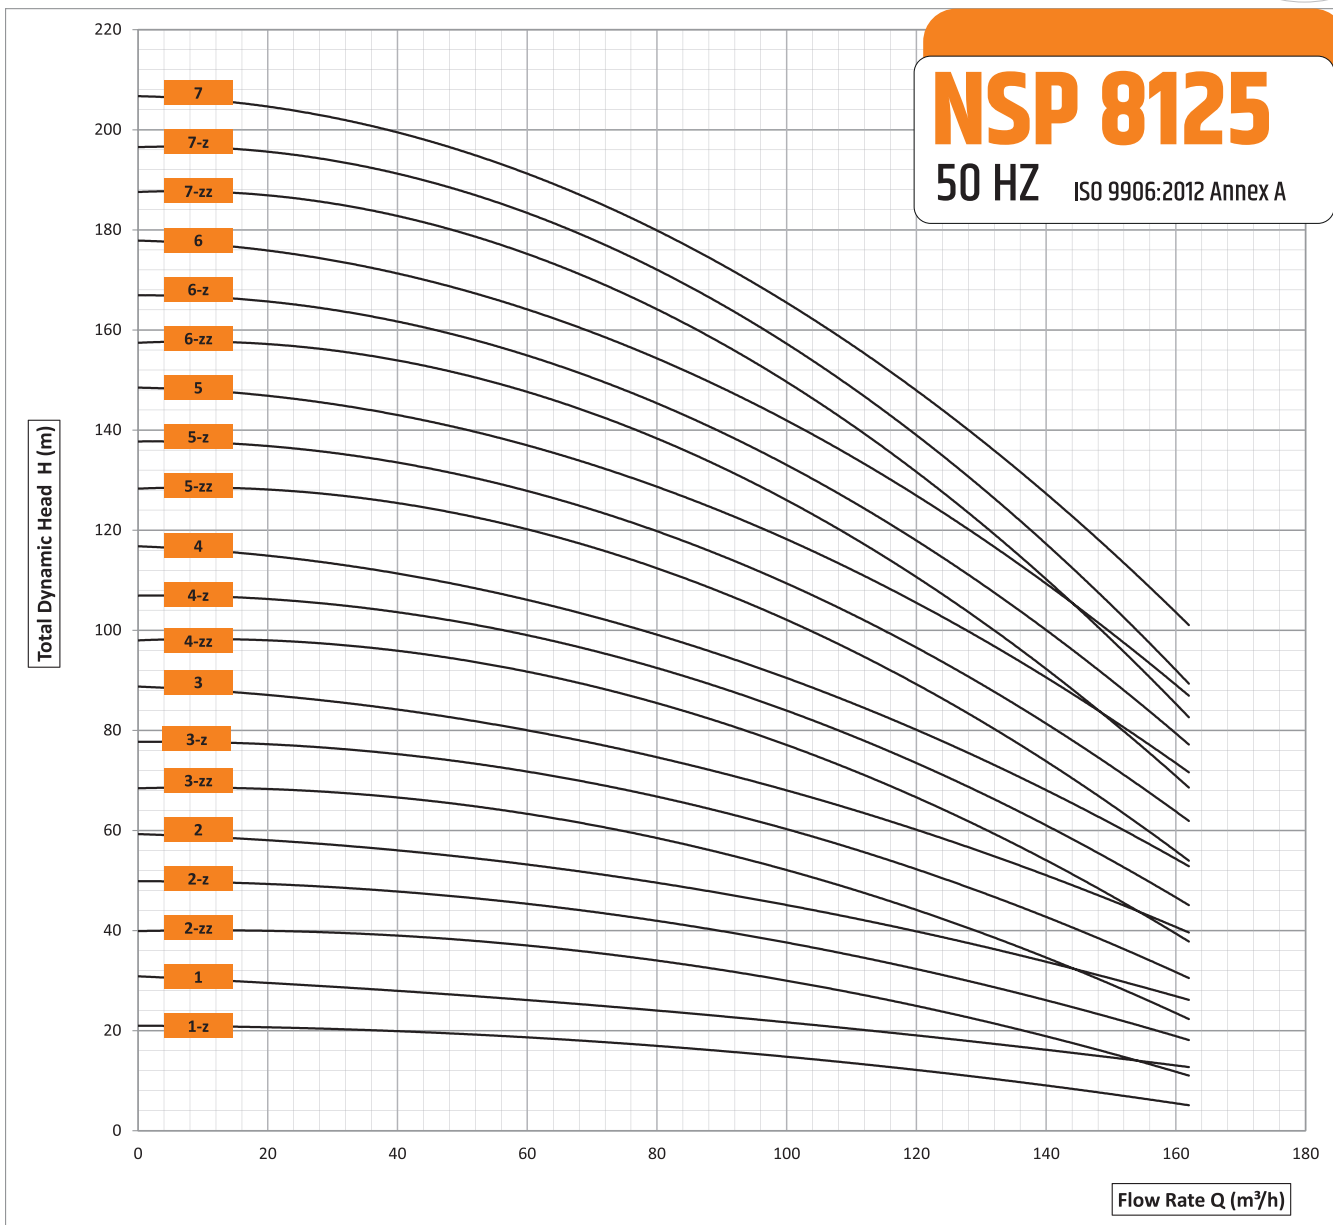

NSP 8125 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 8125 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 8125/8-ZZZ	8"	100	75	3122	1380	1742	191	211	5" - 6"	196	78	274
NSP 8125/8-ZZ	8"	100	75	3122	1380	1742	191	211		196	78	274
NSP 8125/8-Z	8"	100	75	3122	1380	1742	191	211		196	78	274
NSP 8125/9-ZZZ	8"	125	92	3422	1525	1897	191	211		222	85	307
NSP 8125/9-ZZ	8"	125	92	3422	1525	1897	191	211		222	85	307
NSP 8125/9-Z	8"	125	92	3422	1525	1897	191	211		222	85	307
NSP 8125/10-ZZZ	8"	125	92	3577	1525	2052	191	211		222	92	314
NSP 8125/10-ZZ	8"	125	92	3577	1525	2052	191	211		222	92	314
NSP 8125/10-Z	8"	125	92	3577	1525	2052	191	211		222	92	314
NSP 8125/11-ZZZ	8"	150	110	3837	1630	2207	191	211		246	100	346
NSP 8125/12-ZZZZ	10"	175	129	3972	1610	2362	231	211		334	107	441
NSP 8125/13-ZZZZ	10"	175	129	4127	1610	2517	231	211		334	114	448
NSP 8125/14-ZZZZ	10"	200	147	4412	1740	2672	231	211		370	121	491
NSP 8125/15-ZZZZ	10"	200	147	4567	1740	2827	231	211		370	129	499
NSP 8125/16-ZZZZ	10"	225	166	4802	1820	2982	231	211		394	136	530
NSP 8125/17-ZZZZ	10"	225	166	4957	1820	3137	231	211		394	143	537
NSP 8125/18-ZZZZ	10"	225	166	5112	1820	3292	231	211		394	150	544
NSP 8125/19-ZZZZZ	10"	250	185	5267	1820	3447	231	211		408	157	565
NSP 8125/20-ZZZZZ	10"	250	185	5422	1820	3602	231	211		408	164	572



Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate																Çıkış Outlet	Çap Diame- ter	Boy Length	Ağırlık Weight
	Type	kW	HP	m³/s	0	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162	174	186	Inc	mm	mm	Kg
NSP 8125/08-ZZZ	8" - 10"	75	100	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	217	216	211	204	196	188	180	172	162	149	134	115	93			5" - 6"	211	1742	78
NSP 8125/08-ZZ	8" - 10"	75	100		225	224	218	212	204	195	187	178	168	156	141	122	100				211	1742	78
NSP 8125/08-Z	8" - 10"	75	100		234	233	227	220	212	203	194	186	176	165	149	130	108				211	1742	78
NSP 8125/09-ZZZ	8" - 10"	92	125		244	243	238	230	221	212	203	193	182	168	150	128	104				211	1897	85
NSP 8125/09-ZZ	8" - 10"	92	125		253	252	245	237	228	219	210	200	189	175	158	137	113				211	1897	85
NSP 8125/09-Z	8" - 10"	92	125		262	261	255	246	236	226	217	207	196	183	166	145	120				211	1897	85
NSP 8125/10-ZZZ	8" - 10"	92	125		272	271	265	256	246	236	226	215	203	186	167	144	115				211	2052	92
NSP 8125/10-ZZ	8" - 10"	92	125		281	280	273	264	253	243	232	221	209	193	175	151	123				211	2052	92
NSP 8125/10-Z	8" - 10"	92	125		289	288	281	271	261	250	239	227	215	201	182	159	131				211	2052	92
NSP 8125/11-ZZZ	8" - 10"	110	150		320	319	312	301	289	277	265	254	240	223	202	177	149				211	2207	100
NSP 8125/12-ZZZZ	10"	129	175		353	352	345	333	320	308	295	283	269	251	228	200	169				211	2362	107
NSP 8125/13-ZZZZ	10"	129	175		382	381	372	360	346	332	318	304	289	270	246	216	180				211	2517	114
NSP 8125/14-ZZZZ	10"	147	200		414	413	404	390	375	361	346	332	316	295	269	236	200				211	2672	121
NSP 8125/15-ZZZZ	10"	147	200		442	441	431	417	401	385	370	354	336	315	286	251	213				211	2827	129
NSP 8125/16-ZZZZ	10"	166	225		472	471	460	445	428	412	396	379	361	338	308	270	229				211	2982	136
NSP 8125/17-ZZZZ	10"	166	225		501	500	490	473	455	436	418	402	382	358	325	286	241				211	3137	143
NSP 8125/18-ZZZZ	10"	166	225		530	529	519	500	482	464	444	427	404	378	344	304	263				211	3292	150
NSP 8125/19-ZZZZZ	10"	185	250		559	558	549	529	509	492	471	452	429	401	364	324	283				211	3447	157
NSP 8125/20-ZZZZZ	10"	185	250		587	586	578	557	538	516	496	477	452	425	384	344	302				211	3602	164




NSP 8125

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:7
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
5"-6" (içten pasolu) 5"-6" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
211 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 32 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 8125 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 8125 Series Stainless Steel Pumps

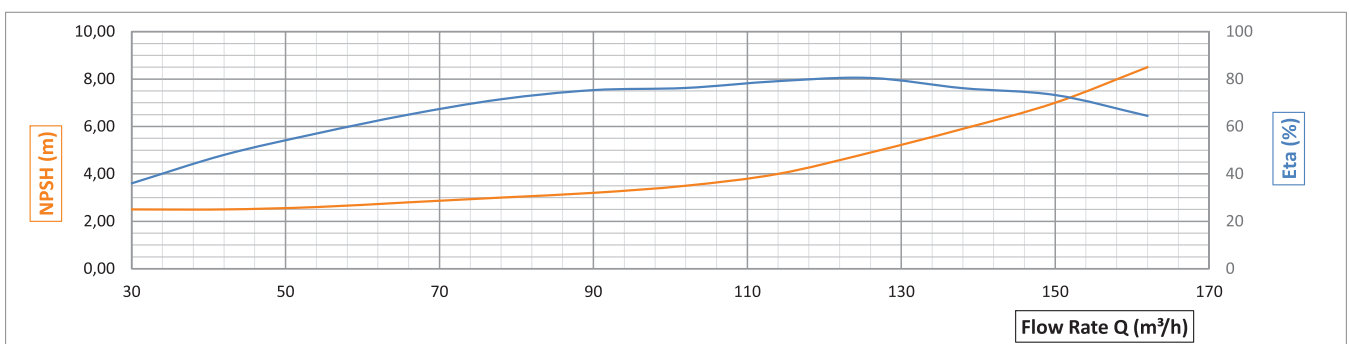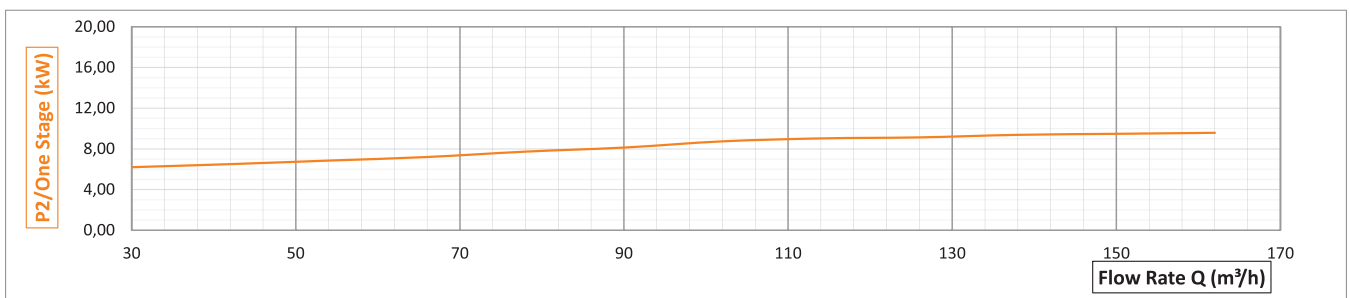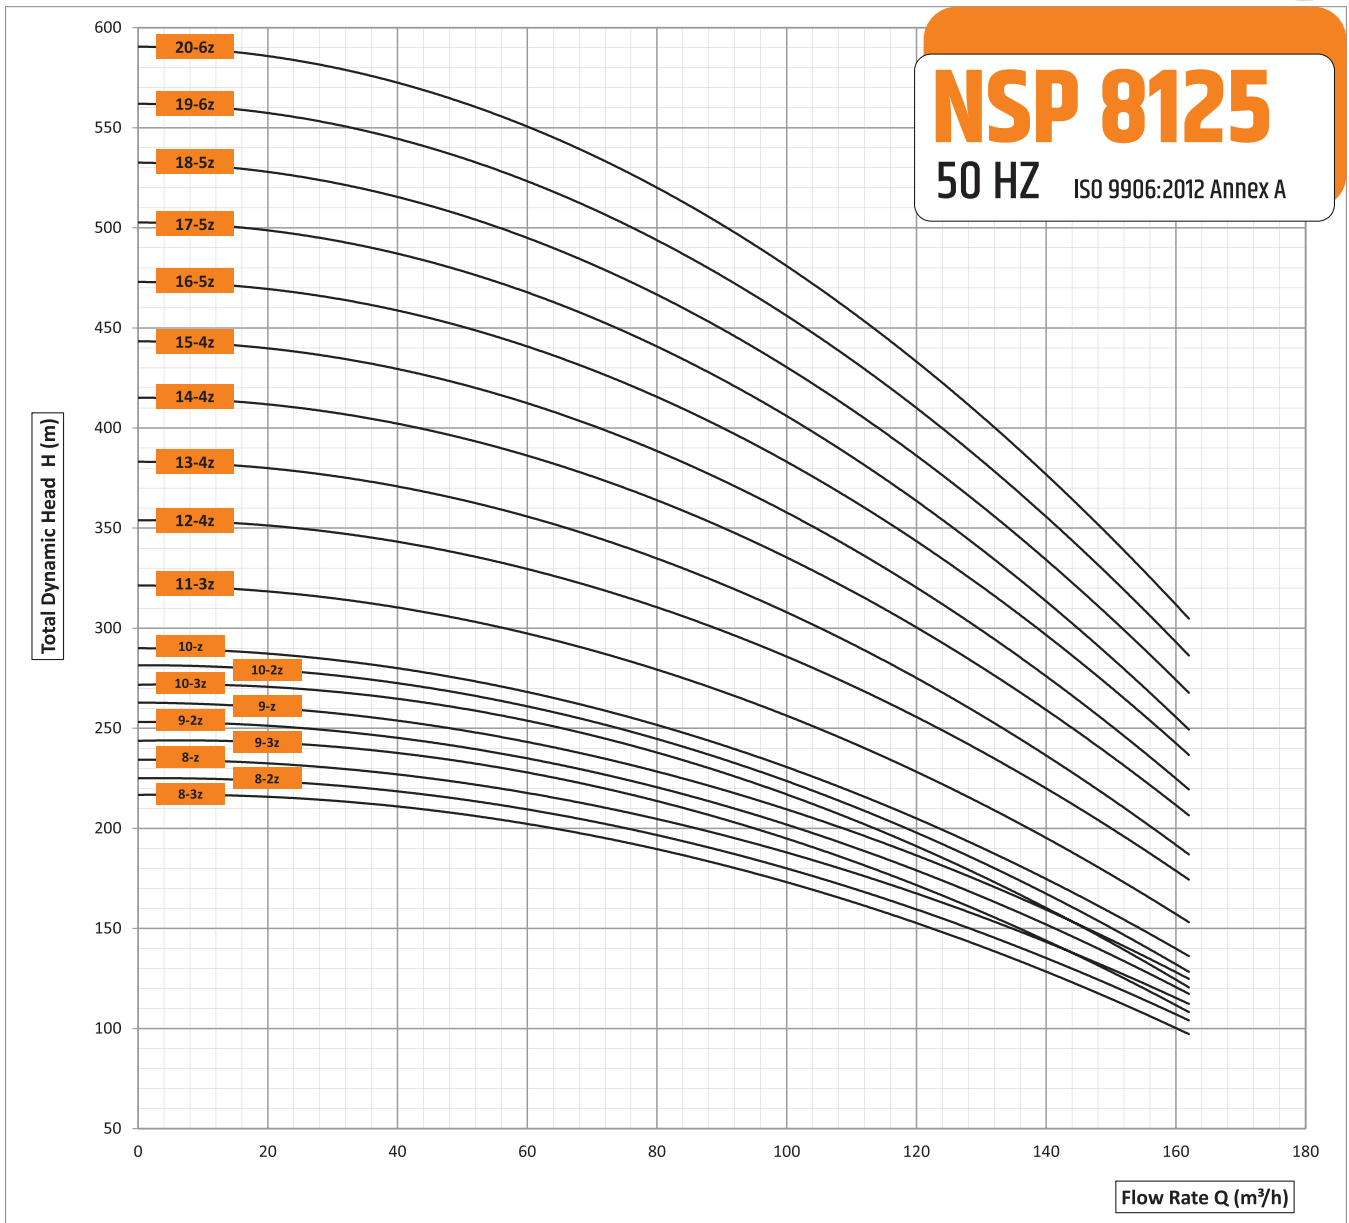



nempa
MOTOR & POMPA

NSP 8132 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 8132 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 8132-01	6"	10	7,5	1381	757	624	142	211	5" - 6"	50	27	77
NSP 8132-02(1Z)	6"	20	15	1751	972	779	142	211		70	34	104
NSP 8132-03(1Z)	6"	30	22	2039	1105	934	142	211		88	41	129
NSP 8132-04(2Z)	6"	40	30	2335	1246	1089	142	211		100	49	149
NSP 8132-05(2Z)	6"	50	37	2349	1105	1244	191	211		138	57	195
NSP 8132-06(3Z)	8"	60	45	2622	1190	1432	191	211		154	64	218
NSP 8132-07(3Z)	8"	70	52	2862	1275	1587	191	211		169	71	240
NSP 8132-08(4Z)	8"	80	60	3072	1330	1742	191	211		178	78	256
NSP 8132-09(4Z)	8"	90	67	3252	1355	1897	191	211		188	85	273
NSP 8132-10(5Z)	8"	100	75	3432	1380	2052	191	211		196	92	288

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate										Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
	Type	kW	HP	m3/h	0	80	90	100	110	120	130	140	150	Inc	mm	mm	Kg
NSP 8132-01	6"	7,5	10	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	24	20	19	19	18	17	16	14	11	5" - 6"	211	624	27
NSP 8132-02(1Z)	6"	15	20		49	41	39	37	35	33	30	26	22		211	779	34
NSP 8132-03(1Z)	6" - 8"	22	30		73	61	59	56	53	49	45	40	33		211	934	41
NSP 8132-04(2Z)	6" - 8"	30	40		98	81	78	75	71	66	60	53	43		211	1089	49
NSP 8132-05(2Z)	6" - 8"	37	50		122	101	98	94	88	82	75	65	54		211	1244	57
NSP 8132-06(3Z)	8"	45	60		147	122	118	113	106	98	90	78	65		211	1432	64
NSP 8132-07(3Z)	8"	52	70		171	139	135	130	123	115	105	90	76		211	1587	71
NSP 8132-08(4Z)	8"	60	80		195	162	157	150	141	131	118	101	87		211	1742	78
NSP 8132-09(4Z)	8"	67	90		220	183	176	168	158	147	132	115	98		211	1897	85
NSP 8132-10(5Z)	8" - 10"	75	100		244	203	196	187	176	164	150	131	109		211	2052	92




NSP 8132

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:7
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
5"-6" " (içten pasolu) 5"-6" " (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
211 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 28 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 8132 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 8132 Series Stainless Steel Pumps

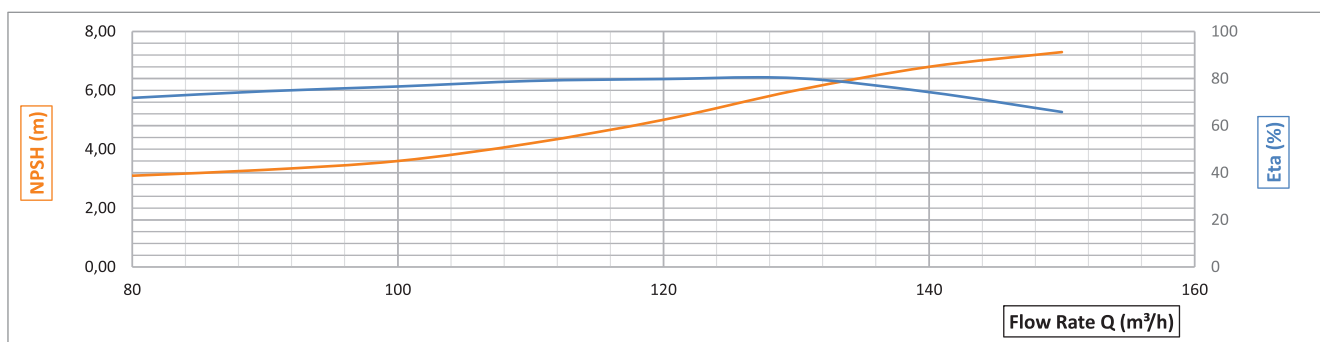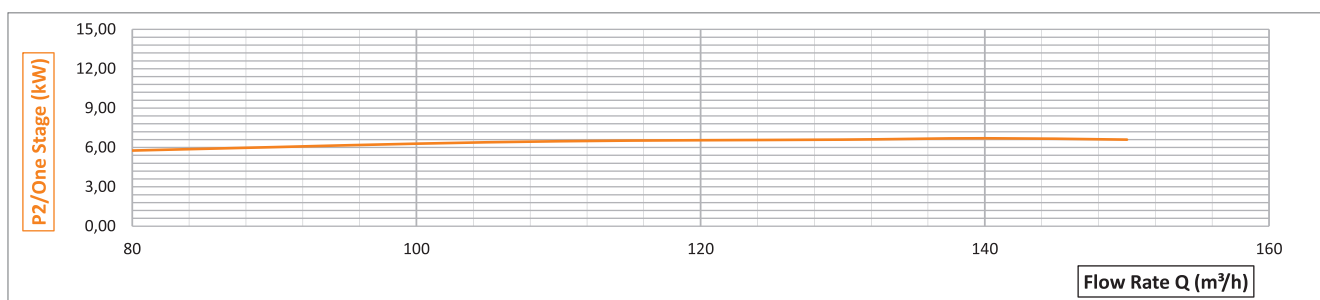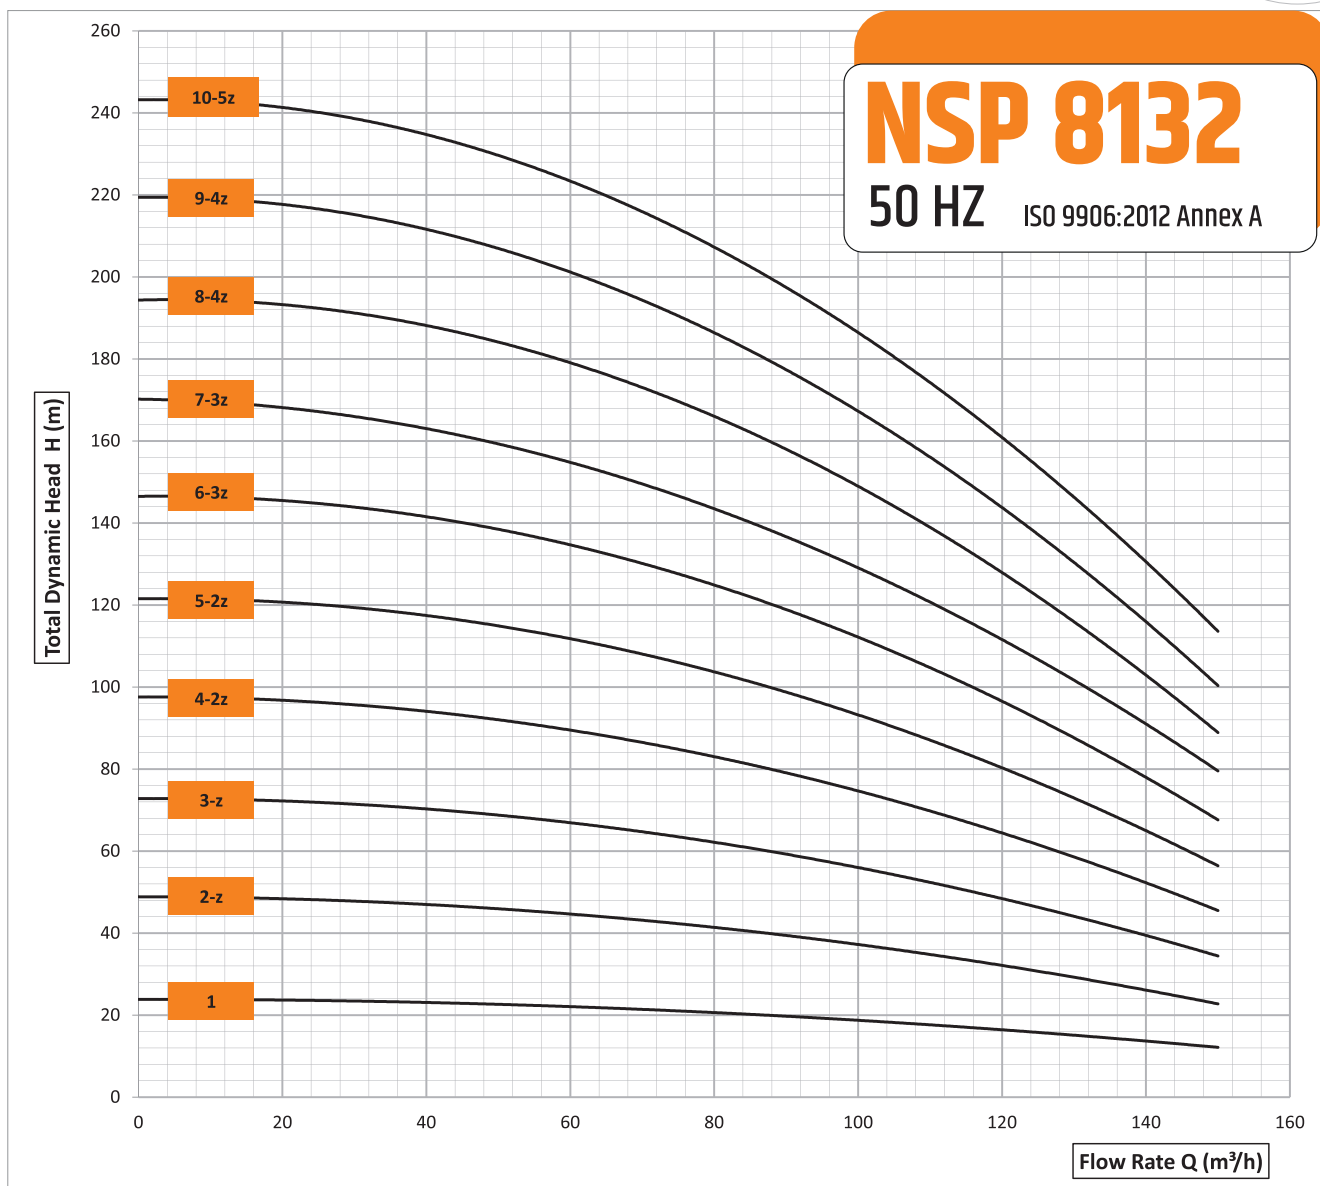

NSP 8132 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 8132 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 8132-11(5Z)	8"	110	82	3667	1460	2207	191	211	5" - 6"	212	100	312
NSP 8132-12(6Z)	8"	110	82	3822	1460	2362	191	211		212	107	319
NSP 8132-13(6Z)	8"	125	92	4042	1525	2517	191	211		222	114	336
NSP 8132-14(7Z)	8"	150	110	4302	1630	2672	191	211		246	121	367
NSP 8132-15(7Z)	8"	150	110	4457	1630	2827	191	211		246	129	375
NSP 8132-16(8Z)	8"	150	110	4612	1630	2982	191	211		246	136	382
NSP 8132-17(8Z)	10"	175	129	4747	1610	3137	231	211		334	143	477
NSP 8132-18(9Z)	10"	175	129	4902	1610	3292	231	211		334	150	484
NSP 8132-19(9Z)	10"	200	147	5187	1740	3447	231	211		370	157	527
NSP 8132-20(10Z)	10"	200	147	5342	1740	3602	231	211		370	164	534

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate										Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
				m3/h	0	80	90	100	110	120	130	140	150				
	Type	kW	HP	lt/sn	0,0	22,2	25,0	27,8	30,6	33,3	36,1	38,9	41,7				
NSP 8132-11(5Z)	8" - 10"	82	110	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	269	223	214	206	193	181	165	138	119	5" - 6"	211	2207	100
NSP 8132-12(6Z)	8" - 10"	82	110		293	243	233	225	211	197	180	151	130		211	2362	107
NSP 8132-13(6Z)	8" - 10"	92	125		318	264	253	243	228	214	195	163	141		211	2517	114
NSP 8132-14(7Z)	8" - 10"	110	150		342	284	272	262	246	230	210	176	152		211	2672	121
NSP 8132-15(7Z)	8" - 10"	110	150		366	304	291	281	264	246	225	189	163		211	2827	129
NSP 8132-16(8Z)	10"	110	150		391	325	311	299	281	263	240	201	174		211	2982	136
NSP 8132-17(8Z)	10"	129	175		415	345	330	318	299	279	255	214	185		211	3137	143
NSP 8132-18(9Z)	10"	129	175		440	365	350	337	316	296	270	226	195		211	3292	150
NSP 8132-19(9Z)	10"	147	200		464	385	369	356	334	312	285	239	206		211	3447	157
NSP 8132-20(10Z)	10"	147	200		489	406	389	374	351	329	300	251	217		211	3602	164




NSP 8132

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:7
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
5"-6" (içten pasolu) 5"-6" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
211 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 28 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 8132 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 8132 Series Stainless Steel Pumps

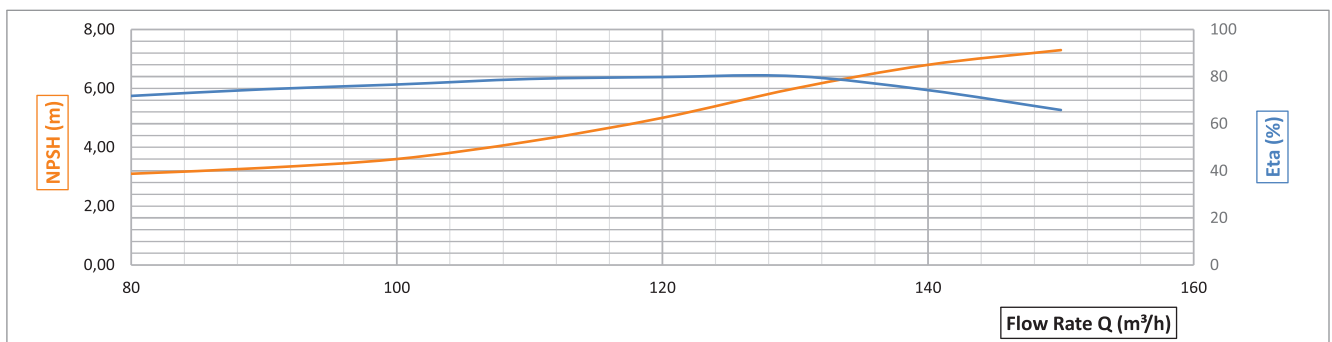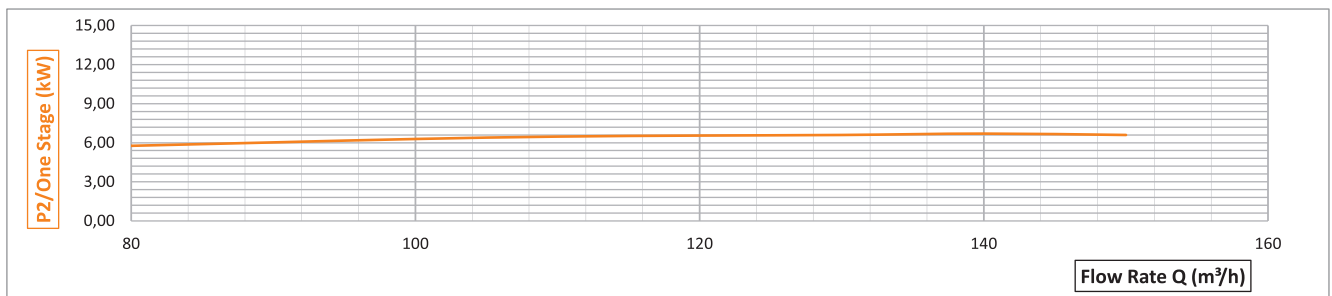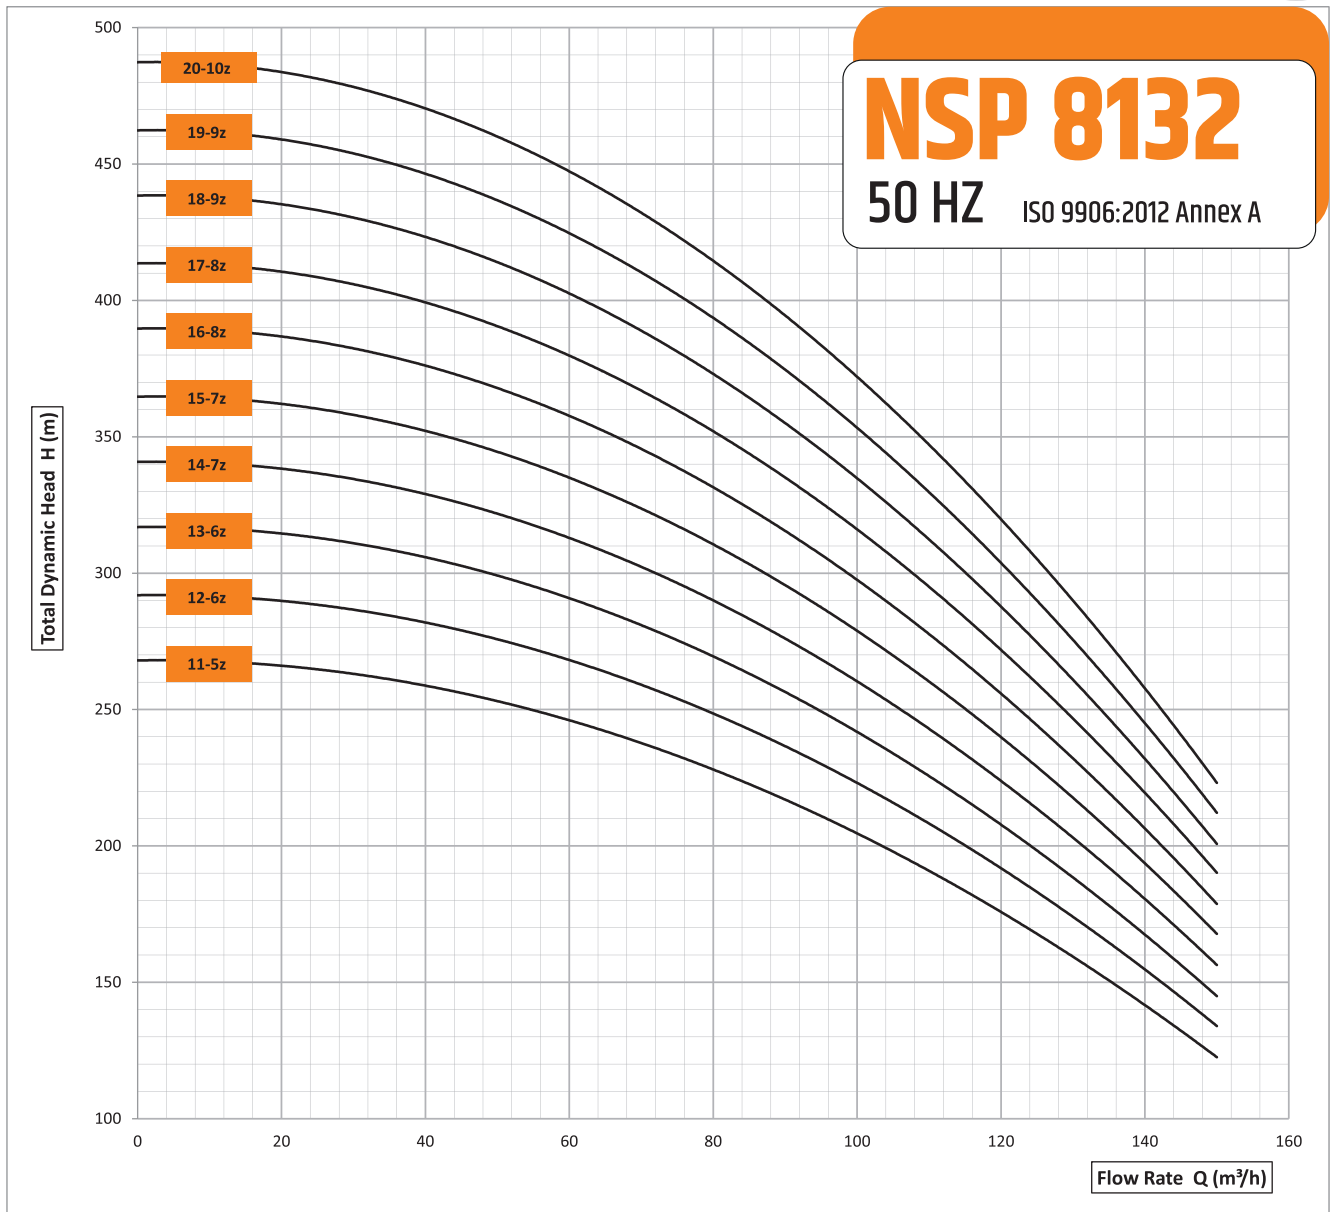




nempa
MOTOR & POMPA

NSP 8160 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 8160 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 8160/1-Z	6"	12,5	9,3	1421	797	624	142	211	5" - 6"	54	27	81
NSP 8160/1	6"	17,5	13	1534	910	624	142	211		64	27	91
NSP 8160/2-ZZ	6"	25	18,5	1784	1005	779	142	211		78	35	113
NSP 8160/2-Z	6"	30	22	1884	1105	779	142	211		88	35	123
NSP 8160/2	6"	35	26,5	1995	1216	779	142	211		98	35	133
NSP 8160/3-ZZ	6"	40	30	2180	1246	934	142	211		100	42	142
NSP 8160/3-Z	6"	50	37	2039	1105	934	191	211		138	43	181
NSP 8160/3	6"	50	37	2039	1105	934	191	211		138	43	181
NSP 8160/4-ZZ	6"	50	37	2194	1105	1089	191	211		138	50	188
NSP 8160/4-Z	8"	60	45	2312	1190	1122	191	211		154	50	204
NSP 8160/4	8"	70	52	2397	1275	1122	191	211		169	50	219
NSP 8160/5-ZZ	8"	75	55	2552	1275	1277	191	211		172	57	229
NSP 8160/5-Z	8"	80	60	2552	1275	1277	191	211		172	57	229
NSP 8160/5	8"	90	67	2607	1330	1277	191	211		178	57	235
NSP 8160/6-ZZ	8"	90	67	2762	1330	1432	191	211		178	65	243



Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate												Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
				m3/h	0	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198				
	Type	kW	HP	lt/sn	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	Inc	mm	mm	Kg
NSP 8160-1-Z	6"	9,3	12,5	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	24	21	20	19	18	17	15	14	12	10	7	5" - 6"	211	624	27
NSP 8160-1	6"	13	17,5		34	32	30	28	26	24	22	20	19	17	14		211	624	27
NSP 8160-2-ZZ	6"	18,5	25		46	43	41	39	36	34	32	29	25	20	15		211	779	35
NSP 8160-2-Z	6" - 8"	22	30		55	53	51	48	44	41	38	35	32	27	20		211	779	35
NSP 8160-2	6" - 8"	26,5	35		65	63	60	56	52	48	45	42	38	34	28		211	779	35
NSP 8160-3-ZZ	6" - 8"	30	40		77	75	72	68	63	59	55	50	44	37	28		211	934	42
NSP 8160-3-Z	6" - 8"	37	50		87	85	81	76	71	66	62	58	52	45	36		211	934	43
NSP 8160-3	6" - 8"	37	50		96	94	89	83	78	73	68	64	59	52	43		211	934	43
NSP 8160-4-ZZ	6" - 8"	37	50		110	108	104	98	91	85	80	74	67	57	45		211	1089	50
NSP 8160-4-Z	8"	45	60		119	117	112	105	98	92	86	81	74	65	52		211	1122	50
NSP 8160-4	8"	52	70		129	127	122	114	107	100	94	88	81	73	61		211	1122	50
NSP 8160-5-ZZ	8"	55	75		141	138	134	126	118	110	104	96	87	75	60		211	1277	57
NSP 8160-5-Z	8"	60	80		151	148	142	134	125	117	110	103	94	82	67		211	1277	57
NSP 8160-5	8"	67	90		161	158	152	143	133	125	117	110	102	90	76		211	1277	57
NSP 8160-6-ZZ	8"	67	90		172	170	163	154	144	135	127	118	107	93	78		211	1432	65




NSP 8160

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:6
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
5"-6" " (içten pasolu) 5"-6" " (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
211 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 32 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 8160 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 8160 Series Stainless Steel Pumps

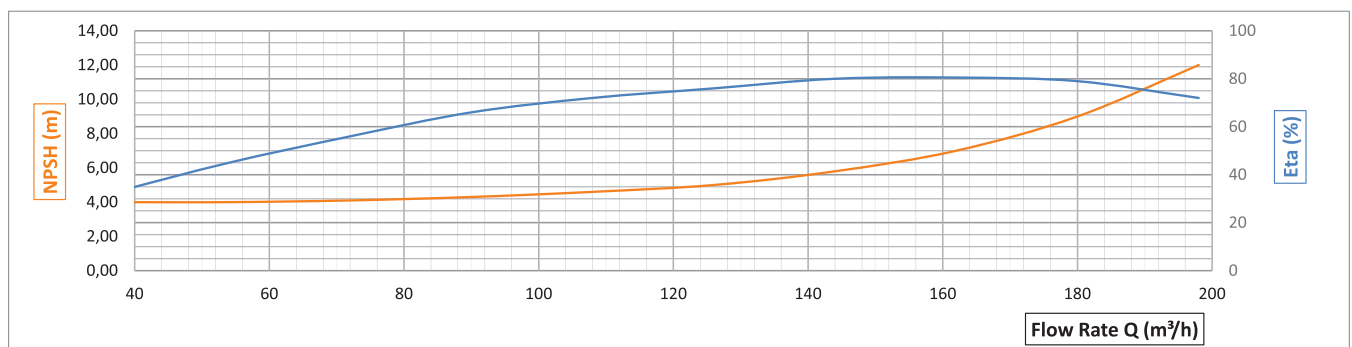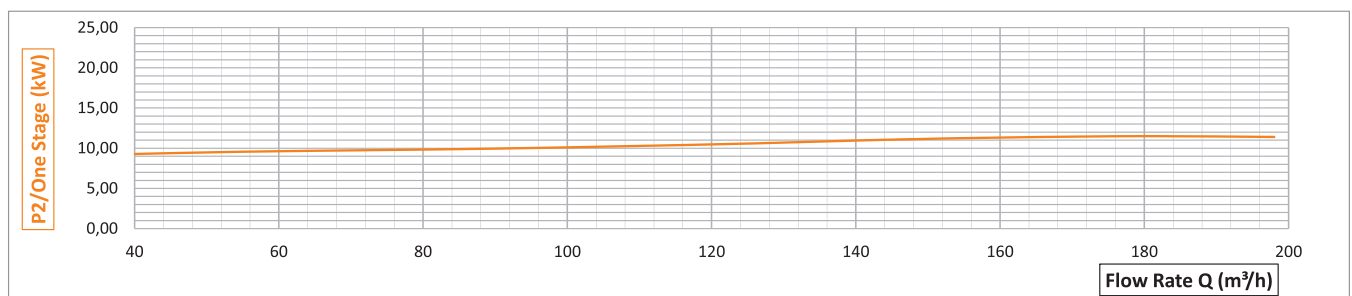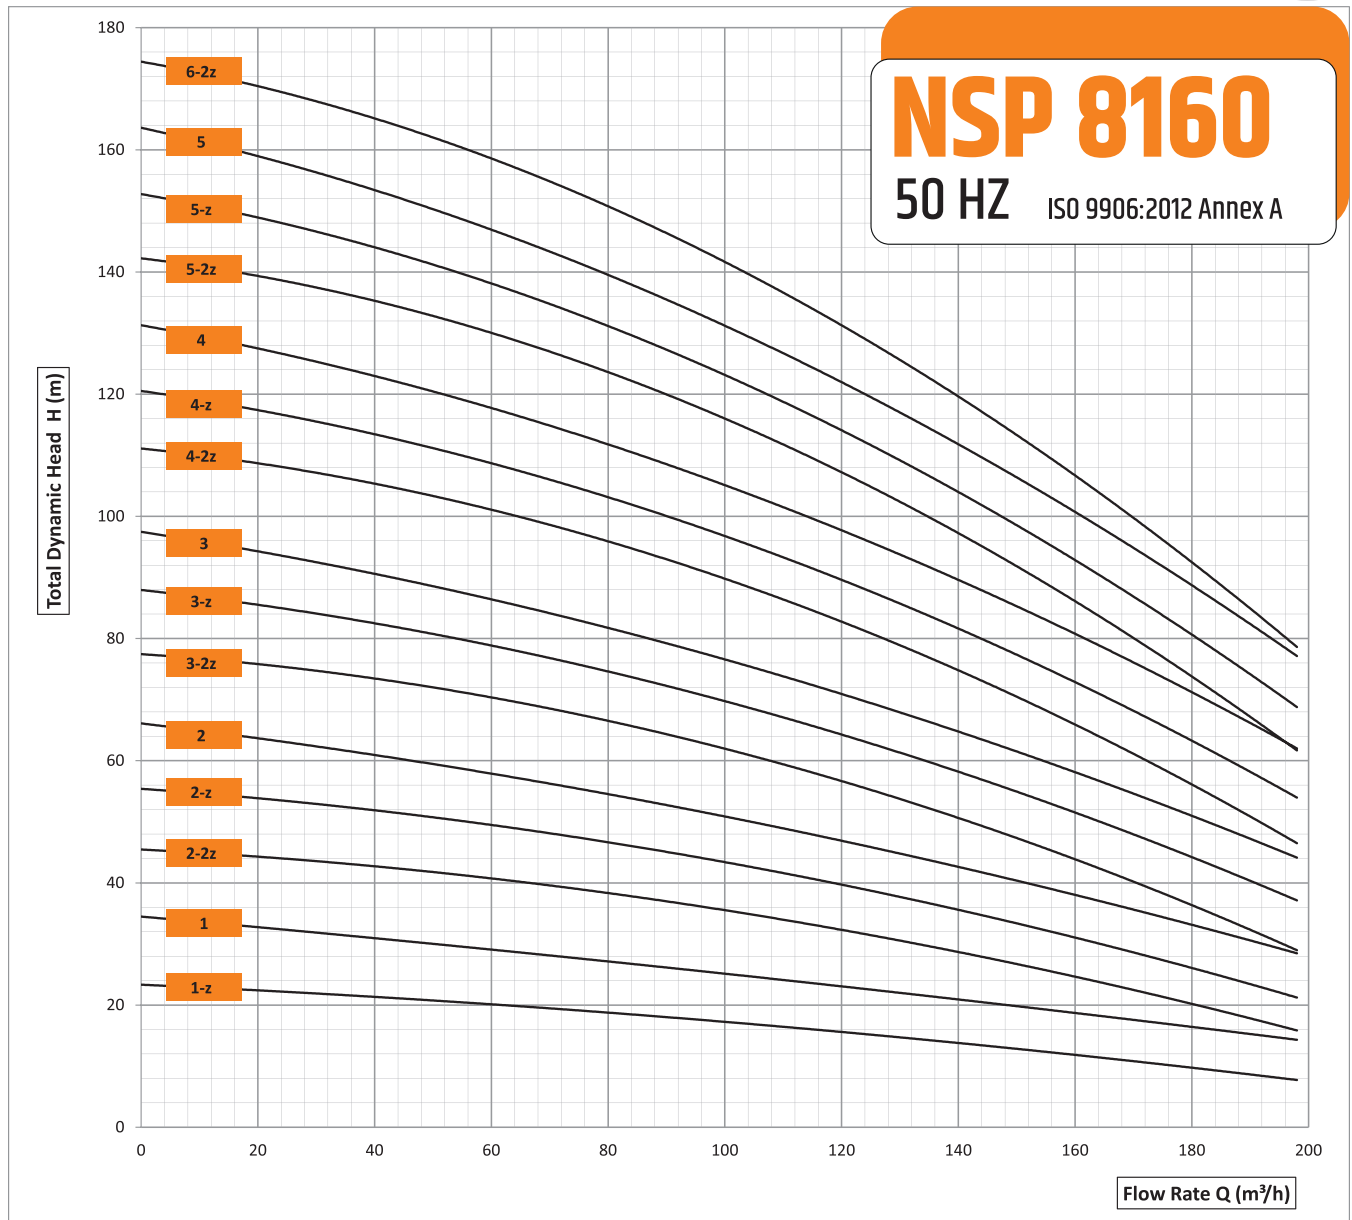




nempa
MOTOR & POMPA

NSP 8160 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 8160 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weigh	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 8160/6-Z	8"	100	75	2812	1380	1432	191	211	5" - 6"	196	65	261
NSP 8160/6	8"	100	75	2812	1380	1432	191	211		196	65	261
NSP 8160/7-ZZ	8"	110	81	3047	1460	1587	191	211		196	72	268
NSP 8160/7-Z	8"	110	81	3047	1460	1587	191	211		222	72	294
NSP 8160/7	8"	125	92	3112	1525	1587	191	211		222	72	294
NSP 8160/8-ZZZ	8"	125	92	3267	1525	1742	191	211		222	79	301
NSP 8160/9-ZZZ	8"	150	110	3527	1630	1897	191	211		246	87	333
NSP 8160/10-ZZZ	8"	150	110	3682	1630	2052	191	211		246	95	341
NSP 8160/10-ZZ	10"	175	129	3662	1610	2052	231	211		334	95	429
NSP 8160/11-ZZZZ	10"	175	129	3817	1610	2207	231	211		334	102	436
NSP 8160/12-ZZZZ	10"	200	147	4102	1740	2362	231	211		370	109	479
NSP 8160/13-ZZZZ	10"	225	166	4337	1820	2517	231	211		394	116	510
NSP 8160/14-ZZZZ	10"	225	166	4492	1820	2672	231	211		394	124	518
NSP 8160/15-ZZZZ	10"	250	185	4647	1820	2827	231	211		408	131	539
NSP 8160/16-ZZZZ	10"	250	185	4802	1820	2982	231	211		408	138	546



Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate												Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
	Type	kW	HP	m3/h	0	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	Inc	mm	mm	Kg
				lt/sn	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55				
NSP 8160-6-Z	8" - 10"	75	100	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	182	180	173	162	152	142	133	124	114	101	83	5" - 6"	211	1432	65
NSP 8160-6	8" - 10"	75	100		192	190	182	171	160	150	141	132	122	108	90		211	1432	65
NSP 8160-7-ZZ	8" - 10"	81	110		204	200	193	181	169	159	150	140	128	111	91		211	1587	72
NSP 8160-7-Z	8" - 10"	81	110		213	210	201	188	177	166	156	146	134	117	96		211	1587	72
NSP 8160-7	8" - 10"	92	125		222	220	210	196	183	172	162	152	140	124	102		211	1587	72
NSP 8160-8-ZZZ	8" - 10"	92	125		251	248	237	222	208	194	183	172	158	140	115		211	1742	79
NSP 8160-9-ZZZ	8" - 10"	110	150		285	281	268	252	235	220	207	196	180	159	131		211	1897	87
NSP 8160-10-ZZZ	8" - 10"	110	150		296	292	280	263	246	231	217	202	184	161	132		211	2052	95
NSP 8160-10-ZZ	10"	129	175		310	307	295	277	259	244	230	216	199	176	145		211	2052	95
NSP 8160-11-ZZZZ	10"	129	175		350	347	332	312	292	274	258	243	224	199	165		211	2207	102
NSP 8160-12-ZZZZ	10"	147	200		384	380	365	342	320	301	285	268	248	221	184		211	2362	109
NSP 8160-13-ZZZZ	10"	166	225		416	413	395	371	347	327	309	292	269	240	200		211	2517	116
NSP 8160-14-ZZZZ	10"	166	225		446	443	425	399	373	350	332	312	288	257	213		211	2672	124
NSP 8160-15-ZZZZ	10"	185	250		480	477	456	428	402	377	356	336	311	276	231		211	2827	131
NSP 8160-16-ZZZZ	10"	185	250		510	506	486	457	430	405	380	360	335	296	254		211	2982	138




NSP 8160

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes:6
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
5"-6" (içten pasolu) 5"-6" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
211 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 32 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 8160 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 8160 Series Stainless Steel Pumps

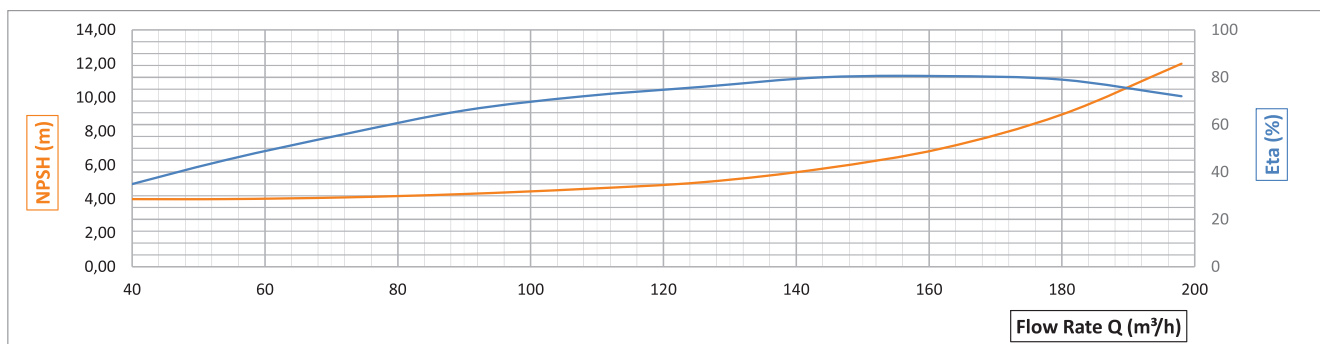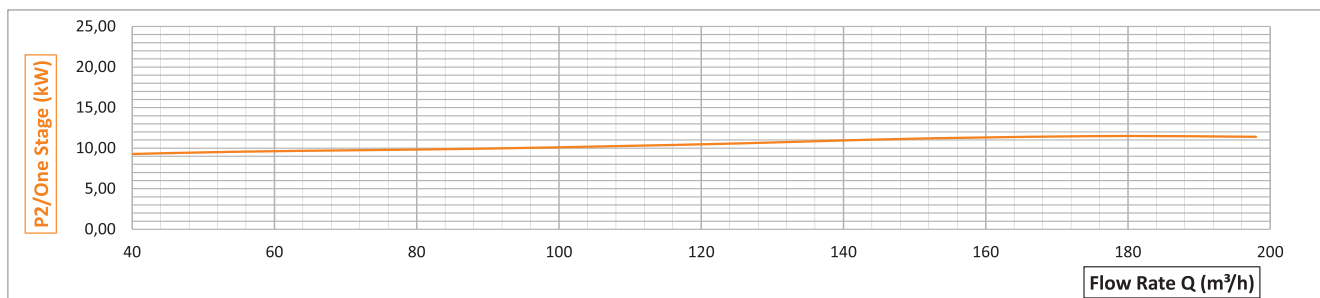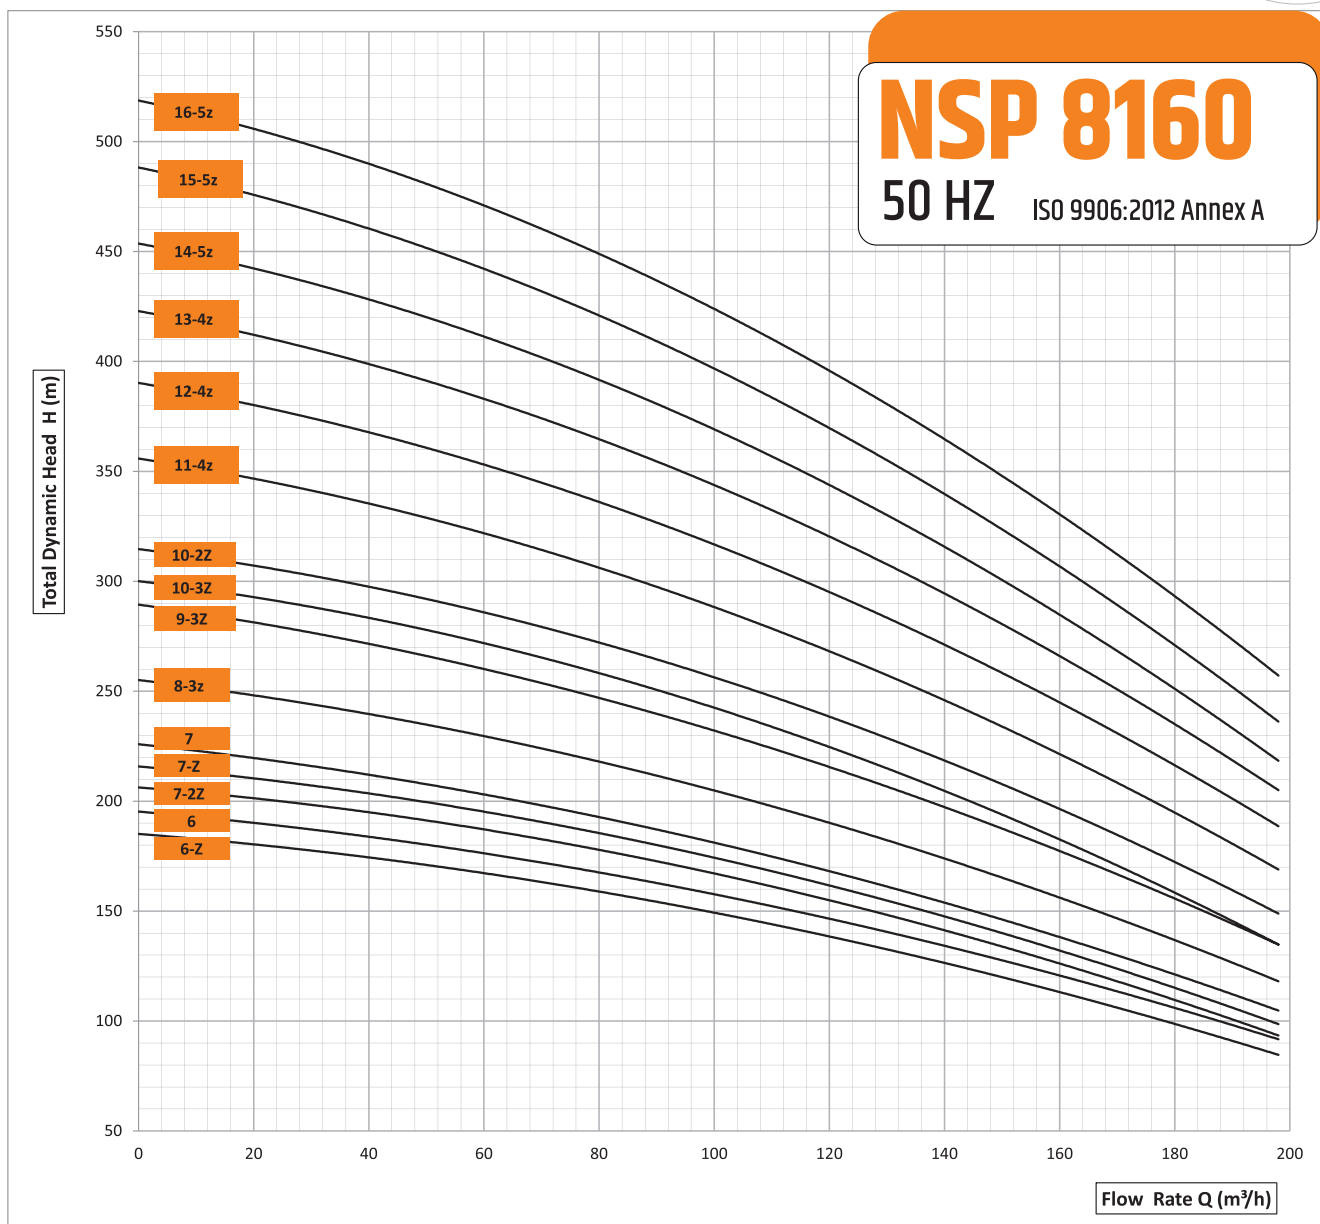


nempa
MOTOR & POMPA



WATERMOT[®]
Submersible Motors

NSP 10000 Serisi Paslanmaz Sac Pompalar

NSP 10000 Series Stainless Steel Pumps

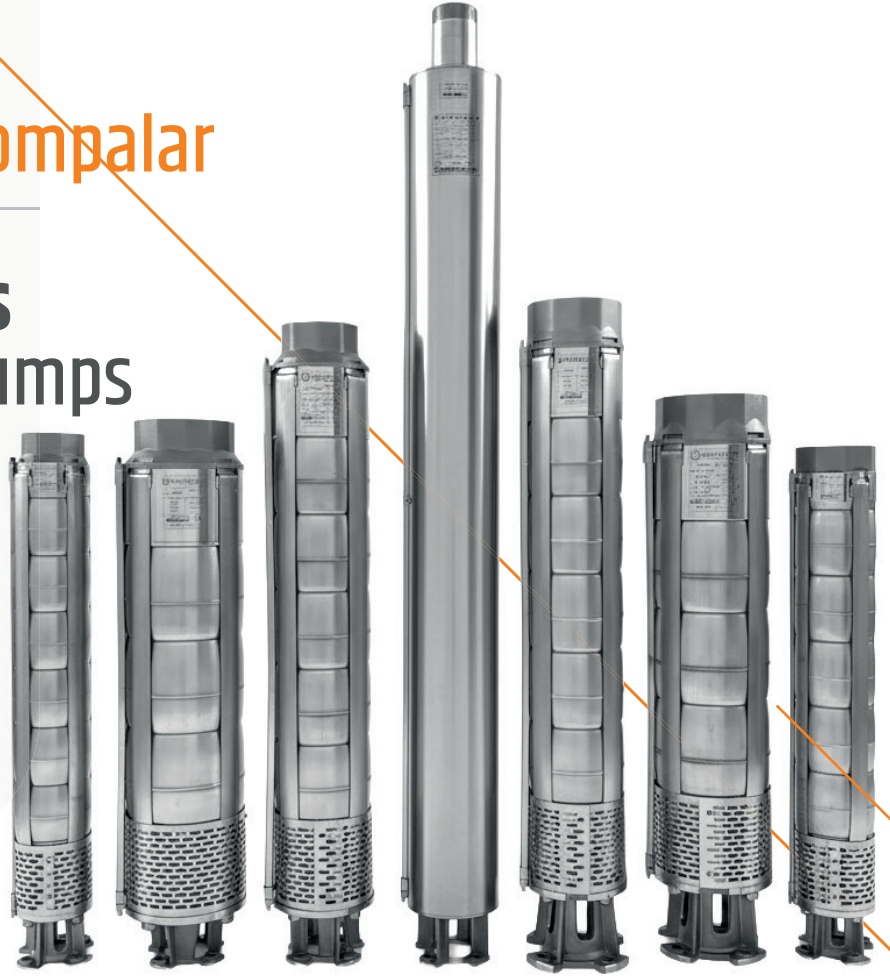

Teknik Parametreler / Technical Parameters

Pompa G6vdesi / Pump Casing

6zellikler / Specification

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

Deęer / Value

AISI 304

Difüz6r / Diffuser

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

AISI 304

6ark / Impeller

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

AISI 304 / 430

Mil / Shaft

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

AISI 420 / 304 / 316

Kaplin / Coupling

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

AISI 304

Süzgeç / Strainer

Paslanmaz 6elik / Stainless Steel

AISI 304

Voltaj / Voltage

230/ 400 V

Frekans / Frequency

50 Hz

Maksimum Su Sıcaklıęı / Max. Liquid Temperature

35°C

Maksimum Kum Miktarı / Max. Sand Content


50g/m³



nempe
MOTOR & POMPA

NSP 10210 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 10210 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 10210/1-Z	6"	20	15	1653	972	681	142	245	6"	70	33	103
NSP 10210/1	6"	25	18,5	1686	1005	681	142	245		78	33	111
NSP 10210/2-ZZ	8"	40	30	1927	1045	882	191	247		130	46	176
NSP 10210/2-Z	8"	50	37	1987	1105	882	191	247		138	46	184
NSP 10210/2	8"	60	45	2072	1190	882	191	247		154	46	200
NSP 10210/3-ZZ	8"	70	52	2333	1275	1058	191	247		169	59	228
NSP 10210/3-Z	8"	70	52	2333	1275	1058	191	247		169	59	228
NSP 10210/3	8"	80	60	2388	1330	1058	191	247		178	59	237
NSP 10210/4-ZZ	8"	100	75	2614	1380	1234	191	247		196	71	267
NSP 10210/4-Z	8"	100	75	2614	1380	1234	191	247		196	71	267
NSP 10210/4	8"	100	75	2614	1380	1234	191	247		196	71	267
NSP 10210/5-ZZ	8"	125	92	2935	1525	1410	191	247		222	84	306
NSP 10210/5-Z	8"	125	92	2935	1525	1410	191	247		222	84	306
NSP 10210/5	8"	125	92	2935	1525	1410	191	247		222	84	306



Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate								Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
	Type	kW	HP	m3/h	0	180	200	210	225	240	260	Inc	mm	mm	Kg
				lt/sn	0	50	56	58	63	67	72				
NSP 10210/1-Z	6"	15	20	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	28	18	16	15	13	10	7	6"	247	681	33
NSP 10210/1	6"	18,5	25		39	26	24	23	21	19	16		247	681	33
NSP 10210/2-ZZ	6" - 8"	30	40		53	36	33	31	27	22	15		247	882	46
NSP 10210/2-Z	6" - 8"	37	50		63	44	40	37	33	28	22		247	882	46
NSP 10210/2	8"	45	60		79	51	47	45	41	36	30		247	882	46
NSP 10210/3-ZZ	8"	52	70		93	62	57	54	47	40	30		247	1058	59
NSP 10210/3-Z	8"	52	70		103	70	65	62	55	47	38		247	1058	59
NSP 10210/3	8"	60	80		119	76	71	67	61	54	45		247	1058	59
NSP 10210/4-ZZ	8" - 10"	75	100		132	90	83	78	70	60	47		247	1234	71
NSP 10210/4-Z	8" - 10"	75	100		143	96	90	86	77	66	54		247	1234	71
NSP 10210/4	8" - 10"	75	100		154	104	97	92	84	74	62		247	1234	71
NSP 10210/5-ZZ	8" - 10"	92	125		171	115	107	101	91	78	62		247	1410	84
NSP 10210/5-Z	8" - 10"	92	125		182	122	113	107	97	84	69		247	1410	84
NSP 10210/5	8" - 10"	92	125		192	129	120	115	105	92	77		247	1410	84




NSP 10210

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes: 6
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
6" (içten pasolu) 6" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
245 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 45 mm


Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 10210 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 10210 Series Stainless Steel Pumps

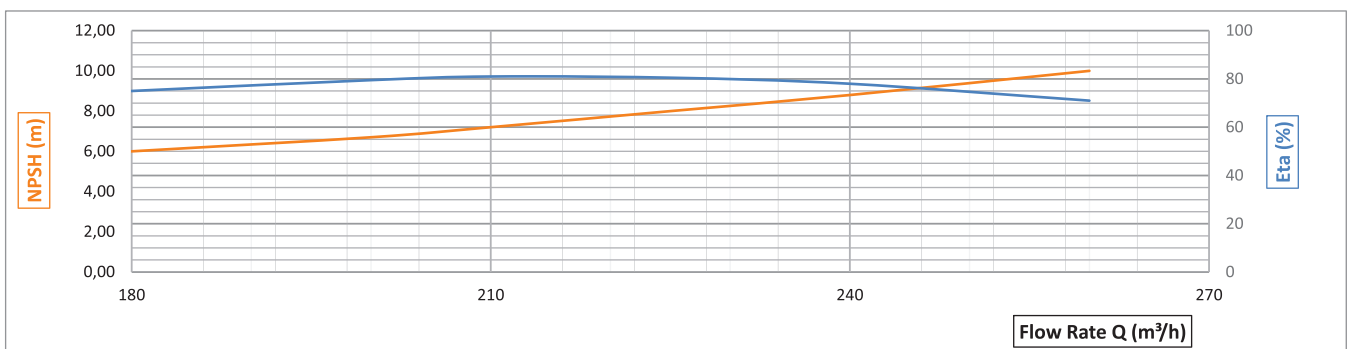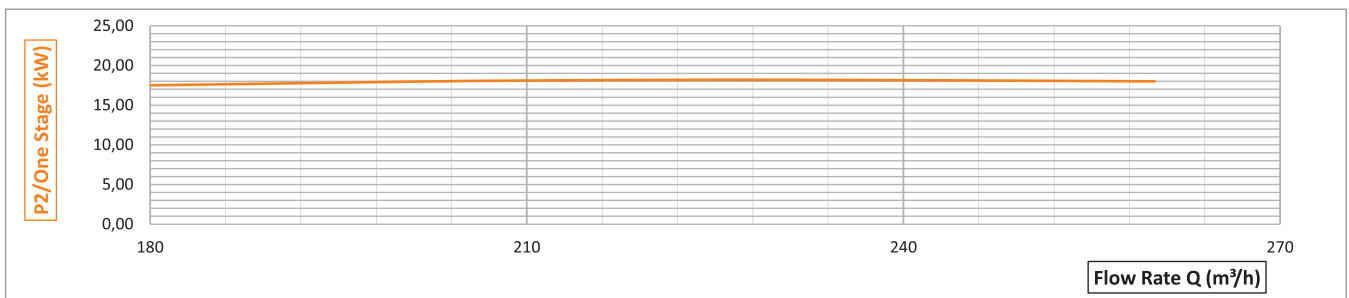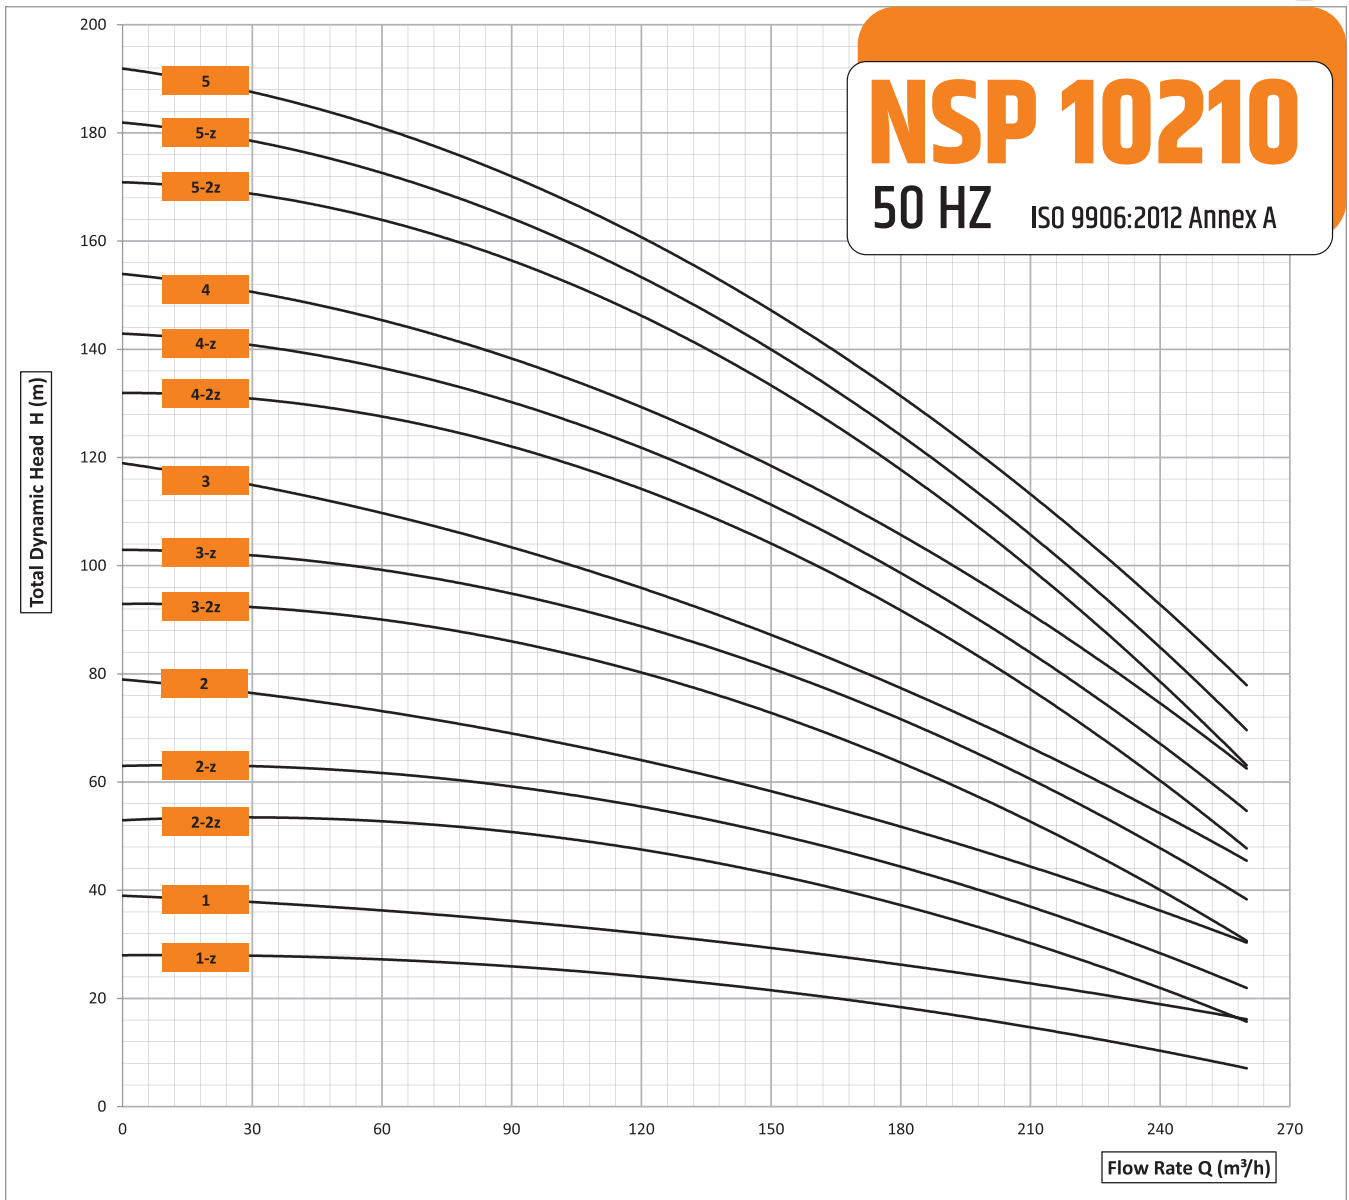

NSP 10210 Serisi Paslanmaz Sac Pompa/NSP 10210 Series Stainless Steel Pumps

Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			A	B	C	D	E	Q	Motor Ağırlık Motor Weight	Pompa Ağırlık Pump Weight	Motor Pump Ağırlık Motor Pump Weight
	Inc	Hp	kW	mm					Inc	Kg		
NSP 10210/6-ZZ	10"	150	110	3116	1530	1586	231	247	6	304	97	401
NSP 10210/6-Z	10"	150	110	3116	1530	1586	231	247		304	97	401
NSP 10210/6	10"	150	110	3116	1530	1586	231	247		304	97	401
NSP 10210/7-ZZ	10"	175	129	3372	1610	1762	231	247		334	110	444
NSP 10210/7-Z	10"	175	129	3372	1610	1762	231	247		334	110	444
NSP 10210/7	10"	175	129	3372	1610	1762	231	247		334	110	444
NSP 10210/8-ZZ	10"	200	147	3678	1740	1938	231	247		370	122	492
NSP 10210/8-Z	10"	200	147	3678	1740	1938	231	247		370	122	492
NSP 10210/8	10"	200	147	3678	1740	1938	231	247		370	122	492
NSP 10210/9-ZZ	10"	225	166	3934	1820	2114	231	247		394	135	529
NSP 10210/9-Z	10"	225	166	3934	1820	2114	231	247		394	135	529
NSP 10210/9	10"	225	166	3934	1820	2114	231	247		394	135	529
NSP 10210/10-ZZ	10"	250	185	4110	1820	2290	231	247		408	147	555
NSP 10210/10-Z	10"	250	185	4110	1820	2290	231	247		408	147	555
NSP 10210/10	10"	250	185	4110	1820	2290	231	247		408	147	555



Pompa Tipi Pump Type	Motor Tipi Motor Type			Su Miktarı / Flow Rate								Çıkış Outlet	Çap Diameter	Boy Length	Ağırlık Weight
	Type	kW	HP	m3/h	0	180	200	210	225	240	260	Inc	mm	mm	Kg
				lt/sn	0	50	56	58	63	67	72				
NSP 10210/6-ZZ	8" - 10"	110	150	Basma Yüksekliği Total Dynamic Head	211	141	131	123	111	96	78	6	247	1586	97
NSP 10210/6-Z	8" - 10"	110	150		222	147	137	129	117	103	85		247	1586	97
NSP 10210/6	8" - 10"	110	150		232	154	144	137	125	110	92		247	1586	97
NSP 10210/7-ZZ	10"	129	175		252	166	154	145	131	114	93		247	1762	110
NSP 10210/7-Z	10"	129	175		265	171	160	151	136	118	96		247	1762	110
NSP 10210/7	10"	129	175		273	178	166	158	144	127	105		247	1762	110
NSP 10210/8-ZZ	10"	147	200		292	188	176	167	151	131	105		247	1938	122
NSP 10210/8-Z	10"	147	200		306	196	183	173	156	136	111		247	1938	122
NSP 10210/8	10"	147	200		318	201	188	178	161	141	117		247	1938	122
NSP 10210/9-ZZ	10"	166	225		332	216	200	189	170	147	119		247	2114	135
NSP 10210/9-Z	10"	166	225		345	222	207	196	177	155	127		247	2114	135
NSP 10210/9	10"	166	225		358	228	213	202	184	161	133		247	2114	135
NSP 10210/10-ZZ	10"	185	250		373	238	222	210	190	165	133		247	2290	147
NSP 10210/10-Z	10"	185	250		385	251	234	222	203	177	146		247	2290	147
NSP 10210/10	10"	185	250		398	259	242	230	209	184	154		247	2290	147




NSP 10210

Çark Kanat Sayısı/No Of Vanes: 6
Çıkış Haznesi Bağlantısı/Outlet Connection Diameter
6" (içten pasolu) 6" (Inside Threaded)
Pompa Dış Çapı/Pump Outside Diameter
245 mm

Dönüş Yönü/Rotation
Saatin Tersi Yönünde / CCW
Devir/Revolution
2900 rpm
Mil Çapı/Shaft Diameter 45 mm

Pompa performans eğrileri, 1 bar atmosfer basıncı altında 15°C sıcaklıktaki, özgül yoğunluğu 1gr/cm³ olan su ile elde edilmiştir.
The hydraulic working characteristics have been taken with water at 15°C, at the atmospheric pressure of 1 bar and specific gravity is 1gr/cm³.

NSP 10210 Serisi Paslanmaz Sac Pompa / NSP 10210 Series Stainless Steel Pumps

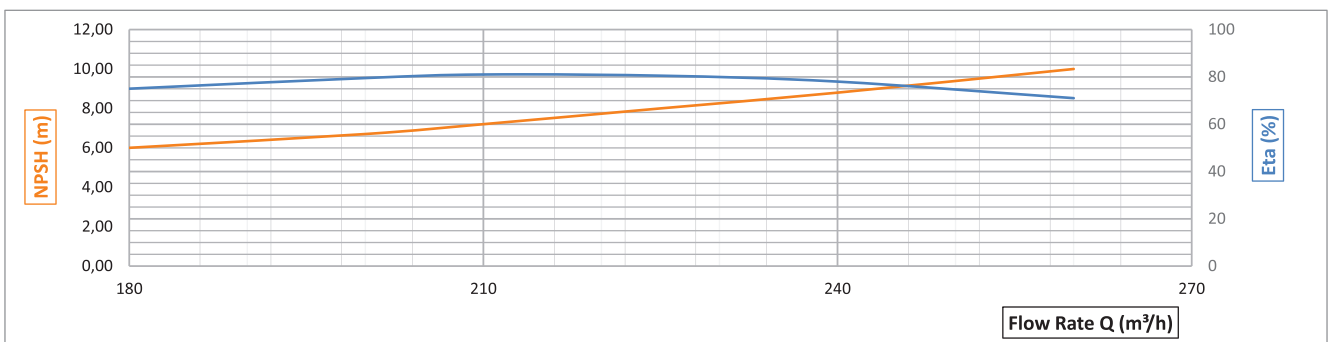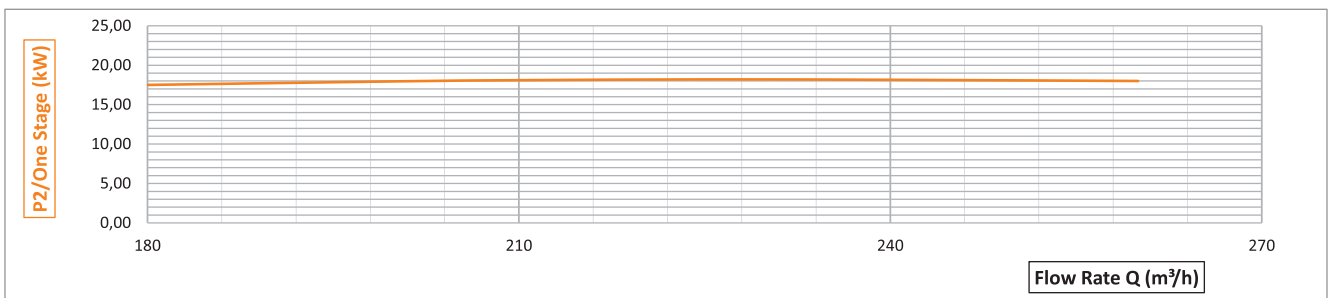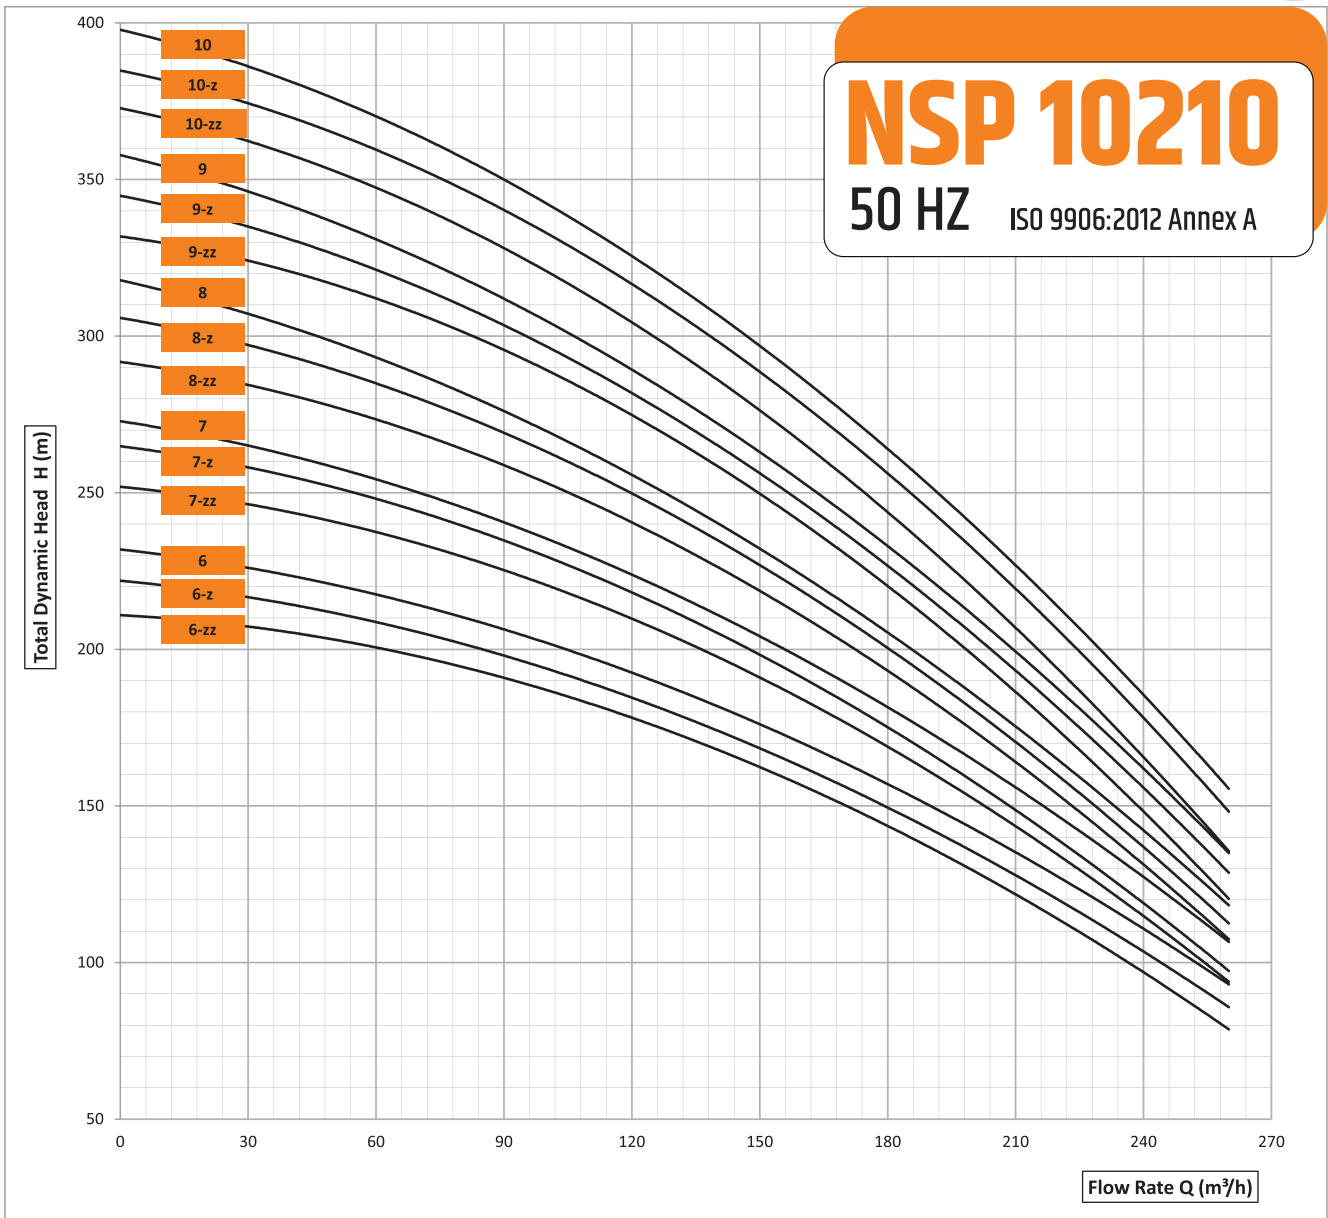



A series of horizontal lines for writing notes, spanning the width of the page below the header.

info@nemutlu.com.tr | www.nemutlu.com.tr
+90 332 345 40 50 | +90 332 345 27 70
Büyükayacak OSB Mah. 505 Nolu Sokak No:5
Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE



nempa
MOTOR & POMPA



WATERMOT®
Submersible Motors & Pumps